



Récepteur radio RF Rx SW868-TCP/IP V2 Code-article: 1403273


Caractéristiques du produit

- Technologie radio sWave®
- Communication via UDP ou TCP/IP (modes server ou client)
- Configuration basée sur serveur Web
- Assignment de l'émetteur / receveur par mode d'apprentissage
- LED pour signaler les états de fonctionnement
- Connecteur SMA pour raccordement d'une antenne externe

Notes

- Antenne externe obligatoire pour garantir la portée maximale

Encombres

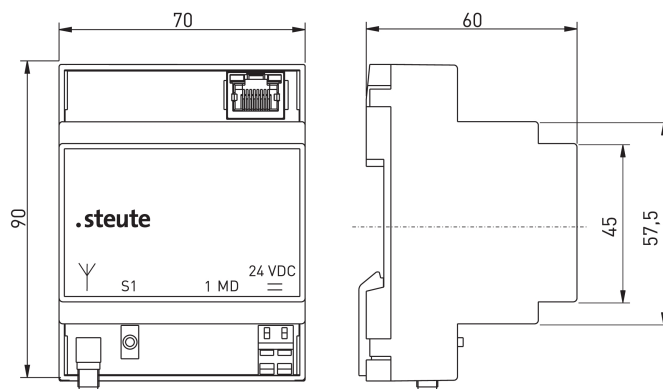

Données techniques générales

Normes appliquées

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Etanchéité

IP20 (IEC/EN 60529)

Fixation

montage sur rail DIN

Raccordement

bornes WAGO à fixation auto-pinçante Series 236: 0,08 ... 2,5 mm² / AWG 28-12, AWG 12: THHN, THWN, longueur de dénudage 5 ... 6 mm / 0.22 in

Interface de réseau

10/100 Base-T Ethernet (détection automatique) via RJ 45

Interface logicielle

TCP (Client, Server) / UDP / IP (DHCP) / ModbusTCP

Courant/tension assigné d'emploi I_e/U_e

max. 0,2 A/12 VDC - 15 % ... 24VDC + 10 %

Indications

LED verte: état de Reset

LED orange: signalisation du télégramme

Degré d'encrassement

2

Température ambiante

0 °C ... +55 °C

Température de stockage et de transport

-25 °C ... +85 °C

Certification

Europe: RED 2014/53/EU

Technologie sans fil

Protocole

sWave®

Fréquence

868,3 MHz (Europe)

Energie d'émission

< 25 mW

Taux de transfert

66 kbps

Bande passante

350 kHz

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.



Récepteur radio RF Rx SW868-TCP/IP V2 Code-article: 1403273

Montage recommandé entre antennes émettrices et réceptrices



A = Montage optimal
B = Montage possible
C = Montage défavorable

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.