
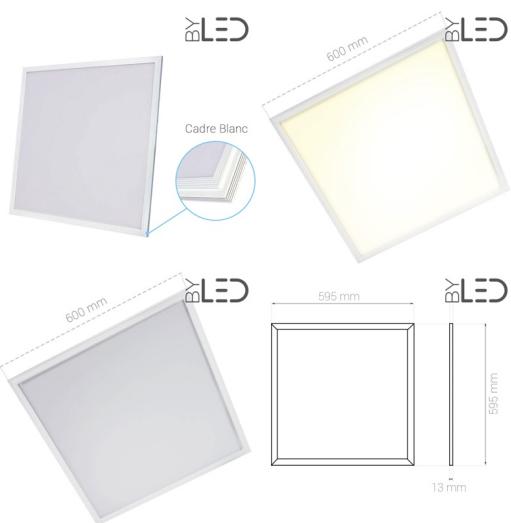


Dalle LED 600x600 40W - Panel - Blanc Chaud

BYLED

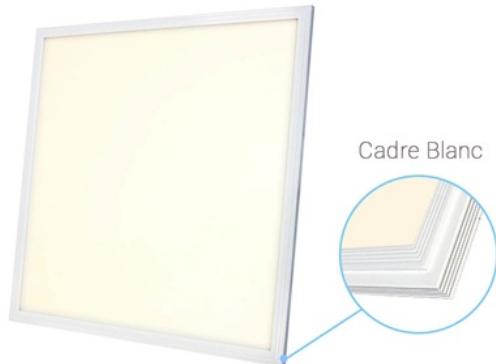

Cette nouvelle **Plafonnier Dalle LED carrée 40W**. Dimmable en option.

Taille d'encastrement : 600x600 - IP 44 - Angle large : 130° - Alimentation 230V (convertisseur Lifud ® fourni).

Les plus du produit :

- Design discret et moderne ;
- Dalle LED Extra plate (13 mm de profondeur) ;
- Garantie: 5 ans

Optez pour des dalles LED carrées pour l'éclairage de vos locaux commerciaux, vos bureaux mais également pour les administrations, ou tout autre lieu accueillant du public.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Si vous recherchez une lumière puissante, homogène, écologique et économique pour l'éclairage de vos locaux commerciaux, bureaux ou administrations, nous vous conseillons l'installation de nos dalles LED 600x600. Ce modèle en blanc chaud, délivrent une lumière chaleureuse et agréable, tel un puits de lumière et viendra éclairer les surfaces importantes uniformément.

Vous ferez certainement des économies à passer à un éclairage LED grâce à une longévité importante d'environ 50 000 heures, soit 30 fois plus qu'un éclairage traditionnel. De plus, les LED sont beaucoup moins gourmandes en énergie, ce qui vous fera faire des économies sur vos factures d'électricité.

Nos dalles LED extra plates Panel peuvent s'encastrer au plafond mais vous pouvez également opter pour une installation en suspension grâce au kit câble de suspension en option. Vous pouvez également choisir une installation en saillie grâce à notre cadre en aluminium adapté à ce modèle de dalle LED (vendu séparément).

Grâce à l'option Dimmable, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse de vos dalles LED quand vous voulez.

MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS	RÉFÉRENCE
Finition 40 W -Puissance Blanc -Blanc Chaud -Non dimmable	SPN-40-WW
Finition 40 W -Puissance Blanc -Blanc Chaud -Dimmable	SPN-40-WW-D

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	40 W
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	130°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	3650 lumens
Température de lumière / long. d'onde	3000°K (Blanc chaud)
Fabriquant de la LED	Epistar
Durée de vie des LED (en heures)	50000
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Longueur (en mm)	595 mm
Largeur (en mm)	595 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Taille d'encastrement	600x600 mm
Poids net (en kg)	3.000 kg
Conformité	CE, RoHS, TÜV, 850°
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 05 septembre 2018



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

📍 19 chemin des Travails - ZAC des Travails, Entrée A, TR4
06800 - Cagnes-sur-Mer - ☎ 09 75 43 96 53 - 📩 contact@byled.fr