

LED NEON FLEX 180° RGB



Pour créer votre décoration pilotable en DMX ou télécommande RF. Changement de couleur et intensité lumineuse ajustable.


- Choix de la couleur par télécommandable ou DMX.
- Dimmable à volonté et découpable.
- Jusqu'à 80 % plus économique en énergie que le néon classique.
- Pose facile et réutilisable.
- Dimension : 11*21mm 14*26mm. 220v, 12v ou 24v

Bobine de 50m et dimension sur mesure, nous consulter.

Caractéristiques techniques

- | | |
|--|----------------------|
| • Type de led : | SMD 5050 EPISTAR |
| • Nombre de leds : | 60 leds par mètre |
| • Consommation : | 12 W /m |
| • Etanche : | IP65 |
| • Spectre lumineux visible : | 180 degrés |
| • Green environnement : | RoHs |
| • Tension de fonctionnement : | AC 220-240V - DC 24v |
| • Luminosité : | 260 lumens /m |
| • Durée de vie : | >50 000h |
| • Température de fonctionnement : | -20C à +55C |

ACCESSOIRES

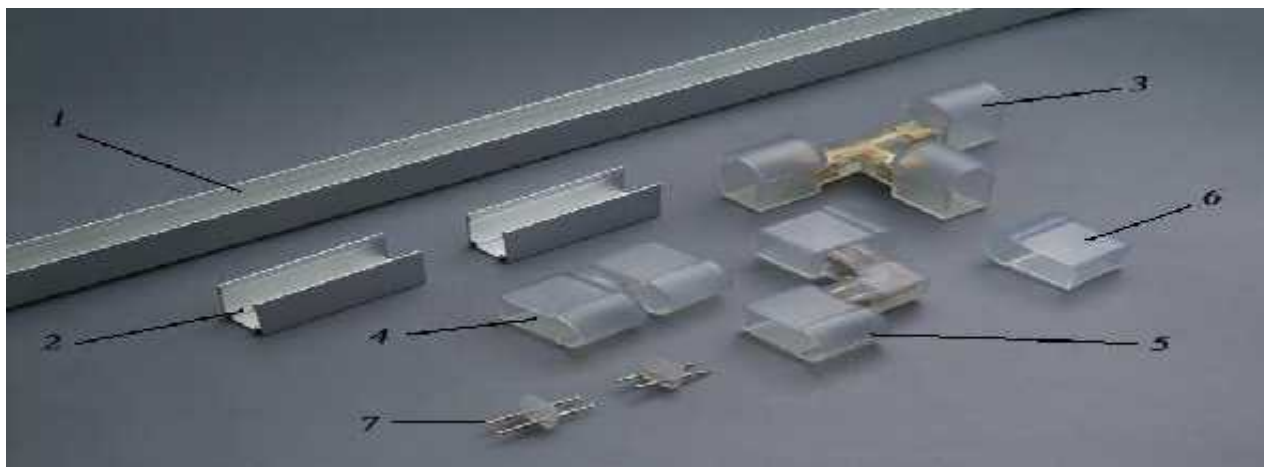

- 1.Profil Aluminium 1m
- 2.Profil Aluminium 5cm
3. Adaptateur en T
4. Raccorde femelle/femelle
5. Adaptateur en L




METHODE D'INSTALLATION

Respectez un rayon de courbure d'un minimum de 4cm.



Installation linéaire : Pour une meilleur linéarité utilisé le profil en "U" (voir accessoires)

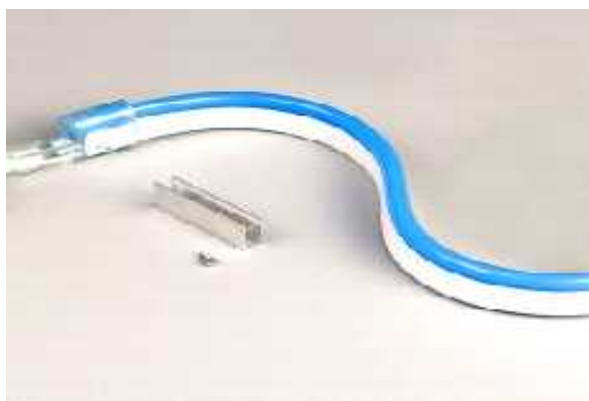

Installation des clips : N'utiliser que les clips préconisés en aluminium.



RACCORDEMENT DU LED NEON FLEX



1. Repérez le trait de coupe
2. 3. Couper avec un cutter sur le repère



4. Repérez les 2 trous d'alimentation
5. 6. Mettre en place l'adaptateur mâle-mâle



7. A l'aide d'une pince insérez l'adaptateur jusqu'au bout.
8. **Branchez le cordon électrique sur le led neon flex en prenant soin de faire coïncider les deux picots mâle-mâle avec les 2 guides.**

10 . mise en place du cordon d'alimentation



11 . A l'autre extrémité mettre le capuchon



C'est terminé ...



Contact : Francisco 06.70.07.14.57