

FREEDOM PLUS GERBEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de charge : 350 kg
- Diverses hauteurs de lever
- Mode opératoire : électrique sur batteries
- Accessoires standards : - Fourches fixes ou ajustables, plateau métallique, plateau à Rouleau, éperon.
- Accessoires spécifiques : outil pour prise de bobine et plateau à 2 niveaux superposés
- Autres options : colonne + 500, encadrant + 250, encadrant + 500
- Poignée ergonomique pour maniabilité.
- Construction : acier léger
- Système modulable pour répondre à toutes sortes d'applications
- Maintenance facile- composants en 'plug and go'
- Dimensions optimisées – permettent de passer par une simple porte
- Bonne visibilité grâce à sa colonne étroite
- Sécurité lors du chargement/déchargement avec 2 roues freinées
- Commande filaire multi positions
- Niveau sonore réduit
- Peut être expédié démonté – se réassemble facilement
- Effort de traction réduit, maniabilité améliorée
- Roues en polyuréthane résistant – protection pour les pieds de l'opérateur
- Chargeur universel intégré
- Batteries : indicateur de charge
- Bouton arrêt d'urgence : permet de débrancher le gerbeur






SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Hauteur hors tout maxi.	Largeur hors tout mini.	Course	Poignée hauteur	Poignée largeur	Longueur hors tout	Fourches longueur	Fourches lever maxi.	Fourches lever mini.	Largeur intérieur piètement	Largeur hors tout	Ecartement des fourches	Dépassement roues	Rayon braquage	Centre de gravité	Roues pivotantes diam.	Roues fixes diam.	Poids à vide sans outil kg	Capacité de charge kg	Vitesse de lever sec/min
	A	B	-	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	-	-	-	-	-	-
Fredom Plus 1200	1600	740	1110	1120	500	1215	600	1200	95	585	520	440	95	1230	300	125	80	92	350	50
+ roues avant pivotantes	1600	-	1110	-	-	1130	-	-	-	560	-	-	40	-	-	-	65	-	-	-
+500 Colonne (1700 hauteur de lever)	2100	-	1610	-	-	1215	-	1700	95	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
+250 Encadrant (850 mm longueur)	-	990	-	-	-	-	-	-	-	835	-	-	-	1300	-	-	-	-	-	-
+500 Encadrant (1100 mm longueur encadrant)	-	1240	-	-	-	-	-	-	-	1085	-	-	-	1530	-	-	-	-	-	-

Toutes les dimensions en mm sauf indication contraire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SCHEMAS

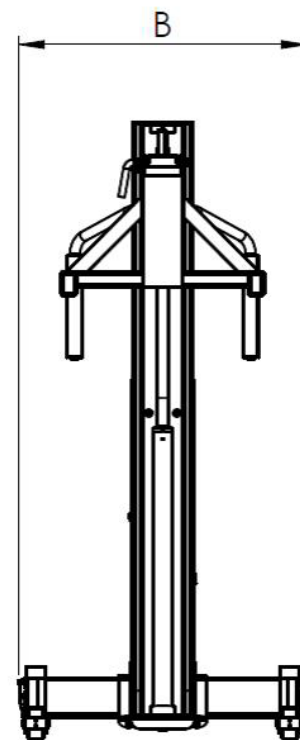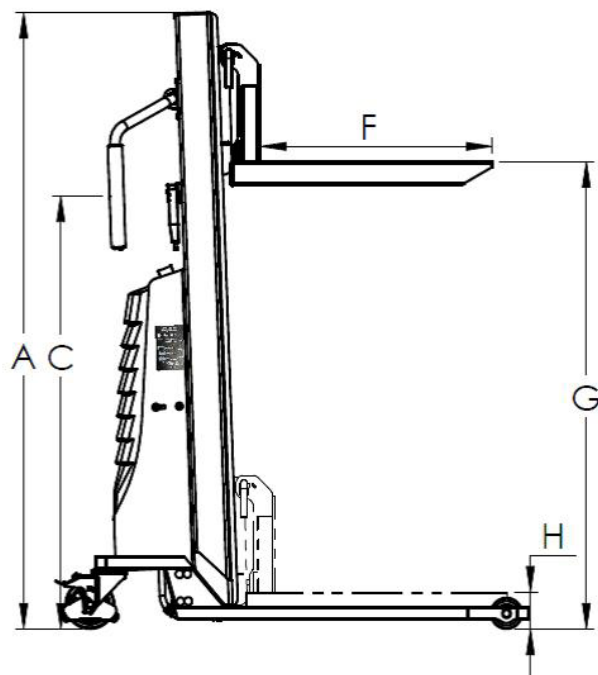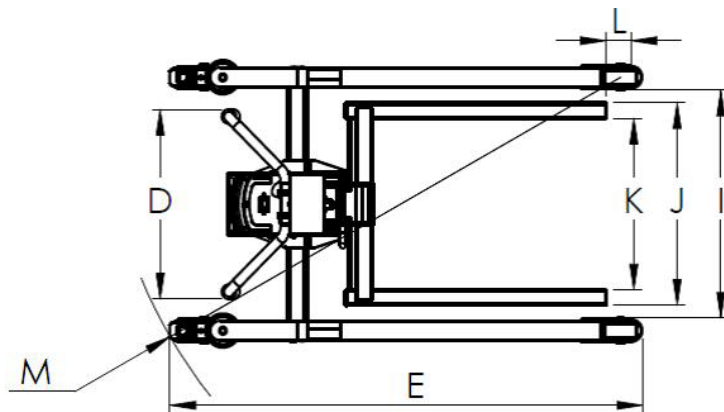

ACCESSOIRES

N°	Description.	Type	A	B	C	D	Centre de gravité	Capacité (kg)	Hauteur mini
1	Eperon	ST-VOY-FR-350-BOOM	820	50	-	-	450	230	210
2	Potence	ST-VOY-FR-350-JIB	600	50	180	-	600	175	135
3	Plateau métallique	ST-VOY-FR-350-PLATFORM	600	520	55	-	300	350	90
4	Plateau à rouleaux	ST-VOY-FR-350-ROLLERS	585	520	120	50	240	350	155
4	Fourches réglables	ST-VOY-FR-350-ADJFORK	545	350 et 745	45	95	220	350	90

