



MANUTENTION DE BACS



Vous devez palettiser, dé-palettiser ou transférer des bacs pouvant atteindre 50KG voire plus à une fréquence importante ? Nos solutions d'aide à la manutention par ventouse ou mécanique permettent de **manipuler vos charges en protégeant l'opérateur.**

MANUTENTION DE MOTTES DE BEURRE



Vous devez transférer des mottes de beurre de 25 KG d'une palette vers un convoyeur avec une cadence et répétitivité importante ? Nos systèmes à ventouses vous permettent de **manipuler vos mottes de beurre à la cadence souhaitée en protégeant vos opérateurs.**

MANUTENTION DE BARRES DE JAMBON



Vous devez transférer des barres de jambon d'environ 25 KG d'une palette vers un convoyeur avec une cadence et répétitivité importante ? Nos systèmes à ventouses vous permettent d'**effectuer cette manutention à la cadence souhaitée tout en protégeant vos opérateurs.**

MANUTENTION DE FROMAGE (MEULES, BLOCS)



Vous devez transférer des meules et blocs de fromage pouvant peser jusqu'à 120 KG d'un convoyeur vers une palette ou inversement ? Nos systèmes à ventouses permettent à **un seul opérateur d'effectuer cette manutention sans risque.**

LES AVANTAGES

- Augmentation de la surface de manutention.
- Sécurité et confort de l'opérateur : limitation des accidents et de l'absentéisme, des TMS, de la fatigue et valorisation du poste.
- Sécurité de la charge : parcours sécurisé, prise/dépose sécurisées.
- Solution économique et intégration rapide : facilité d'installation, d'appropriation et d'utilisation.
- Pas de contact avec le produit.
- Autonomie sur le poste, pas de limite de poids de la charge pour un seul opérateur.



Vous palettisez ou dé-palettisez des pains de viande à une fréquence importante ? Nos solutions d'aide à la manutention permettent de **manipuler vos charges en protégeant l'opérateur.**




Vous palettisez des sacs de 25-50 KG ? Nos solutions d'aide à la manutention permettent **d'effectuer cette opération en supprimant la pénibilité du poste.**

LES SUPPORTS

› POTENCE SATELLITE

LES AVANTAGES

- Permet d'installer l'équipement dans un local avec une hauteur réduite et/ou de contourner un obstacle.
- Permet d'avoir un rayon d'action jusqu'à 4m avec une rotation de 270° sur le 1^{er} bras et 320° sur le second bras.
- Permet d'éviter les zones de rétention dans des environnements avec des contraintes d'hygiène strictes avec notamment l'absence de tuyau d'arrivée d'air (exclusivité Manut LM).

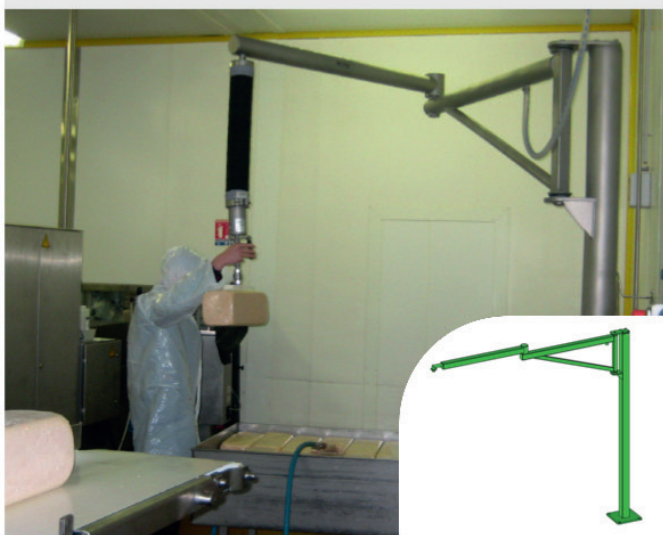

› PONT ROULANT

LES AVANTAGES

- Permet de couvrir une zone de travail importante.
- Permet une utilisation plus souple du/des manipulateur(s).
- Permet d'avoir plusieurs manipulateurs sous un seul support.

