
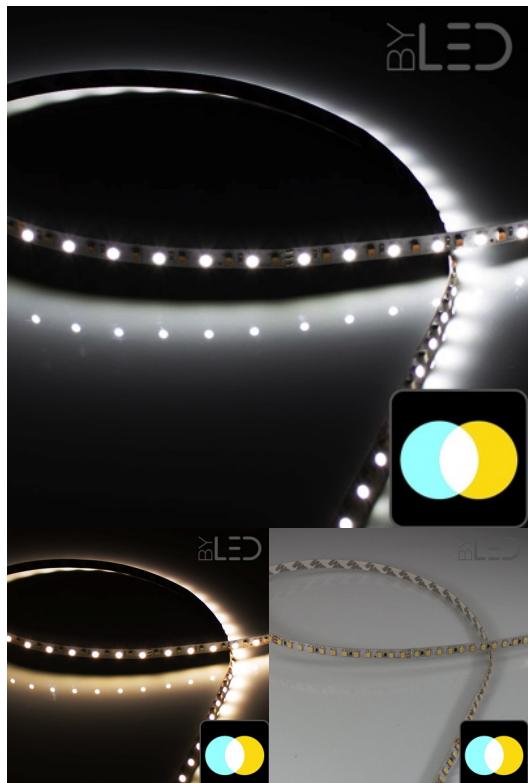


Ruban IP65 3528 - Blanc Pur + Chaud - 4,8W/m - 120 LED/m - 5m

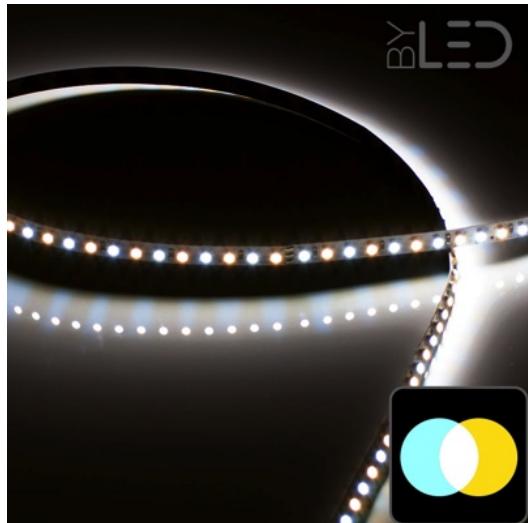

Bandeau LED, variations de blanc. 5 mètres l'unité.

LED SMD 3528 – Pour intérieur IP65 et éclairage décoratif ou balisage : 4,8W/m pour 120 LED/m - 24V

Les plus du produit :

- Modifiez la température de couleur selon vos envies (du blanc chaud au blanc pur) ;
- Autocollant pour une installation efficace et rapide ;
- Précâblé à chaque extrémité.

Avec une intensité lumineuse de 4,8 watts par mètre, ce ruban LED est destiné à un éclairage décoratif ou pour effectuer un balisage : marches d'escalier, au sol, délimitation des pièces au plafond, etc. A installer en intérieur, y compris dans les salles d'eau.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Vous souhaitez un ruban LED blanc qui s'adapte à votre humeur et à l'ambiance recherchée ? Optez pour ce modèle à deux circuits permettant une alternance de LED blanc chaud et blanc pur. Ainsi, grâce à une télécommande vendue séparément, offrez-vous une infinité de températures de couleur, allant de 2600 K à 6000 K.

La couche protectrice anti-UV en silicone sur la partie supérieure du ruban lui confère un indice de protection IP65. Ainsi, le ruban peut recevoir de temps en temps des projections d'eau, ce qui lui permet d'être installé dans des salles de bain ou au dessus d'un évier par exemple. L'installation du ruban doit rester en intérieur.

Classifié Grade A+, nos rubans sont de qualité, reconnus par les professionnels et garantis trois ans.

Installation :

- Fixation par adhésif ultra puissant
- Profilé recommandé pour rendu soigné
- 30 centimètres de câble à chaque extrémité
- Alimentation 24V et télécommande non fournies
- [Aide au branchement](#)

MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS	RÉFÉRENCE
120 LED/m 4,8W/m (4,8W en Blanc Pur + 4,8W en Blanc Chaud) -Nombre de LED / m Blancs Pur et Chaud -Indice de Protection IP65	ST-3528-120-65-24V-CW+WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4,8 W/m + 4,8 W/m
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Oui
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	747 lm (blanc chaud) / 770 lm (blanc pur)
Fabriquant de la LED	Epistar
Type de LED	3528
Durée de vie des LED	~50000 heures
Couleur du ruban	Blanc
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	10 mm
Épaisseur (en mm)	5 mm
Poids net	0.200 kg
Découpable tous les	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 17 juillet 2018



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

📍 19 chemin des Travails - ZAC des Travails, Entrée A, TR4
06800 - Cagnes-sur-Mer - ☎ 09 75 43 96 53 - 📩 contact@byled.fr