




myMIX® PLAT

Barreaudage

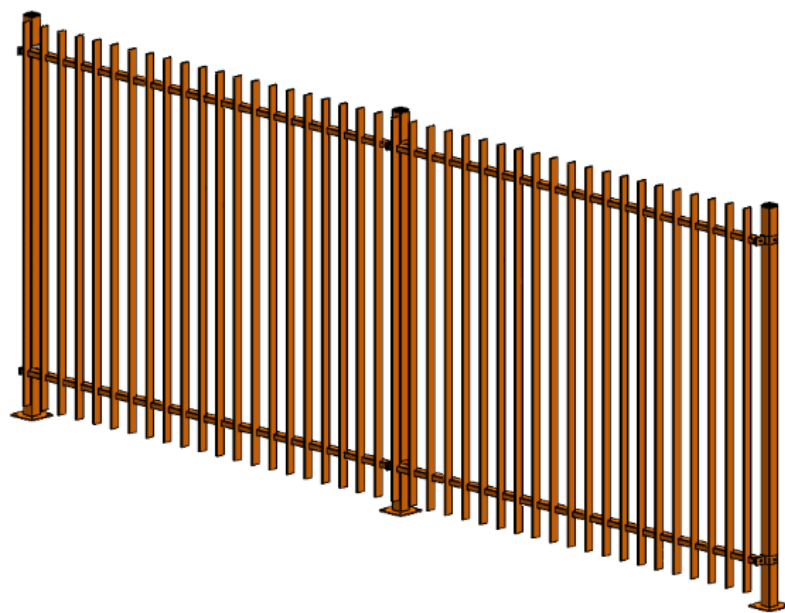

Barreaux :
50 x 10 mm

Poteaux :
Ronds : Ø 60 mm
Carrés : 60 x 60 mm



Largeur :
2 510 mm



Hauteurs :
1 m à 2 m



Entraxe :
2 574 mm (grille ≤ 2m)

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Choix et modularité

- Poteaux percés ou non percés.
- Pose sur platine ou à sceller.
- Pose dans l'axe ou désaxée.

Protection

- Protège avec style et discrétion.
- Visserie inaccessible après montage.

Esthétisme

- Élégant, discret et résistant, ce barreaudage valorise tous les sites collectifs.
- Barreaux droits avec un effet fer plat apportant du rythme et de la perspective.
- Original, il offre une perspective différente selon l'angle de vue.
- Poteaux ronds ou carrés pour s'adapter à chaque style architectural.

Finition

- Fixation par emboîtement avec liaison invisible.
- Embouts de lisse en polypropylène noir, adaptés au poteau, pour masquer les coupes.
- Accessoires de liaison en acier inox résistants à la corrosion.

Simplicité d'installation

- Pose à l'avancement.
- Ajustement précis des redans avec les poteaux non percés.
- Gestion des angles facilitée grâce aux systèmes de liaison.

Les + produits



Barreaux 50 x 50 mm, en partie intégrés dans la lisse



Liaison invisible



Poteaux ronds ou carrés

Caractéristiques générales

Coloris

Grille :

- Lisse 50 x 30 mm.
- Barreaux creux dépassants 50 x 10 mm.
- Vide entre barreaux 110 mm max.
- Barreaux coupe droite.

Poteau :

- Poteaux carré 60 x 60 mm ou poteau rond.
- Ø 60 mm, à sceller ou sur platine.
- Percé ou non percé.

Accessoires de liaison (4 par poteau) :

- « U » en inox.
- Vis auto-foreuse.
- Embout pour poteau rond ou carré.



6 coloris standard :

- Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005.

200 coloris RAL

Revêtements mats et texturés en option



Finition :

- Acier sendzimir traité anti-corrosion et revêtu polyester.

Option :

- Revêtement « Protect + » pour les zones les plus corrosives.

Données techniques

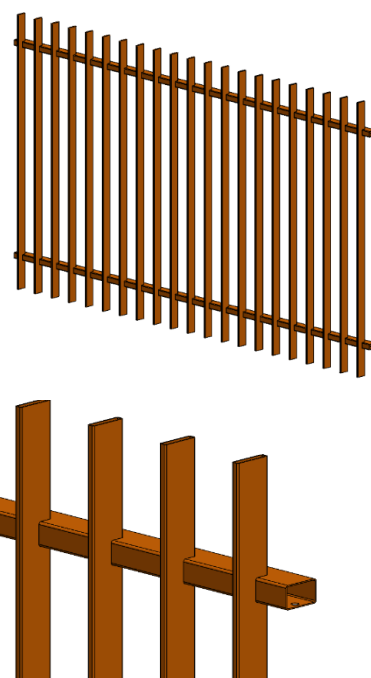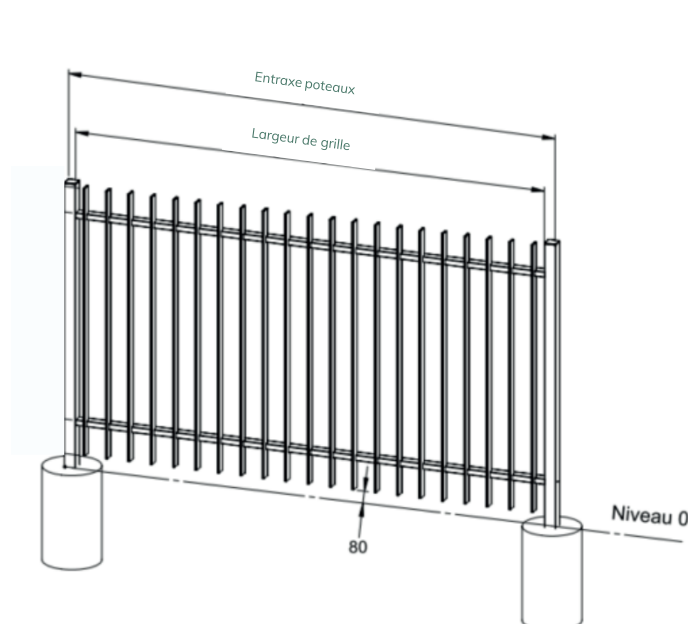

Hauteur nominale (m)	Largeur grille (m)	Entraxe poteaux dans l'axe (mm)	Entraxe poteaux déportés (m)	Qté de barreaux	Longueur barreaux (mm)	Vide sous grille	Barreaux creux carrés (mm)	Épaisseur barreaux (mm)	Vide entre barreaux (mm)
1.00	2.510	Poteaux ronds et carrés = 2574	Poteaux ronds et carrés = 2518	21	920	80	50 x 10	1.5	110
1.20					1120				
1.50					1420				
1.80					1720				
2.00					1920				

Configurations de pose et installation

Pose à sceller

- Prévoir 50 cm de longueur de scellement.

Pose sur platine

- Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé.
- Evite le carottage.


Angles

Utiliser un poteau non percé.


Redans

- Utiliser un poteau non percé.
- Prévoir des poteaux de longueur supérieure.
- Le système de liaison permet un ajustement au millimètre.

Assemblage des grilles et des poteaux par emboîtement

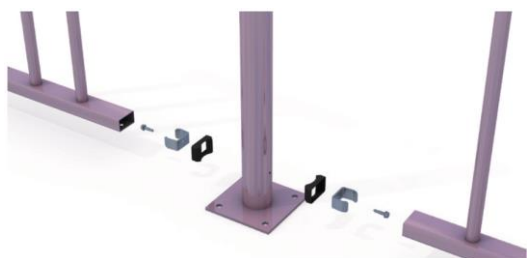




Accessoires de liaison poteau rond

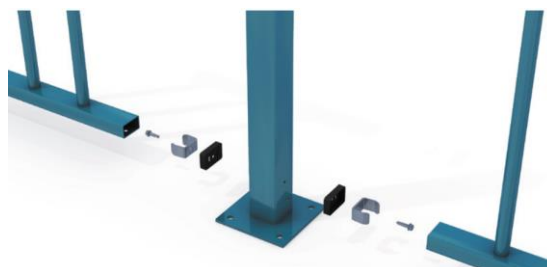




Accessoires de liaison poteau carré

Gestion des angles

- Sur poteau rond :
angle de 90° à 180°



- Sur poteau carré :
angle de 50° à 180°



Configuration de pose et installation (suite)

Une alternative à la pose des poteaux alignés : la pose désaxée


Désaxé grâce à un accessoire dédié, le poteau se fera plus discret et apportera une impression de continuité parfaite au barreaudage.

Les barreaux positionnés aux extrémités favorisent cette impression de continuité car l'entraxe entre les barreaux est identique aux autres barreaux de la grille.

Pour ce faire, utilisez l'accessoire dédié qui permet de déporter le poteau.


Pour poteau carré uniquement.

Pour un rendu impeccable, vous pouvez aussi aligner le poteau à la lisse du haut en enfonçant le poteau (à sceller) plus profond dans le sol, de 14.5 cm.

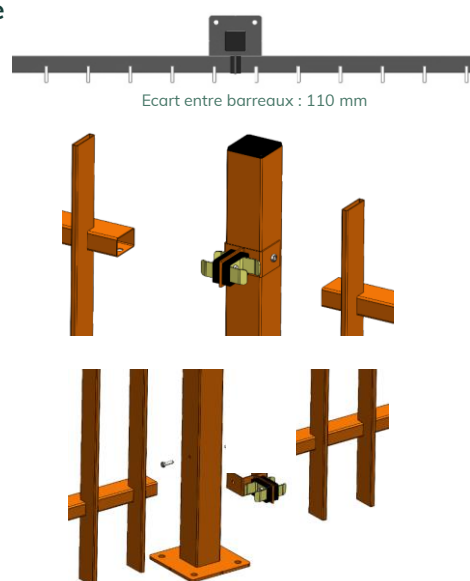


Options et accessoires

- Triple ou quadruple lisse.



Triple lisse




Quadruple lisse

- Obturateurs de barreaux.

- Accessoires de liaison complémentaires (en cas de recoupe).


- Colliers à fixer sur le poteau carré, pour une pose désaxée :
En linéaire,
En angle.

Accessoires pour pose déportée




Vis M6x20 inox

Pose linéaire




Vis M6x20 inox

Pose en angle



Produits complémentaires

Portails pivotant, coulissant et autoportant assortis :

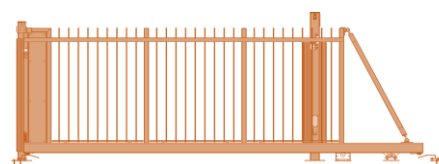

Tôles décoratives LEXIE® :





AUTRES
Revêtements

myMIX®

Barreaudage



Barreaux :
Ronds : Ø 20, 25, 30 mm
Carrés : 25x25 mm



Poteaux :
Ronds : Ø 60 mm
Carrés : 60 x 60 mm



Largeur :
2 540 mm (grille ≤ 2m)
2 270 mm (grille > 2m)



Hauteur :
1 m à 2,50 m



Entraxe :
2 605 mm (grille ≤ 2m)
2 335 mm (grille > 2m)

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Choix et modularité

Poteaux :

- Rond Ø60 mm ou carré 60 x 60 mm.
- Pose sur platine ou à sceller.
- Percés (poteaux intermédiaires) ou non percés (pour redans et angles).

Grilles / Barreaux :

- Dépassants ou non dépassants.
- Ronds ou carrés.
- Ronds : 3 diamètres aux choix Ø 20, 25, 30 mm.
- Carrés de section 25 x 25 mm : droits ou orientés à 45°.

Options :

- Un large choix d'options pour répondre à tous les besoins.

Simplicité d'installation

- Pose à l'avancement.
- Ajustement précis des redans.
- Gestion des angles facilitée grâce aux système de liaison.

Esthétisme et protection

- Valorisation du site, quel que soit le besoin initial de délimitation ou de protection.
- Protège avec style et discrétion.
- Visserie inaccessible après montage.

Complémentarités

Portails et portillons avec remplissages assortis



ALLIX®, ESPACE
Pivotant, Coulissant, Autoportant


Options




Lisse(s)
supplémentaire(s)



Coupe en
biseau



Lisse dentée




Obturateurs de
barreaux



Accessoires de liaison
supplémentaires


Grille avec barreaux dépassants ou non dépassants

- Compatible avec tous les barreaux et tous les poteaux.

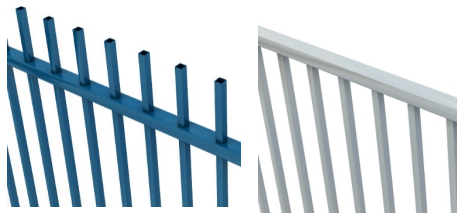


Poteaux ronds ou carrés

- Compatible avec tous les barreaux et tous les poteaux.
- Existents en poteaux percés ou non percés (pour redans et angles).

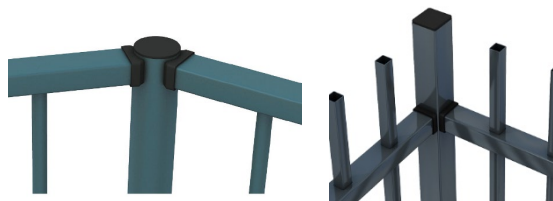

Barreaux carrés

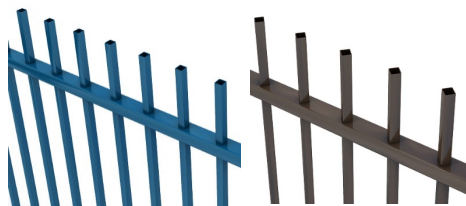

Barreaux carrés
25 x 25mm droits.

Barreaux carrés
25 x 25mm
orientés à 45°.

Barreaux ronds



Ø 20°

Ø 25°

Ø 30°

Options :


Coupe en biseau

- Compatible avec tous les barreaux (excepté le barreau carré droit).
- Utilisé en système défensif, sur clôture hors sol (muret inclus) ≥ 1,80m.
- Apporte une variante design et élégante.




Obturbateurs de barreaux

- Installés en usine.
- Disponibles pour toutes les formes de barreaux sur le haut de la grille uniquement.
- Non compatibles sur coupe en biseau.



Lisses supplémentaires

- Triple lisse : double lisse haute ou double lisse basse.
- Quadruple lisse : double lisse haute et basse.

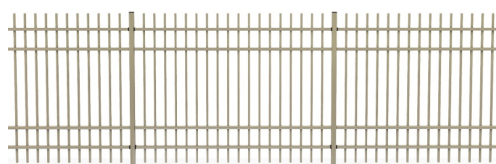

Obturbateurs de poteau

- Pour stabiliser la pose avec scellement, un obturbateur de poteau supplémentaire est proposé.

Lisse dentée

- Utilisée en système défensif, sur clôture hors sol ≥ 1,80m.
- Compatible sur barreaux on dépassants uniquement.



Caractéristiques générales

Coloris

- Grille : Lisse 50 x 30 mm Entraxe barreaux 135 mm.
- Poteau : Carré 60 x 60 mm Rond Ø 60 mm.
- Finition : Grilles et poteaux en acier galva Sendzimir et plastification polyester* Accessoires de liaison en acier inox.
- Option : Revêtement « Protect + »* pour les zones les plus corrosives.




- 6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005.
- 200 coloris RAL.
- Revêtements mats et texturés en option.
- Revêtements «Protect +» en option.

Possibilité de choisir une grille et un poteau de couleurs différentes.


*Selon les conditions de garantie DIRICKX.

Données techniques

Grille Hauteur Nominale 2m

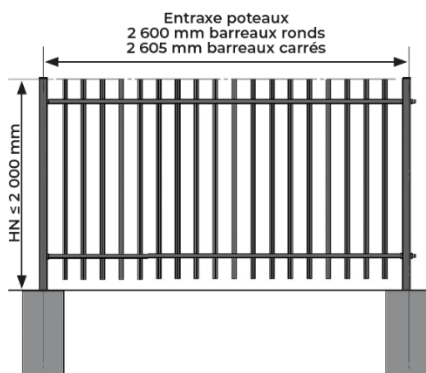

Grille Hauteur Nominale > 2m

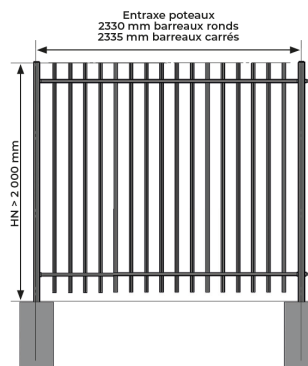


Hauteur nominale clôture (mm)	Grilles				
	Structure		Dimensions (mm)		
	Lisses 50 x 30 mm	Barreaux - quantité	Largeur (lisses)	Hauteur Barreaux non dépassants	Hauteur Barreaux Dépassants bas et haut
					Ajour inférieur (vide sous lisse)
1000	18	2540	930	920	70 à 80
1100			1030	1020	
1200			1130	1120	
1300			1230	1220	
1400			1330	1320	
1500			1430	1420	
1600			1530	1520	
1700			1630	1620	
1800			1730	1720	
1900			1830	1820	
2000			1930	1920	
2100			2030	2020	
2200			2130	2120	
2300			2230	2220	
2400			2330	2320	
2500			2430	2420	
	16	2270			


Hauteur nominale clôture (mm)	Poteaux					
	Structure				Dimensions (mm)	
	Au choix				Sur platine	A sceller
	Section		Mode pose		Intermédiaire	
	Poteau rond	Poteau carré	Sur platine	À sceller	Longueurs (mm)	
1000	Toutes configurations Possibles				1000	1500
1100					1100	1600
1200					1200	1700
1300					1300	1800
1400					1400	1900
1500					1500	2000
1600					1600	2100
1700					1700	2200
1800					1800	2300
1900					1900	2400
2000					2000	2500
2100					2100	2800
2200					2200	2900
2300					2300	3000
2400					2400	3100
2500					2500	3200

(1) À partir de 2,20m de haut, utiliser un poteau carré 60 x 60 pour assurer la résistance mécanique

- Assemblage des grilles et des poteaux par emboîtement

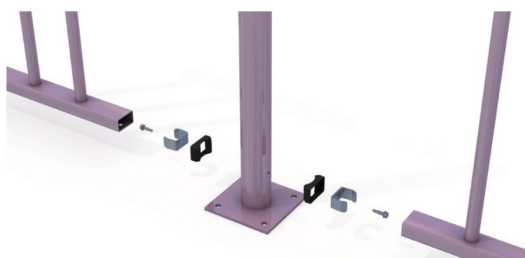

Accessoires de liaison poteau rond

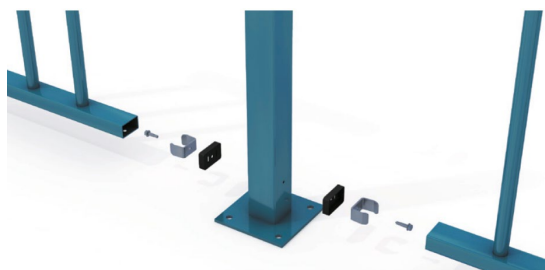

Accessoires de liaison poteau carré

- Finition

Fixation par emboîtement avec liaison invisible.
Embouts de lisse pour masquer les coupes.
Accessoires de liaison en acier inox résistant à la corrosion.

- Pose à sceller

Pour les grilles HN ≤ 2m : prévoir 50 cm de longueur de scellement.
Pour les grilles HN > 2m : prévoir 70 cm de longueur de scellement.

- Pose sur platine

Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé.
Evite le carottage.

Nos recommandations concernant
la zone des vents sont disponible
sur www.dirickx.fr


- Redans

Utiliser un poteau non percé.
Prévoir des poteaux de longueur supérieure.


- Angles

Utiliser un poteau non percé.
→ Il est conseillé d'utiliser le gabarit de perçage (option).

- Gestion des angles

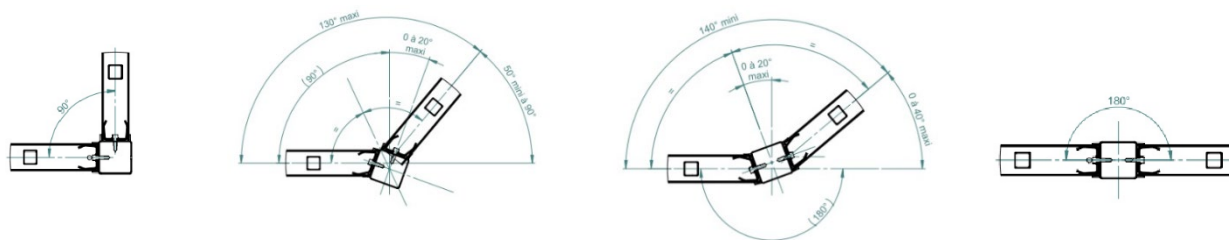

Sur poteau rond : angle de 90° à 180°

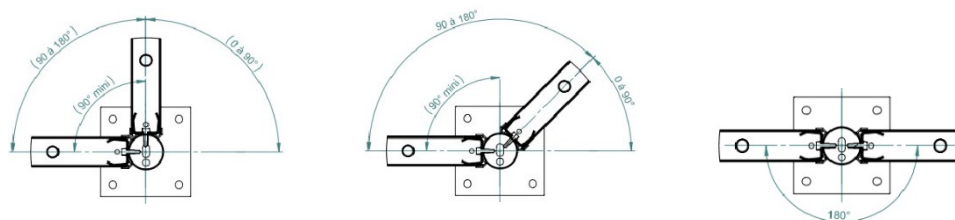

Sur poteau carré : angle de 50° à 180°