



Soudage et travaux en extérieur

Tentes de soudage et Abris de chantier « Heavy Duty »

- ▶ Système modulaire
- ▶ Agrandissement facile
- ▶ Éléments faciles à remplacer
- ▶ Multiples dimensions
- ▶ Armature galvanisée

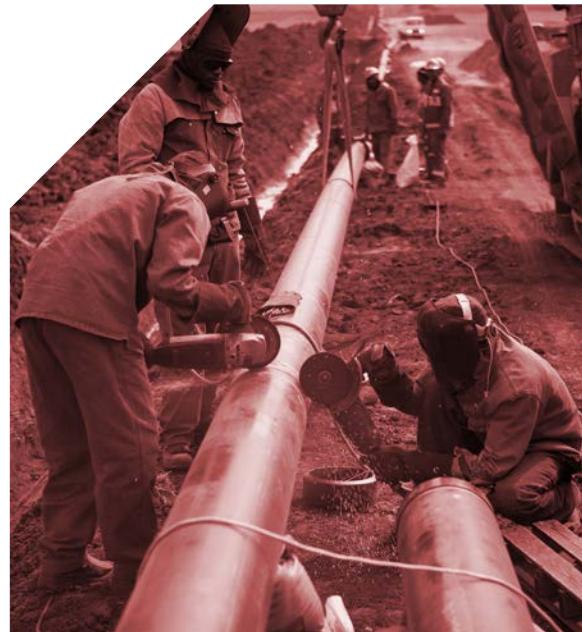

Caractéristiques techniques des nouvelles tentes de soudage et abris de chantier "Heavy Duty"

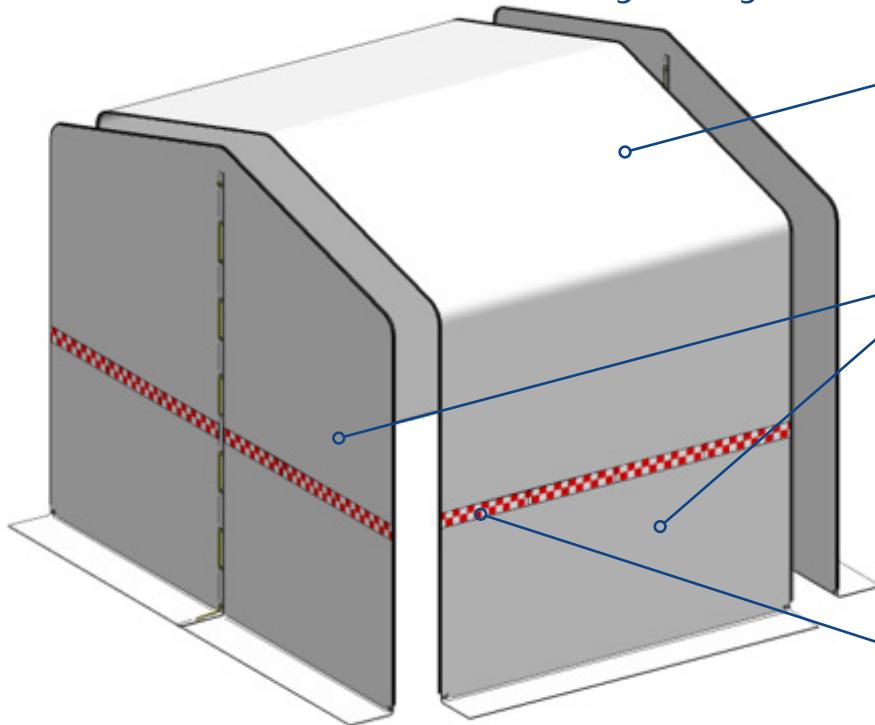

Inclinaison du toit de 15°


- Drainage des eaux amélioré.
- Evite l'accumulation d'eau sur le toit

Couverture en plusieurs parties

- Une tente HD est composée d'au moins 1 bâche de toit et de 2 bâches de façade.
- Toutes ces bâches sont interconnectées à l'aide de fermetures éclair.
- Les fermetures éclair sont traitées déperlant.
- Les bâches sont classées au feu M2


Bandé réfléchissante

- Pour une meilleure visibilité
- Placée sur le pourtour de la tente

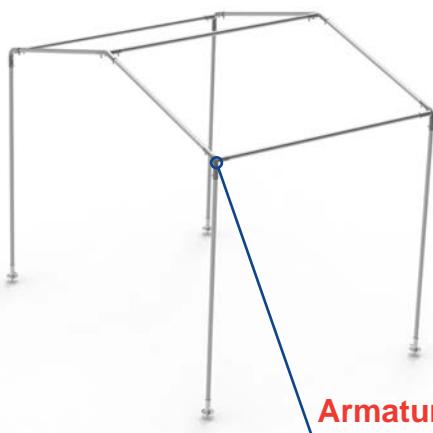

Armature tente HD


- Coins arrondis
- Cadre robuste Ø 33,7mm x 2,5mm
- Tubes Galvanisés

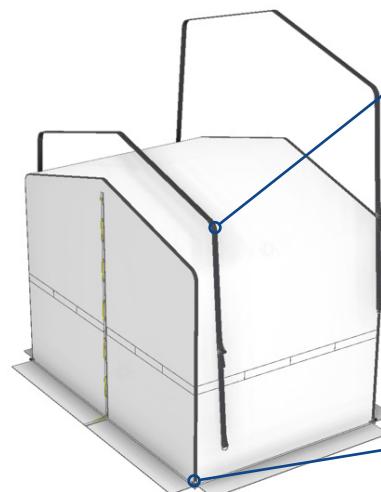


Résistance au vent

- Sangles pare-tempête par-dessus la tente.
- Attache élastique avec boule autour de chaque pied.
- Pointe sous chaque pied pour stabiliser la tente.

Exemple de tente HD
avec 2 bâches de toit interconnectées par
fermetures éclair traitées déperlant.

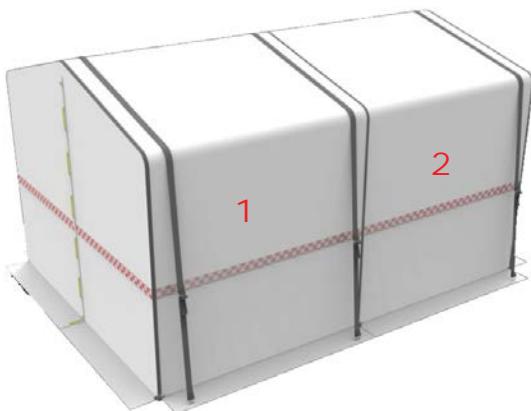

Exemple de tente HD
avec 4 bâches de toit interconnectées par
fermetures éclair traitées déperlant.

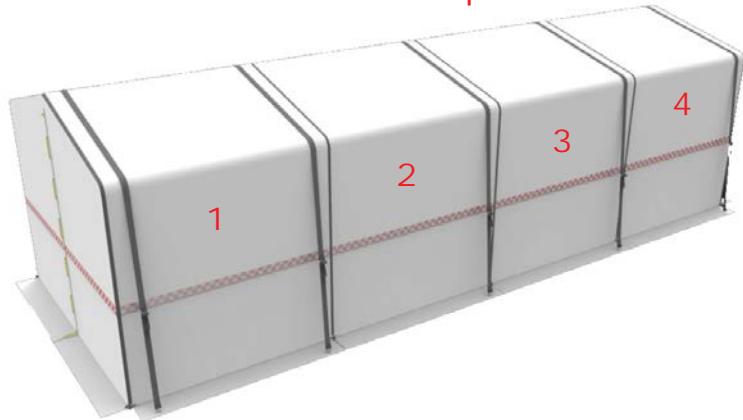

DIMENSIONS DISPONIBLES

Tente HD largeur 300 cm


Référence	Largeur	Profondeur	Hauteur
90.41.00.3020	300 cm	200 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3025	300 cm	250 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3040	300 cm	400 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3045	300 cm	450 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3050	300 cm	500 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3060	300 cm	600 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3065	300 cm	650 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3070	300 cm	700 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3075	300 cm	750 cm	200 cm / 240 cm
90.41.00.3080	300 cm	800 cm	200 cm / 240 cm

Tente HD largeur 400 cm


Référence	Largeur	Profondeur	Hauteur
90.41.00.4020	400 cm	200 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4025	400 cm	250 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4040	400 cm	400 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4045	400 cm	450 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4050	400 cm	500 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4060	400 cm	600 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4065	400 cm	650 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4070	400 cm	700 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4075	400 cm	750 cm	200 cm / 250 cm
90.41.00.4080	400 cm	800 cm	200 cm / 250 cm

AUTRES VERSIONS ET DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Sont inclus :

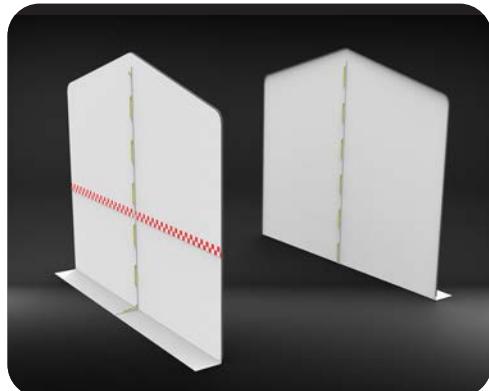

► 2 bâches de façade.

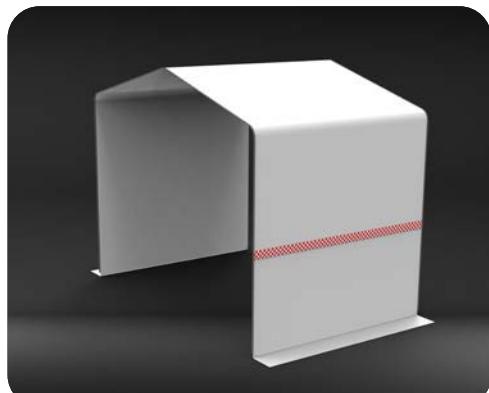

► Armatures adaptées selon la profondeur.



► Armatures adaptées selon la profondeur.



► Sangles pare-tempête adaptées selon la largeur.

CEPRO Sarl

217, Boulevard de la Liberté
59800 LILLE

Téléphone -Service commercial
+33 (0)3.20.57.37.66

Telefax - Service commercial
+33 (0)3.28.36.17.49

E-mail - Service commercial
info@cepro.fr



www.cepro.eu

Version 21.01.FR