



AVK JOINT DE DÉMONTAGE

265/30-001

PN10, avec tirants

Les joints de démontage AVK facilitent l'installation et le démontage des tuyauteries et des raccords à brides, ou des équipements à brides tels que les vannes, clapets, compteurs et pompes. Les joints de démontage compensent le déplacement axial du tuyau lors de l'installation et du démontage.



Description produit:

Joint de démontage conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C. Isolation nécessaire pour toute utilisation sous 0°C.

Norme

- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10
- Revêtement époxy suivant WIS 2-01
- Corps en acier revêtu époxy par fusion selon WIS 4-52-01

Test/Certificats:

- Certifié ACS
- Testé à 1.5 X PN


Caractéristiques:

- Installation et démontage économique avec seulement quelques tirants
- Compense les déviations de la conduite lors du montage et du démontage grâce au corps télescopique en deux parties
- Conçu avec un anneau presse étoupe qui comprime le joint torique principal
- Course d'ajustement axial de ±60 mm
- Boulonnerie en acier passivé et zingué 4.6



Expect... **AVK**

Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques.

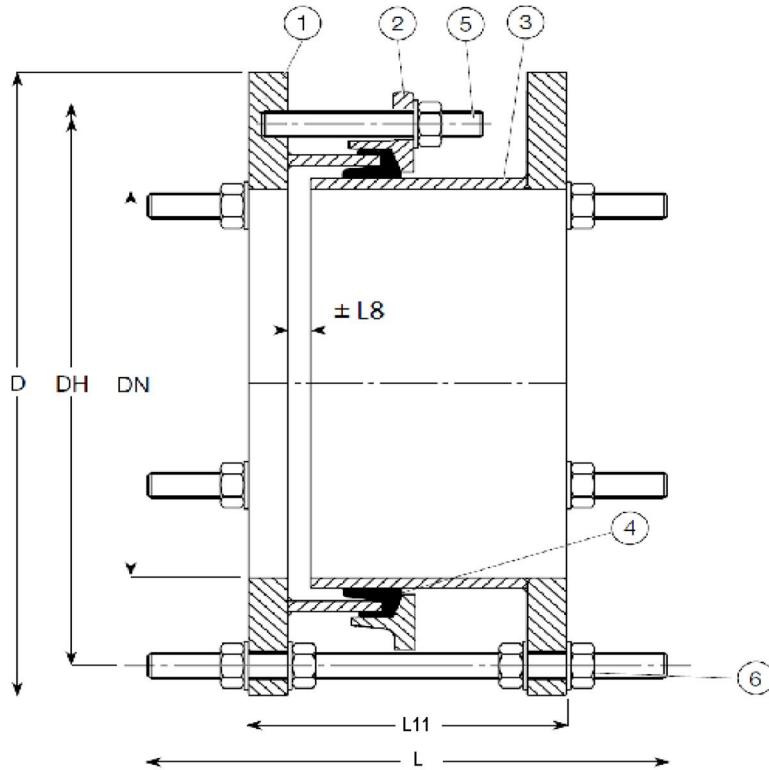

Liste des composants

1. Bride	Acier doux	4. Joint	Caoutchouc EPDM
2. Bague de serrage	Acier doux	5. Goujons, écrou et rondelle	Acier cl. 8.8, zingué, passivé
3. Corps	Acier doux	6. Tirant, écrou et rondelle	Acier cl. 4, zingué, passivé

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure

Référence n° et dimensions:

Référence AVK n°	DN	Bride	D	E	L	L11	Poids approx.
	mm	perçage	mm	mm	mm	mm	kg
265-30-0300-01	300	PN10	445	400	360	555	67
265-30-0350-01	350	PN10	505	460	360	555	77
265-30-0400-01	400	PN10	565	515	360	575	88
265-30-0450-01	450	PN10	615	565	360	575	100
265-30-0500-01	500	PN10	670	620	360	575	109
265-30-0600-01	600	PN10	780	725	360	585	146
265-30-0700-01	700	PN10	895	840	360	585	177
265-30-0800-01	800	PN10	1015	950	360	605	217
265-30-0900-01	900	PN10	1115	1050	360	605	240
265-30-1000-01	1000	PN10	1230	1160	370	625	310
265-30-1200-01	1200	PN10	1455	1380	370	645	398

Commentaires:

Options :

- Tirants A2 ou A4
- Boulonnnerie d'assemblage série 82, Zn, A2 ou A4
- PN 16, PN 25
- Perçages spécifiques