

FICHE TECHNIQUE

Principales caractéristiques




Isolation thermique
Jusqu'à 1,6 W/m²*K

V 4015 Iso L

Porte rapide souple pour applications spéciales

La porte intérieure isolée V 4015 Iso L a été spécialement conçue pour être utilisée dans la logistique des produits frais et réfrigérés.

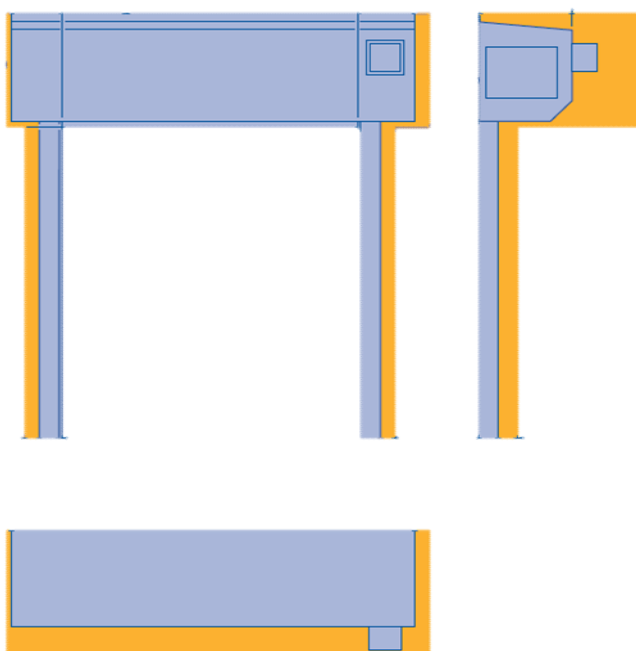

Dimensions

Largeur max.	4000	mm
Hauteur max.	4500	mm

Vitesse (commande FU monophasée, BK 150 FUE-1)

Ouverture max.	1,5	(m/s)
Fermeture max.	0,5	(m/s)

Les valeurs dépendent de la configuration de la porte.

Description produit

Utilisation	Porte intérieure
Matériau de tablier	Tablier isolant, avec remplissage en mousse PE d'une épaisseur de 20 mm
	Bande transparente en option 2 mm
Matériau / Surface du guidage	Acier galvanisé
	En option acier galvanisé, avec revêtement (RAL au choix), acier inoxydable V2A poli
Capots d'arbre / de motorisation	En option incliné
Contacts secs	3
Plage de températures	+1 °C à +40 °C

Caractéristiques d'équipement

Raidisseur	Aluminium dans pochettes de tablier	•
Profilé de sol	Profilé de sol en aluminium	•
Couleurs du tablier	RAL 7038 Gris agate	•

• Standard ○ En option

Caractéristiques de performance

Valeurs réalisables

Isolation thermique selon EN 13241-1, ISO 12567-1		W/(m²K)	1,6*
--	--	---------	------

Les caractéristiques de performance spécifiées ne sont atteintes qu'avec

* Uniquement sans bande transparente en option

Équipement de sécurité et motorisation		
Ouverture de secours	Manivelle de secours	•
	UPS	○
Équipement de sécurité	EN 13241.1	•
Motorisation et commande	Convertisseur de fréquence	•
	Tension de raccordement monophasée 1-230 V, N, PE	•
	Bouton Ouvert – Arrêt – Fermé	•
	Sectionneur multipolaire interruptible monophasé	•
	Bouton d'arrêt d'urgence, monophasé	•
	Interrupteur de fin de course électronique DES	•
	Surveillance de zone de fermeture, grille de sécurité IP 67	•
Indice de protection pour motorisation / commande	IP 54 / IP 65	•
Protection par fusible, monophasé, triphasé	16 A, courbe K	•
Temps de maintien en position ouverte en s	1 - 200	•
Câblage de commande	Branchement direct	•

• Standard ○ En option

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.