
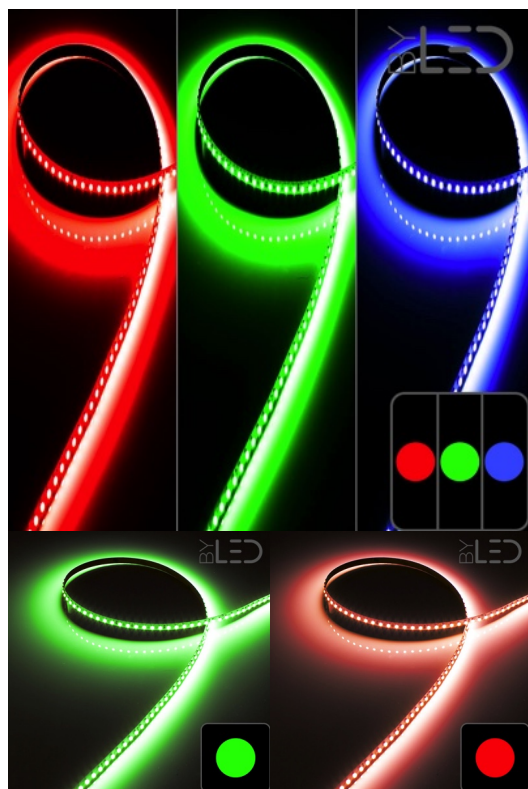


Ruban IP68 3528 - Mono couleur - 9,6W/m - 120 LED/m - 5m

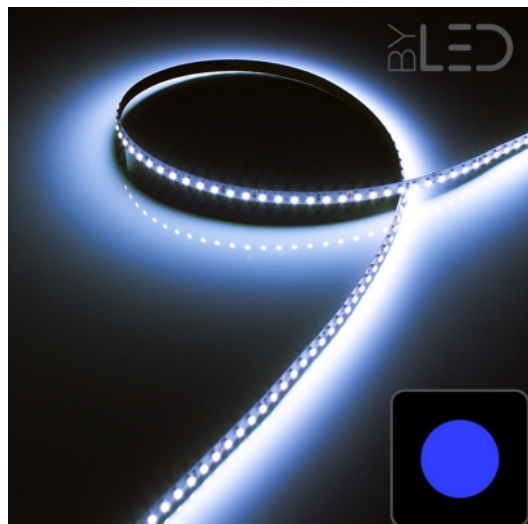

Bandeau LED extérieur mono chrome. Rouleau de 5 mètres.
Usage intérieur ou extérieur IP68 – SMD 3528 – 9,6 W/m avec
120 LED/m- 24V

Les plus du produit :

- Rendu lumineux homogène (120 LED/m) ;
- Qualité haut de gamme ;
- Immergeable.

Grâce à son indice de protection IP68, ce ruban peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est idéal si vous souhaitez installer un ruban dans une douche, un sauna ou dans une piscine.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Ce ruban est doté de LED SMD 3528 pour un rendement de 9,6 watts par mètre, avec 120LED/mètre, ce qui offre un rendu lumineux modéré et homogène tout le long du ruban pour un effet néon.

Pour un éclairage original et design, optez pour ces rubans LED mono chrome disponible en bleu, rouge ou vert.

Son étanchéité et son imperméabilité vous permet d'installer ce ruban dans des zones humides (extérieur ou salles d'eau) mais aussi directement sous l'eau.

Vous apprécierez également la très haute qualité de fabrication de nos rubans LED qui leur confèrent un Grade A+.

Fixation et branchements :

Nos rubans IP68 sont fournis avec cinq embouts en silicone afin de rendre étanche les extrémités du ruban. Aussi, des cavaliers de fixation sont fournis de manière à installer le ruban où vous le souhaitez.

MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS	RÉFÉRENCE
120 LED/m (9,6 W/m) -Nombre de LED / m Bleu -Indice de Protection IP68	ST-3528-120-68-24V-B
120 LED/m (9,6 W/m) -Nombre de LED / m IP68 -Indice de Protection Rouge	ST-3528-120-68-24V-R
120 LED/m (9,6 W/m) -Nombre de LED / m IP68 -Indice de Protection Vert	ST-3528-120-68-24V-G

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9.6 W/mètre
Indice de Protection	IP68
Dimmable (variation de la lumière)	Oui
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	(Rouge) 240 lm / m ~ 680nm / (Vert) 480 lm / m ~ 540nm / (Bleu) 300 lm / m ~ 480nm / (Blanc chaud) 400 lm / m ~ 3000K / (Blanc pur) 450 lm / m ~ 5500K
Fabriquant de la LED	Epistar
Type de LED	3528
Durée de vie des LED	~50000 heures
Couleur du ruban	Blanc
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	8 (11 avec silicone)
Épaisseur (en mm)	5 mm
Poids net	0.440 kg
Découpable tous les	5 cm
Type de fixation	Cavaliers plastiques
Pour taille de ruban	11 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 17 juillet 2018



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

📍 19 chemin des Travaux - ZAC des Travaux, Entrée A, TR4

06800 - Cagnes-sur-Mer - ☎ 09 75 43 96 53 - ✉ contact@byled.fr