



➤ ALIMENTATION DE TRÉMIE



Vous soulevez des sacs de 25 à 50 KG pour alimenter votre trémie ? Nos systèmes à ventouses MANUT-LM vous permettent de **manipuler vos sacs en papier ou en plastique de 25-50 KG en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.**

➤ PALETTISATION DE FÛTS ET BIDONS



Vous palettisez ou dé-palettisez des charges pouvant atteindre 250 KG et à une fréquence importante ? Nos solutions d'aide à la manutention permettent de **manipuler vos charges en protégeant l'opérateur.**

➤ PRÉPARATION DE PALETTES POUR LA PRODUCTION



Vous transférez vos charges (sacs, cartons, fûts, bidons, etc.) d'une palette bois vers une palette plastique dédiée à la production ? Nos systèmes à ventouses vous permettent de **manipuler vos charges en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.**

➤ PALETTISATION DE CHARGES LÉGÈRES




Vous palettisez ou dépalettisez des charges légères à une cadence importante ? Nos systèmes d'aide à la manutention LIGHT LIFT permettent de **réaliser ces manipulations en protégeant l'opérateur.**

LES AVANTAGES

- Sécurité et confort de l'opérateur : limitation des accidents et de l'absentéisme, des TMS, de la fatigue et valorisation du poste.
- Pas de contact avec le produit.
- Rapidité et répétitivité de l'opération.
- Augmentation de la surface de manutention.
- Solution économique et intégration facile : investissement limité et appropriation rapide.



Vous manipulez des bobines avec basculement ou non pour alimenter une machine, un convoyeur ou une palette ? Nos solutions d'aide à la manutention permettent **d'effectuer ces opérations en protégeant l'opérateur et dans le respect de la charge.**

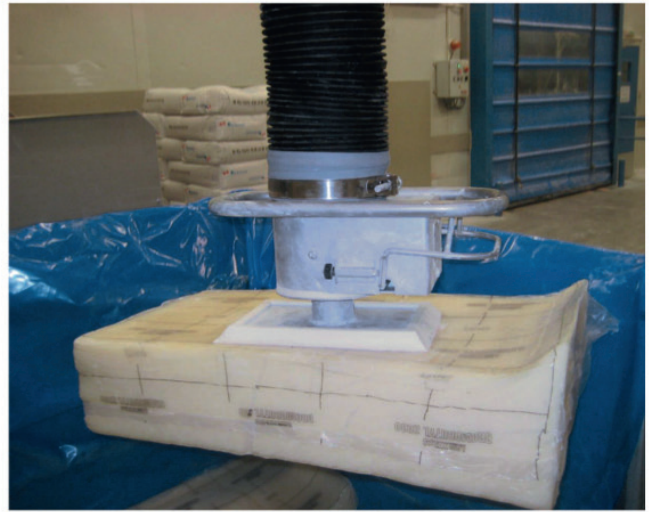

Vous palettisez ou dé-palettisez des balles de gomme à une fréquence importante ? Nos systèmes à ventouses **facilitent la préhension de ce type de charges tout en protégeant l'opérateur.**

LES SUPPORTS

➤ POTENCE TRIANGULÉE / EN KIT **AVEC RAIL COULISSANT**

LES AVANTAGES

- Ce type de support est le plus économique.
- Ce type de support est le plus simple à mettre en œuvre.
- Il permet d'avoir un rayon d'action jusqu'à 6m sur une rotation de 260/270°.



➤ PONT **ROULANT**

LES AVANTAGES

- Permet de couvrir une zone de travail importante.
- Permet une utilisation plus souple du/des manipulateur(s).
- Permet d'avoir plusieurs manipulateurs sous un seul support.

