

FlexiStock - Tiroir Extensible



L'unité extensible est utilisée pour faire du "picking" sur des palettes. Cartons et pièces sont plus accessibles, améliorant votre ergonomie ainsi que l'organisation de votre aire de stockage.

Le tiroir extensible existe pour le niveau sol ainsi que pour les niveaux de lisses.


Le module pour le sol est prévu avec une disposition de supports (4 pieds) afin de faciliter le chargement par le chariot élévateur (voir transpalette). Il est équipé d'un bras avec poignée pour faciliter la manipulation (avancer / reculer).

Le module pour les niveaux de lisses est prévu pour un montage appliqué directement sur les lisses.

Une manipulation simplifiée pour une sécurité maximum

Pour faire coulisser l'unité, appuyez sur le dispositif de sécurité, avec le pied pour l'unité au sol, avec la main pour l'unité en hauteur, puis tirez la partie extensible. Pour fermer, il vous suffit de pousser l'unité jusqu'à enclencher le dispositif de sécurité.

Ce système de sécurité maintient l'unité en position fermée.

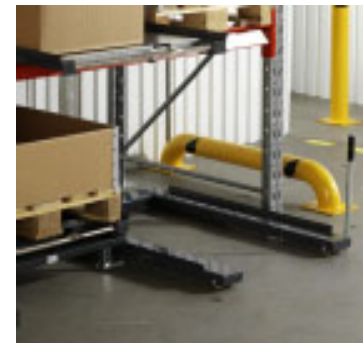

+ PRODUITS

- Bonne ergonomie
- Manipulation facile
- Sécurité renforcée
- Montage simplifié
- Adaptable sur tout type de rack
- Faible encombrement



Techniques de levage ergonomique

Modèles sur lisses

PRONOMIC
FlexiStock

Chargement manuel de pièces ou de cartons. L'unité est pré-assemblée en usine. Existe en différents modèles : avec ou sans fond tôle. Existe également avec une extension de 100% et avec ouverture dans les deux sens.

Kit de fixation en fonction de type de lisses




11203-0

Unité sur lisses, 200 kg, 70%



11201-0

Unité sur lisses, 300 kg, 100%

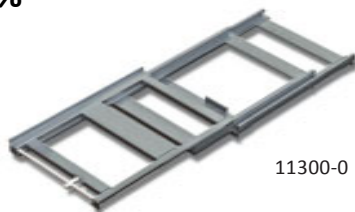

11300-0

Chargement manuel de pièces ou de cartons. L'unité est pré-assemblée en usine. Existe en différents modèles : avec ou sans fond tôle.

Kit de fixation en fonction de type de lisses

Chargement par chariot élévateur ou par gerbeur d'unité de palettes de type EURO 1200 x 800 mm. Possibilité de positionner les palettes en façade de 800 mm ou 1200 mm. Existe en différents modèles : avec ou sans fond tôle. Existe également avec une extension de 100% et avec ouverture dans les deux sens.

Kit de fixation en fonction de type de lisses



11600-0

Unité sur lisses, 600 kg, 70%



11600-6

Unité sur lisses, 800 kg, 70%



11800-0




11800-6

Chargement par chariot élévateur ou par gerbeur d'unité de palettes de type EURO 1200 x 800 mm. Possibilité de positionner les palettes en façade de 800 mm ou 1200 mm. Existe en différents modèles : avec ou sans fond tôle. L'unité existe également avec ouverture dans les deux sens.

Kit de fixation en fonction de type de lisses

Chargement par chariot élévateur ou par gerbeur d'unité de palettes de type EURO 1200 x 800 mm. Les unités peuvent être équipées soit d'une poignée simple ou système de poignée Easy-Action-Handle™ afin de faciliter l'extraction. Poignée EA en 4 différentes hauteurs; 330, 500, 800 et 1000 mm.

Kit de fixation en fonction de type de lisses



111000-0
70%



111000-1-330
100%

Unité sur lisses, 1000 kg 70% ou 100%

MODELES SUR LISSES

Réf.	Désignation	Dim. hors tout	Charge	Extension
11201-0	Unité sur lisses, fond tôle 200/70	800 x 1200 x 56 mm	200 kg	70%
11203-0	Unité sur lisses, 200/70	800 x 1200 x 58 mm	200 kg	70%
11300-0	Unité sur lisses, 300/100	830 x 1200 x 110 mm	300 kg	100%
11600-0	Unité sur lisses, 600/70	830 x 1200 x 68 mm	600 kg	70%
11600-6	Unité sur lisses, 600/70 L	1230 x 880 x 68 mm	600 kg	70%
11800-0	Unité sur lisses, 800/70	830 x 1200 x 101 mm	800 kg	70%
11800-6	Unité sur lisses, 800/70 L	1230 x 880 x 90 mm	800 kg	70%
111000-0	Unité sur lisses, 1000/70	830 x 1200 x 101 mm	1000 kg	70%
111000-1	Unité sur lisses, 1000/100	830 x 1200 x 208 mm	1000 kg	100%

Techniques de levage ergonomique

Unité au sol, 600 kg, 74%



13600-0



13600-1

Chargement par chariot élévateur ou par transpalette. L'unité est pré-assemblée en usine. Existe en chargement frontal (13600-0) ou par l'arrière (13600-1). Equipé avec poignée (530 mm).

Kit de fixation en fonction de type de lisses

Chargement par chariot élévateur ou par transpalette. L'unité est pré-assemblée en usine. Existe en chargement frontal (13801-0) ou par l'arrière (13801-1). Equipé avec poignée (530 mm), existe également en hauteurs; 730 et 930 mm.

Kit de fixation en fonction de type de lisses



13801-0



13801-1

Unité au sol, 800 kg, 85%

Unité au sol, 1000 kg, 85%



131000-4



131000-5

Chargement par chariot élévateur ou par transpalette. L'unité est pré-assemblée en usine. Existe en chargement frontal (13801-0) ou par l'arrière (13801-1). Equipé avec poignée Easy-Action (500 mm) existe également en hauteurs; 700 et 900 mm.

Kit de fixation en fonction de type de lisses

MODELES AU SOL

Réf.	Désignation	Dim. hors tout	Charge	Extension
13600-0	Unité au sol, 600/74	850 x 1200 x 530 mm	600 kg	74%
13600-1	Unité au sol, 600/74 - arrière	850 x 1200 x 530 mm	600 kg	74%
13801-0	Unité au sol, 800/85	850 x 1200 x 530 mm	800 kg	85%
13801-1	Unité au sol, 800/85 - arrière	850 x 1200 x 530 mm	800 kg	85%
131000-4	Unité au sol, 1000/85	850 x 1200 x 500 mm	1000 kg	85%
131000-5	Unité au sol, 1000/85 - arrière	850 x 1200 x 500 mm	1000 kg	85%

Accessoires



FIXATION SUR LISSES

Réf.	Désignation	Lisses
24931M8090	Kit de fixation M8x90	65 - 70 mm
24931M8100	Kit de fixation M8x100	75 - 80 mm
24931M8120	Kit de fixation M8x120	85 - 100 mm
24931M8130	Kit de fixation M8x130	100 - 110 mm
24931M8140	Kit de fixation M8x140	110 - 120 mm
24931M8150	Kit de fixation M8x150	120 - 130 mm
24931M8160	Kit de fixation M8x160	130 - 140 mm
24931M180	Kit de fixation M8x180	150 - 160 mm

POIGNEE - UNITES SUR LISSES

Réf.	Désignation	Lisses
11150-01	Poignée sans fermeture	H: 500 mm
11150-11	Poignée sans fermeture	H: 700 mm
11150-21	Poignée sans fermeture	H: 900 mm
11150-31	Poignée avec fermeture	H: 500 mm
11150-41	Poignée avec fermeture	H: 700 mm
11150-51	Poignée avec fermeture	H: 900 mm

Techniques de levage ergonomique

D'autres produits sur demande

PRONOMIC
FlexiStock


Unité de stockage



Nous fabriquons des unités de stockage à intégrer intégrés sous un palettier ou pour être positionner à proximité d'un poste de travail. Les unités peuvent être autonomes et existent pour différentes charges.



Stockage de panneaux

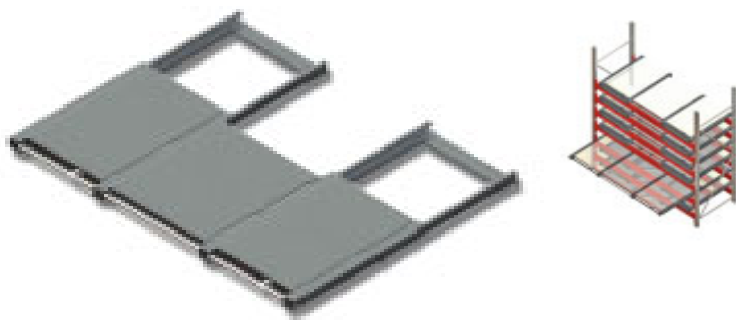

Nous proposons un produit unique pour le stockage de panneaux. Nous utilisons tout simplement deux unités de stockage avec un profil de liaison, cela permet d'obtenir un système de stockage très efficace et optimisé.

Existe pour des charges de 600 kg à 1600 kg avec une extension de 70 - 100%

Meubles spécifiques de "picking"



Compte tenu de notre expérience dans le domaine du "picking" dans l'environnement de stockage, nous sommes en mesure de vous proposer des unités spécifiques en fonction de vos besoins.



GARANTIE
1 AN

X
Dimensions

Sécurité

Movomech

Sunnex Group

movomech

PRONOMIC

BDLIFT

MOVOMECH SARL

313 B Avenue Marcel Mérieux • 69530 Brignais

Tél: 04 78 38 00 36 • Fax: 04 78 05 76 13

www.pronomic.fr • www.movomech.com • www.bdlift.se