

CABINES DE PEINTURE PRESSURISEE A FILTRATION SECHE



Série pour carrosserie automobile a flux d'air semi vertical



ACCESSOIRES EN OPTION

Luminaire étanche IP 65 avec 2 néons de 36 W (2 luminaires tous les 2 m de longueur de cabine)
Manomètre différentiel
Armoire électrique

NOTES

La cotation et les caractéristiques techniques sont indicatives et susceptibles de changements sans préavis, pour améliorations et/ou mises à jour.

Réalisation en tôle galvanisée, et / ou tôle peintes

Isolation d'une épaisseur de 50 mm

Porte d'accès en accordéon de dimensions utiles mm: 3000 x 2500 h




Porte piétonne de dimensions mm: 1000 x 2500 h dans la porte d'accès

Chauffage avec échangeur de chaleur air /fumée de combustion. Brûleurs gaz et / ou fuel

Système à double filtration : filtre en carton puis filtre en fibre de verre

Température en mode peinture 18°C, en mode four 60°C

SAV ; fourniture des pièces détachées

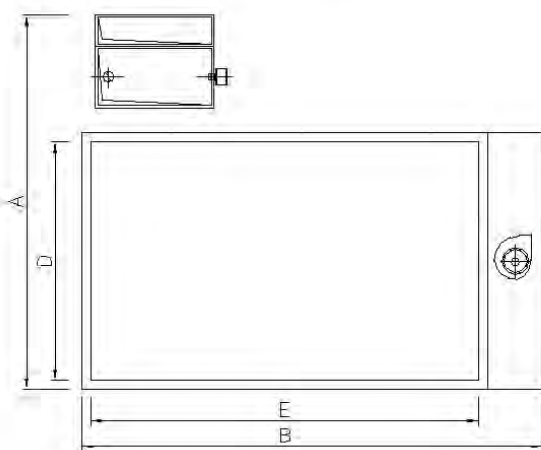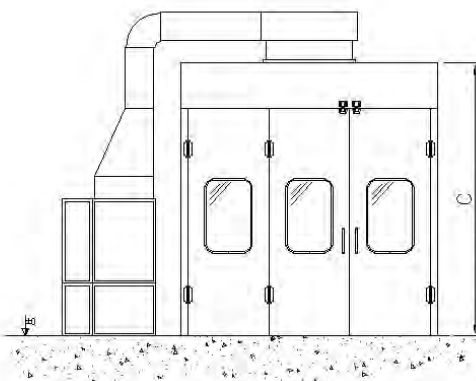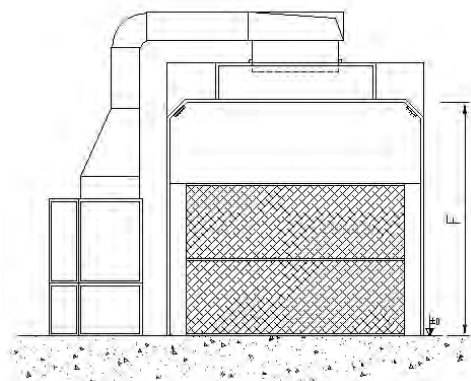

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Encombrement (mm)			Dimensions utiles (mm)		
	A	B	C	D	E	F
Euroauto PSV6	5.300	6.840	3.050	4.000	6.000	2.500
Euroauto PSV7	5.300	7.840	3.050	4.000	7.000	2.500
Euroauto PSV8	5.300	8.840	3.050	4.000	8.000	2.500
Modèle	Débit d'air m ³ /h	Ventilateurs d'extraction Nb	Puissance électrique kW	Pouvoir calorifique kCal/h	Ventilateur d'introduction Nb	Puissance électrique kW
Euroauto PSV6	18.000	2	2,2	140.000	1	4
Euroauto PSV7	18.000	2	2,2	140.000	1	4
Euroauto PSV8	18.000	2	2,2	140.000	1	4