

LA SÉRIE HD

TABLES ÉLEVATRICES POUR CHARGES LOURDES

HDL 2000

EDMOLIFT PRÉSENTE la première table élévatrice hydraulique de la branche entière, qui dans sa version standard soit conçue pour un fonctionnement en continu 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les tables élévatrices de la série HD répondent aux prescriptions les plus exigeantes de la norme EN 1570-1, celles de la catégorie 5. Elles doivent donc pouvoir faire au moins 512 000 cycles d'élévation à pleine charge nominale. Ce chiffre correspond à quatre ou seize fois plus de cycles d'élévation, respectivement, que pour les tables élévatrices conventionnelles, de catégorie 1 ou 3.

De par leur conception, les tables élévatrices de la série HD s'adaptent facilement aux besoins uniques de chaque client. Leurs paliers à lubrification permanente créent les conditions idéales pour un fonctionnement ininterrompu, sans entretien. La construction exclusive avec de robustes ciseaux leur confère une stabilité inégalée, dans toutes les directions.

La série HD offre la solution de productivité et de disponibilité maximales en production continue, sans interruption, pour les applications les plus lourdes.




LONGUE DURÉE DE VIE
Plus de 512 000 cycles d'élévation à pleine charge nominale



FONCTIONNEMENT INTENSIF
Conçu pour fonctionner sans entretien 24/24 toute l'année



EN 1570-1 CATÉGORIE 5
Satisfait aux critères d'exigence maximale pour tables élévatrices

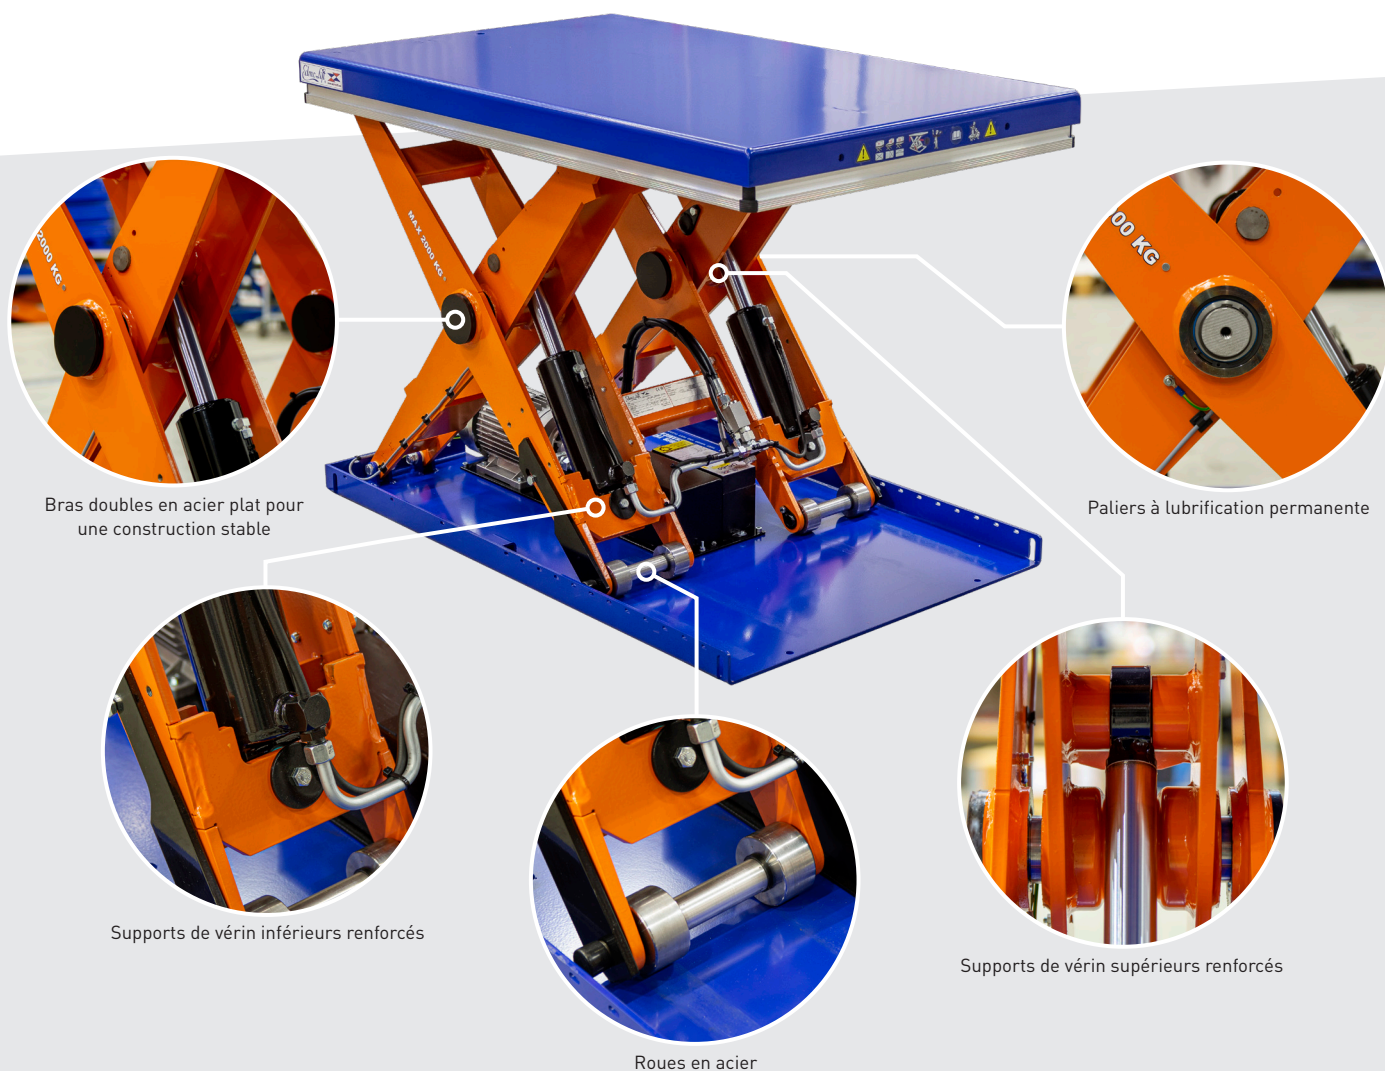

LA SÉRIE HD

TABLES ÉLÉVATRICES POUR CHARGES LOURDES

HDL 2000


HDL 2000 EST LA PREMIÈRE TABLE ÉLEVATRICE "CHARGES LOURDES" de la nouvelle série HD. Investissez dans une HDL 2000 et soyez assuré d'une disponibilité maximale et d'une production sans problème, même pour les applications extrêmement difficiles.

La table élévatrice HDL 2000 est de construction très stable en version standard, avec paliers à lubrification permanente, ciseaux en acier plat doubles, groupe hydraulique intégré et une impressionnante hauteur minimale de 200 mm, une capacité de levage de 2 tonnes et une course de 800 mm. La construction modulaire de la table de levage rend sa taille facilement adaptable pour une solution sur mesure, unique au client.

Un groupe hydraulique externe avec refroidissement de l'huile existe en option pour les utilisations d'intensité extrême. Avec sa durée de vie testée à plus d'un demi-million de cycles de levage à pleine charge nominale, la table de levage HDL 2000 est conçue pour travailler inlassablement, jour et nuit.

- ▶ Répond aux exigences de la norme pour tables élévatrices EN 1570-1, catégorie 5
- ▶ Plus de 512 000 cycles de levage à pleine charge nominale, résistance testée dans nos propres installations
- ▶ Sans entretien, conçu pour travailler 24/24, toute l'année
- ▶ Paliers à lubrification permanente
- ▶ Design extrêmement compact – hauteur minimale de 200 mm
- ▶ Facilement intégrable
- ▶ Taille facilement adaptable au besoin unique du client
- ▶ Course 800 mm
- ▶ Capacité de levage 2 000 kg

Modèle	Réf.	Capacité kg	Course de levage mm	Hauteur minimale mm	Longueur mm	Largeur mm	Durée de levage sek	kW	Poids avec emballage emb.	Not.
HDL 2000	614272	2000	800	200	1300	800	17	1,5	320	

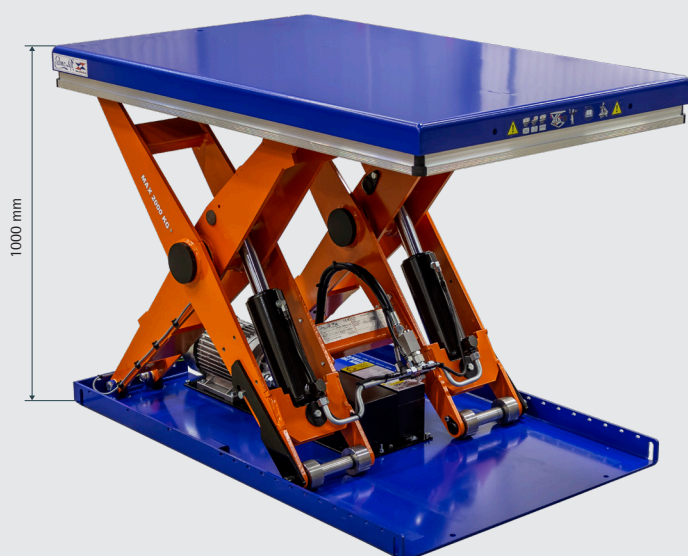

CONCEPTION COMPACTE
A l'extrême, seulement 200 mm en position minimale



INTÉGRABLE AUX SYSTÈMES
Sa résistance et son design compact rendent le produit parfait pour intégration dans d'autres systèmes

