


GYROLOK®


RACCORDS DROITS

ADAPTATEURS NPT, FEMELLES

SÉRIES
AF/ME




ADAPTATEURS NPT, FEMELLES (AF/ME)

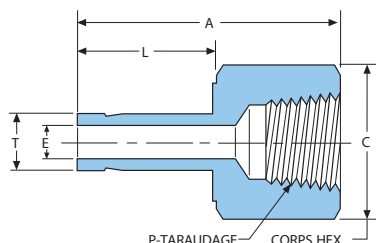

Ce type d'adaptateur permet de convertir une extrémité NPT mâle en une extrémité tube avec empreinte de bagues usinées pour le montage d'un raccord à embout GYROLOK®.

L'adaptateur femelle HOKE® GYROLOK® convertit un filetage mâle en une extrémité pour la connexion d'un raccord GYROLOK® de la taille appropriée. Grâce au taraudage NPT femelle situé à une extrémité et à l'empreinte de bagues usinées à l'autre extrémité, toutes les adaptations peuvent être réalisées. L'emploi d'adaptateurs couplés à des Tés GYROLOK® union permet de réduire la diversité des stocks de Tés d'adaptation de type TMT et TTM.

L'assemblage d'un Té union avec un adaptateur femelle permet de réduire le nombre de pièces en stock et le coût des inventaires.

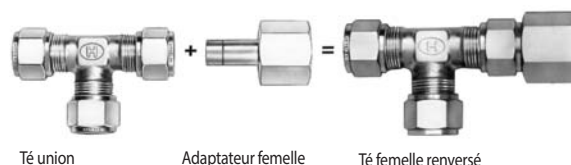

COTES MÉTRIQUES (AF/ME)

RÉFÉRENCE	Ø EXT TUBE (mm)	P (in)	A (mm)	C (Hex) (mm)	EMIN (mm)	L (mm)
3AF2 ME	3	1/8"	29.0	14.0	2.0	16.0
3AF4 ME	3	1/4"	33.0	19.0	2.0	26.0
6AF2 ME	6	1/8"	31.0	14.5	4.5	17.0
6AF4 ME	6	1/4"	36.0	19.0	4.5	17.0
6AF6 ME	6	3/8"	37.0	22.0	4.5	17.0
6AF8 ME	6	1/2"	41.0	27.0	4.5	17.0
8AF2 ME	8	1/8"	32.0	14.0	6.0	19.0
8AF4 ME	8	1/4"	37.0	19.0	6.0	19.0
8AF6 ME	8	3/8"	37.0	22.0	6.0	19.0
8AF8 ME	8	1/2"	43.0	27.0	6.0	19.0
10AF2 ME	10	1/8"	33.3	14.3	7.5	19.8
10AF4 ME	10	1/4"	38.0	19.0	7.6	20.0
10AF6 ME	10	3/8"	39.0	22.0	7.6	20.0
10AF8 ME	10	1/2"	44.0	27.0	7.6	20.0
12AF4 ME	12	1/4"	43.0	19.0	9.0	25.0
12AF6 ME	12	3/8"	44.0	22.0	9.0	25.0
12AF8 ME	12	1/2"	48.0	27.0	9.0	25.0
12AF12 ME	12	3/4"	53.3	31.8	9.1	24.5
14AF4 ME	14	1/4"	43.0	19.0	11.1	25.0
14AF8 ME	14	1/2"	48.0	27.0	11.1	25.0
15AF8 ME	15	1/2"	48.4	27.0	11.9	24.5
16AF6 ME	16	3/8"	46.0	22.0	12.7	27.0
16AF8 ME	16	1/2"	51.0	27.0	12.7	27.0
16AF12 ME	16	3/4"	53.0	32.0	12.7	27.0
18AF6 ME	18	3/8"	49.0	22.0	13.8	28.0
18AF8 ME	18	1/2"	54.0	27.0	13.8	28.0
18AF12 ME	18	3/4"	56.0	32.0	13.8	28.0
20AF8 ME	20	1/2"	57.2	27.0	15.1	33.4
20AF12 ME	20	3/4"	58.7	31.8	15.1	33.4
22AF8 ME	22	1/2"	54.0	27.0	17.0	30.0
22AF12 ME	22	3/4"	56.0	32.0	17.0	30.0
25AF8 ME	25	1/2"	60.0	27.0	19.5	36.0
25AF12 ME	25	3/4"	62.0	32.0	19.5	36.0
25AF16 ME	25	1"	67.2	41.3	19.5	35.5

COTES FRACTIONNAIRES (AF)

RÉFÉRENCE	Ø TUBE OD (in)	P (in)	A (mm)	C (Hex) (mm)	EMIN (mm)	L (mm)	G (Hex) (in)
2AF2	1/8"	1/8"	29.0	9/16"	2.3	16	
2AF4	1/8"	1/4"	33.3	3/4"	2.3	16	
3AF2	3/16"	1/8"	31.8	9/16"	3.3	16.8	
3AF4	3/16"	1/4"	35.8	3/4"	3.3	16.8	
4AF2	1/4"	1/8"	30.1	9/16"	4.8	17.5	
4AF4	1/4"	1/4"	35.8	3/4"	4.8	17.5	
4AF6	1/4"	3/8"	36.6	7/8"	4.8	17.5	
4AF8	1/4"	1/2"	41.4	1-1/16"	4.8	17.5	
6AF2	3/8"	1/8"	33.3	9/16"	7.1	19.8	
6AF4	3/8"	1/4"	38.1	3/4"	7.1	19.8	
6AF6	3/8"	3/8"	38.9	7/8"	7.1	19.8	
6AF8	3/8"	1/2"	43.7	1-1/16"	7.1	19.8	
8AF4	1/2"	1/4"	42.9	3/4"	9.9	24.6	
8AF6	1/2"	3/8"	43.7	7/8"	9.9	24.6	
8AF8	1/2"	1/2"	48.5	1-1/16"	9.9	24.6	
10AF6	5/8"	3/8"	46.0	7/8"	12.7	27.4	
10AF8	5/8"	1/2"	50.8	1-1/16"	12.7	27.4	
10AF12	5/8"	3/4"	53.1	1-1/4"	12.7	27.4	
12AF8	3/4"	1/2"	52.3	1-1/16"	15.0	28.7	
12AF12	3/4"	3/4"	54.1	1-1/4"	15.0	28.7	
12AF16	3/4"	1"	62.0	1-5/8"	15.0	28.7	
14AF12	7/8"	3/4"	55.6	1-1/4"	17.5	30.2	
16AF8	1"	1/2"	57.9	1-1/16"	20.3	35.0	
16AF12	1"	3/4"	60.4	1-1/4"	20.3	35.0	
16AF16	1"	1"	66.8	1-5/8"	20.3	35.0	
20AF20	1-1/4"	1-1/4"	77.7	2-1/8"	27.7	-	1-7/8"
20AF24	1-1/2"	1-1/2"	88.9	2-3/8"	33.3	-	2"
32AF32	2"	2"	115.1	2-7/8"	44.4	-	3"

Pour tailles au-delà de 1" et DN25, les adaptateurs femelle intègrent un jeu de bagues pré-serrées. Pour le montage de ces versions, veuillez suivre les instructions d'assemblage.





Photo du 20AF20



COMMENT COMMANDER - CONSTRUIRE UNE RÉFÉRENCE PRODUIT:

Compléter la référence du produit sélectionné dans le tableau, en remplaçant le carré (■) par le code matériau selon page A7 (les plus courants: **BR** = Laiton; **316** = Inox 316/316L).

Exemple: **8AF4316ME** (Adaptateur femelle en 8 mm GYROLOK® x 1/4" NPT femelle. Corps en Inox 316/316L).

Nettoyages Spéciaux - Cf page A7 paragraphes 7 & 8

COMMENT COMMANDER - CONSTRUIRE UNE RÉFÉRENCE PRODUIT:

Compléter la référence du produit sélectionné dans le tableau, en remplaçant le carré (■) par le code matériau selon page A7 (les plus courants: **BR** = Laiton; **316** = Inox 316/316L).

Exemple: **8AF6316** (Adaptateur femelle en 1/2" GYROLOK® x 3/8" NPT femelle. Corps en Inox 316/316L).