


Tuyaux caoutchouc jumelés TWIN.

Caractéristiques générales

- Couleurs des tuyaux souples :
- Rouge : Acétylène et autres gaz combustibles (sauf GPL, MPS, gaz naturel et éthane).
Nous consulter pour usage avec l'hydrogène.
- Bleu : Oxygène.
- Orange : GPL, MPS, gaz naturel, éthane (sauf propylène).
- Noir : Air comprimé, azote, argon, CO2.
- La date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication.

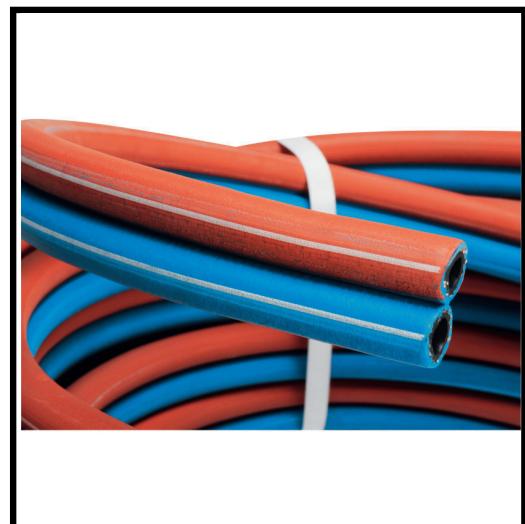

Caractéristiques techniques

RUBBER HOSES TWIN

Norme	EN ISO 3821
-------	-------------

» Livré avec

Livré en couronne.

» Pour commander

W000010078 - TUYAUX JUMELES OX AD D8 L50M 20B ISO 3821
 W000010063 - TUYAUX JUMELES OX AD D6.3 L40M 20B ISO 3821
 W000010070 - TUYAUX JUMELES OX AD D10 L40M 20B ISO 3821
 W000010077 - TUYAUX JUMELES OX AD D6.3 L20M 20B ISO 3821
 W000010076 - TUYAUX JUMELES OX GPL D10 20B L40M ISO 3821
 1105628 - TUYAUX JUMELES OX AD D5 L40M 10B ISO3821
 W000010054 - TUYAUX JUMELES OX AD D10 L20M 20B ISO 3821

» Equipements associés

W000290896 - SA 10 COLLIER 1 OREILLE D 10
 W000290897 - SA 10 COLLIER 1 OREILLE D 6.3