

PRODUITS SANITAIRES POUR INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES & BIOTECHNOLOGIE



HUBLÔT FUSEVIEWÔ SANITAIRE

- Sanitaire, Construction monobloc par fusion - Pas de joints
- Matériaux disponibles: Inox, Alliage C, C276, C22
- Verre BoroPlusÔ
- Facilement démontable pour nettoyage
- Tri-Clamp, Montage NA Connect en Option
- 10 bar typique, -195° C à +340° C)
- Approbation FM

SYSTÈME HUBLÔT / ÉCLAIRAGE TRI-FLEXÔ

- Hublot, Eclairage et Faisceau fibre optique, montés sur connexion process articulée
- Le Hublot Tri-Clamp peut être déposé de la ferrule, et restera maintenu par la connexion Tri Flex™
- Lumière froide - Evite les phénomènes de caramélisation sur hublot
- Lumière blanche, Quartz Halogène, 50Watts
- Design Inox 316L SS pouvant être C.I.P., S.I.P.
- Montage sur ferrules Tri-Clamp standard
- Source momentanée par bouton poussoir



HUBLÔT SANITAIRE

- Construction monobloc
- Verre fusionné sur corps métal soudé
- Etanchéité sans joints
- Design pour soudure bout à bout (butt weld)
- hublot Canty FuseviewÔ
- Haute résistance mécanique due à la compression radiale exercée sur le verre
- Haute résistance aux impacts grâce au pré-stress du hublot

SYSTÈME HUBLÔT / ÉCLAIRAGE SANITAIRE PUREVIEWÔ

- Ensemble combiné Hublot + Eclairage
- Eclairage haute intensité par fibre optique flexible
- Lumière Froide, Evite les phénomènes de caramélisation sur hublot
- Construction Sanitaire Monobloc
- Montage sur connexion standard Tri-Clamp®
- Nombreuses versions approuvées FM et CSA



SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE BIOTECH

- Lumière froide - N'ajoute pas de chaleur au process !
- Verre fusionné - Eclairage sûr
- Design Compact Tri-Clamp® 2" ou 3"
- Bouton poussoir intégré
- Lumière blanche, Quartz Halogène, 50Watts, avec filtre infrarouge
- Design Inox 316L SS, IP65, pouvant être C.I.P., S.I.P.
- Plage de Temperature: Typiquement de -195°C à +340°C
- Matériau au contact: Inox, Hastelloy

CANTY

www.jmcanty.com


LES AUTOMATISMES APPLIQUÉS

www.laa.com





SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SANITAIRE HYLÔ 50

- Lumière froide - N'ajoute pas de chaleur au process !
- Corps Inox 316L
- IP65, pouvant être C.I.P., S.I.P.
- Lumière blanche, Quartz Halogène, 50Watts, avec filtre infrarouge
- Transmission de lumière par fibre optique
- Bouton poussoir déporté
- Disponible en montage Tri-Clamp, Bride, NPT ou faisceau fibre optique flexible + hublot,

SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE MOUSSE ET VISION DE NIVEAU SANS CONTACT


- Camera Ethernet haute résolution avec éclairage intégré - Sur une seule connexion process
- Piquage récepteur Sanitaire 4" Tri-Clamp
- Vision process à distance, en temps réel, réseau vers PC
- Video - NTSC (US), PAL (Europe), Options Ethernet
- Enregistrement sur support magnétique ou fichier digital
- Contrôle de mousse et de niveau avec option sortie signal analogique 4-20mA

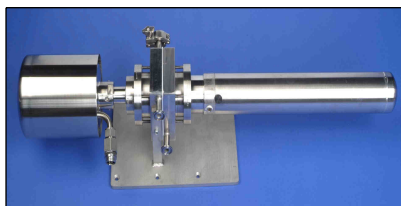

GRANULOMÉTRIE FLOWCELLÔ

- Grossissement des cellules, Quantification et Caractérisation
- Viabilité, Coloration
- Granulométrie et Analyse du rythme de grossissement
- Analyse cellulaire
- Détection E-Coli
- Granulométrie en ligne pour contrôle de process
- Gel, Emulsion, bulles

- Conforme à CFR21 Part 11
- Analyse en Micro-Réaction - Entrée double et Flush Loop
- Pourcentage de Solides / Turbidité
- Contrôle Qualité final et Certification de Lot



SOLIDSIZERÔ

- Distribution granulométrique par diamètre majeur, mineur, surface, périmètre
- Ganulométrie en ligne, en temps réel
- Plage ajustable de 10 Microns à 50mm
- Éclairage par fibre optique, rétro-éclairage pour illumination en Forme vraie.
- Analyse de forme

