

KR – Refroidisseurs d'air MONTAGE DÉPORTÉ

Le produit :
Installation
ultra flexible



DESCRIPTION

Les refroidisseurs d'air série KR ont été développés afin de refroidir en circuit fermé l'air des armoires électriques avec une forte pression disponible, pour assurer, en montage déporté, un brassage important dans l'enceinte.

Ils représentent une excellente solution de climatisation de secours, ou lorsque des problématiques d'encombrement contraignent et empêchent la mise en place de climatiseurs latéraux ou toiture.



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Compresseur hermétique à piston
- Condenseur à air ventilé
- Ventilateurs centrifuges (circuits évaporateur et condenseur)
- Détente par capillaire
- Thermostat de régulation mécanique
- Thermostat antigel mécanique
- Carrosserie RAL 7035 texturé
- Réfrigérant R134a
- Matériel testé en usine et prêt à l'emploi

OPTIONS ET VARIANTES

- Thermostat électronique à affichage digital
- Peinture RAL différente du standard
- Traitement anti corrosion des batteries
- Variation de vitesse du ventilateur armoire
- Résistance de chauffe
- Chariot avec roulettes et bac à condensats



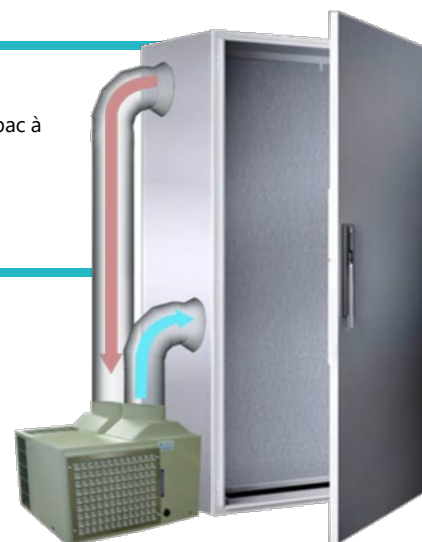


SCHÉMA DE MONTAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			KR 10 CAI	KR 20 CAI	KR 40 TAI
Alimentation électrique		V-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	400-3-50
Puissance frigorifique	L35L35	W	1000/1060	2000/2110	3800
	L35L50	W	760/790	1500/1570	2840
Puissance Absorbée	L35L35	W	580/670	1040/1250	1417
Intensité	Nominale	A	2.8/3.4	5.1/6.2	2.7
	Démarrage	A	11.5/12.6	23.6/24.1	14.5
Protection ligne		A	6	8	4
Réfrigérant			R134a		
IP	Interne		54		
	Externe		34		
Niveau sonore		dB(A)	70	65	65
Poids		kg	41	59	67
Température ambiante mini/maxi		°C	20/55 ^(*)		20/50
Dimensions	H	mm	400	510	
	L	mm	600	800	
	P	mm	400	400	
Raccordement	Ø	mm	125		

(*) 50°C à 60 Hz

Valeurs non contractuelles