
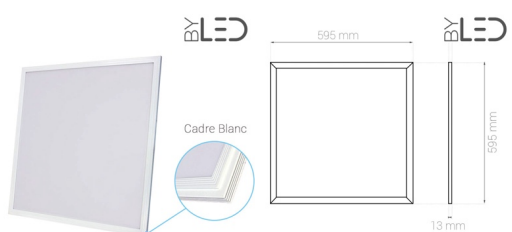


Dalle LED 600x600 40W - Panel - Blanc Pur

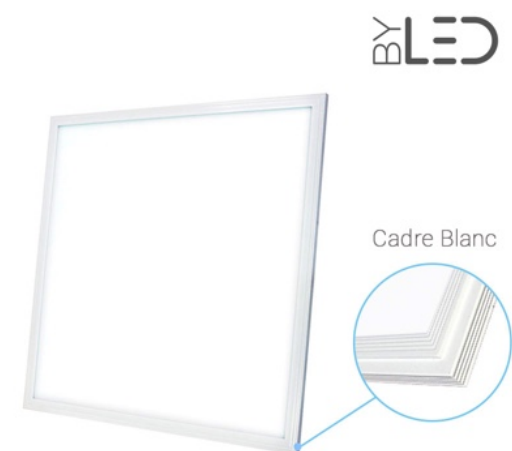

Dalle LED extra plate 40W. En aluminium laqué blanc satiné.

Taille d'encastrement : 600x600 - IP 44 - Diffusion sur 130° - 230V (transformateur Lifud ® fourni).

Les plus du produit :

- Éclairage Puits de lumière ;
- Cadre blanc, discret et moderne ;
- Garanti 5 ans.

Ces dalles LED 600x600 en blanc pur sont idéales pour un éclairage puissant dans un cabinet médical, des hôpitaux, mais également tout local commercial où l'on souhaite un éclairage puissant.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Nos dalles LED carrées extra plates s'encastrent parfaitement dans les plafonds, grâce à une faible profondeur d'encastrement de 13mm. Vous pouvez préférer une installation en suspension grâce aux câbles de suspension (en option). Également, nous vendons un cadre saillie adapté aux dalles LED Panel, pour une installation en applique.

On apprécie particulièrement la lumière puissante et homogène que délivrent ces dalles LED 600x600, notamment grâce à une puissance de 40 watts et un angle de diffusion étendu sur 130°.

Contrôlez l'intensité lumineuse de vos dalles LED en les choisissant dimmables.

Pour l'achat de 5 dalles LED Panel, vous bénéficiez d'une remise de -20%, appliquée directement dans votre panier.

MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS	RÉFÉRENCE
Finition 40 W -Puissance Blanc -Blanc Pur -Non dimmable	SPN-40-CW
Finition 40 W -Puissance Blanc -Blanc Pur -Dimmable	SPN-40-CW-D

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	40 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	130°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	4090 lumens
Température de lumière / long. d'onde	6000°K (Blanc pur)
Fabriquant de la LED	Epistar
Durée de vie des LED (en heures)	50000
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Longueur (en mm)	595 mm
Largeur (en mm)	595 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Taille d'encastrement	600x600 mm
Poids net (en kg)	3.000 kg
Conformité	CE, RoHS, TÜV, 850°
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 05 septembre 2018



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

📍 19 chemin des Travaux - ZAC des Travaux, Entrée A, TR4
06800 - Cagnes-sur-Mer - ☎ 09 75 43 96 53 - ✉ contact@byled.fr