



INFORMATION

- + Repère fermé, adhérent et s'ajustant sur le fil, montage avant connexion des fils
- + Pour applications dans l'électrotechnique, le pneumatique et l'hydraulique
- + Profil original à action ressort permettant de couvrir une large plage de diamètres
- + Tenue parfaite, pour une composition sûre de repères parfaitement lisibles
- + **Egalement disponible sans halogène (PAZ)**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :

Repère fermé à composer

Matière :

PVC souple, sans cadmium, ni silicone

Couleurs :

10 couleurs selon codes couleurs internationaux

Caractères :

Alphanumérique et caractères spéciaux

Température d'emploi :

-30°C à +60°C (+90°C en pointe)

Impression :

Marquage à chaud


Résistance

Inflammabilité : UL94V0

Résistant aux rayons UV, 1 an en extérieur dans le sud de la Suède


Résistant aux produits chimiques testé selon le programme Partex

Résistant au temps et à la température selon le programme Partex

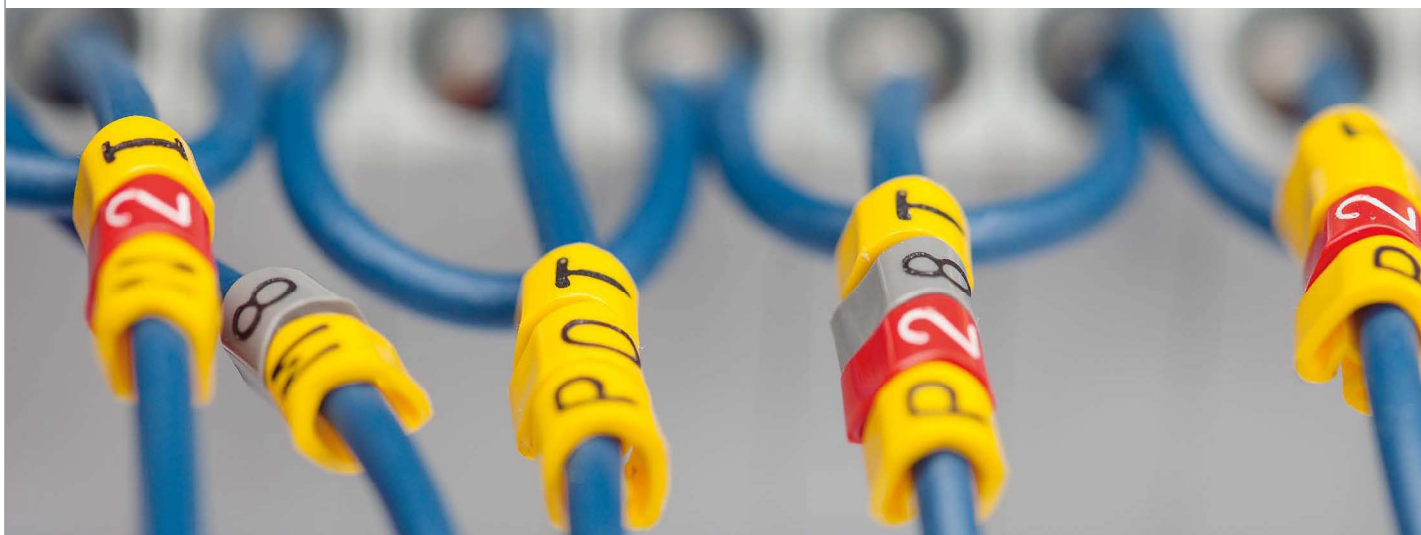

PA-02


+ DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT TECHNIQUES



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE / SECTION	LONGUEUR (H)	LARGEUR (B)	HAUTEUR / HAUTEUR TEXTE	CONDITIONNEMENT
PA-02003****	1,3-3,0mm / 0,2-1,5mm ²	3mm	3,5mm	3,6mm / 2,6mm	SV : Disque de 500 AV : Sachet en vrac 5x200 pcs
PA-10003****	2,5-5,0mm / 1,5-4,0mm ²	3mm	4,2mm	5,5mm / 2,6mm	SV : Disque de 500 AV : Sachet en vrac 5x200 pcs
PA-20004****	4,0-10mm / 2,5-16mm ²	4mm	6,6mm	9,5mm / 4,0mm	SV : Disque de 250 AV : Sachet en vrac 5x100 pcs
PA-30006AV**	8,0-16mm / 16,0-70mm ²	6mm	11,0mm	16,5mm / 4,0mm	AV : Sachet en vrac 5x20 pcs

+ ACCESSOIRES

PYD/PAD

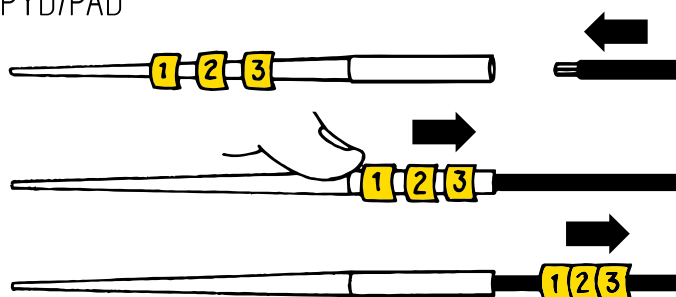

XXXX	XXXXX	XXXX
PAD-3M	Aiguilles de montage acier pour fils diamètre 2,5 mm	(PA02)
PAD-3T	Aiguilles de montage téflon pour fils diamètre 2,5 mm	(PA02)
PAD-4M	Aiguilles de montage acier pour fils diamètre 3,5 mm	(PA1)
PAD-4T	Aiguilles de montage téflon pour fils diamètre 3,5 mm	(PA1)
PAD-5M	Aiguilles de montage acier pour fils diamètre 4,5 mm	(PA1)
PAD-5T	Aiguilles de montage téflon pour fils diamètre 4,5 mm	(PA1)