

**La cercleuse automatique
avec système
de compression
pour reduire le volume
des paquets**



Cercleuse Automatique avec presse pneumatique

1901

Cercleuse Automatique de table avec presse pneumatique




Machine automatique performante, de grande productivité même avec du feuillard de 6mm.

- Fabrication et conception Reisopack mettant en œuvre des composants haut de gamme européens.
- Tête de cerclage en aluminium, galet de tension traité pour une meilleure longévité.
- Système de tension à pince permettant d'atteindre une force de serrage élevée.
- Ensemble du cycle géré par microprocesseur.
- Temps de soudure et de refroidissement réglable afin de permettre un meilleur serrage quelque soit la nature du paquet (bois, métal, etc.).
- Matériel léger et mobile grâce à ses roulettes multidirectionnelles.


OPTIONS:

- Existe avec différentes tailles d'arche allant de 650 mm. à 2500 mm. de large ou de hauteur.
- Version monophasée alimentée en 220-240 v . 50 Hz.

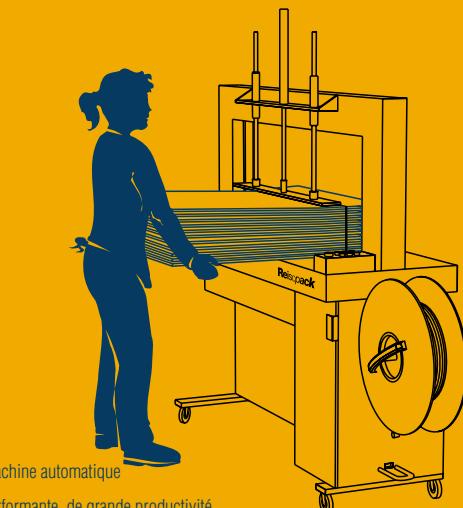

Machine automatique
performante, de grande productivité.

Tête de cerclage en aluminium,
galet de tension traité
pour une meilleure
longévité.

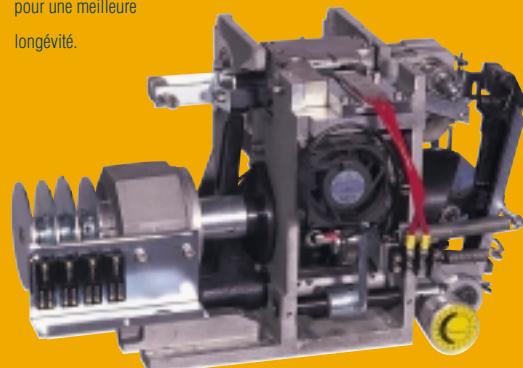


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- TENSION: 220 / 380 V · 50 / 60 Hz. Triphasé.
- PUISANCE: 1 Kw.
- CADENCE: Environ 24 cerclages par minute.
- DIMENSION DE LA MACHINE EMBALLÉE: 1 volume (250 Kg.).
121 x 72 x 201 cm. (Arche standard de 850 x 600 mm.).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- FEUILLARD UTILISÉ: 6-8-9-12-15.5 mm.
- ÉPAISSEUR: 0,5-0,85 mm.
- SOUDURE: Résistance électrique.
- Contrôle électronique permettant d'utiliser du feuillard PP et PE.
- OPTION: Presse pneumatique ou système de sujexion des paquets.

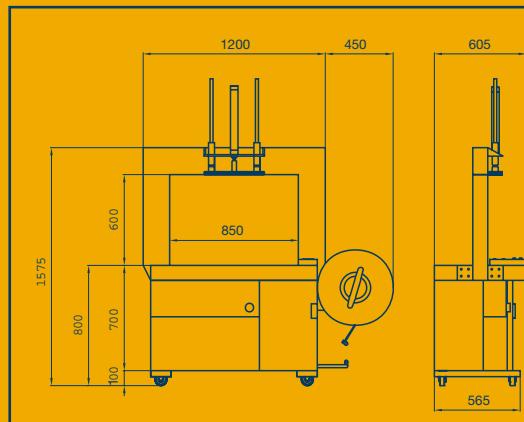

Edition 01/04. Le fabricant se réserve le droit de modifier n'importe quoi sans prévenir.

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"
C/ De la Premsa, 3
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 902 153 448 - Fax 935 624 186
<http://www.reisopack.com>
E-mail: reiso@reisopack.com

1901

(+34) 902 153 448