

Tampons butée caoutchouc paraboliques

EH 25150.



Description produit

Utilisable comme butée élastique fin de course.

La forme parabolique permet d'amortir d'abord en douceur puis de plus en plus fort progressivement.

La dureté est de $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Autres duretés ($40 \pm 5^\circ$ Shore A et $70 \pm 5^\circ$ Shore A) sur demande.

Matières

Rondelle d'appui

- acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Bague taraudée

- acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu


Corps

- caoutchouc naturel (NR), noir


Vis

- acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Plan

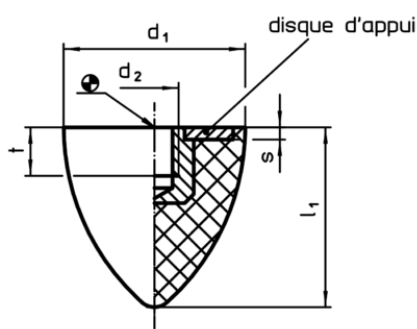

croquis 1

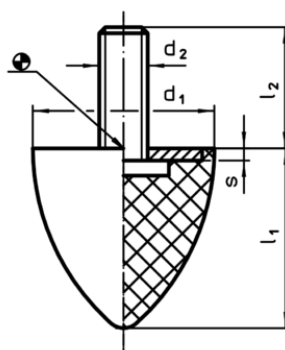

croquis 2

Informations détaillées

Dimensions						Raideur moyenne ~ [N/mm]	Charge admissible max. [N]	Course ~ [mm]	 min. max.		 [g]	Référence article
d ₁ ±1,5	l ₁ ±1,5	d ₂	l ₂	s	t min.				[°C]			
[mm]									[°C]			
avec taraudage – croquis 1												
20	24	M 6	–	2	5,0	16,6	100	6,00	-30	80	10	25150.0522
30	30	M 8	–	2	6,5	24,0	150	6,25	-30	80	30	25150.0532
30	36	M 8	–	2	6,5	26,6	200	7,50	-30	80	30	25150.0533
35	40	M 8	–	2	6,5	65,0	650	10,00	-30	80	40	25150.0537
50	61	M 8	–	2	6,5	50,0	750	15,00	-30	80	110	25150.0552
50	68	M10	–	2	7,0	50,0	850	17,00	-30	80	120	25150.0553
avec vis – croquis 2												
20	24	M 6	18	2	–	16,6	100	6,00	-30	80	11	25150.0622
30	30	M 8	18	2	–	24,0	150	6,25	-30	80	20	25150.0632
30	36	M 8	20	2	–	26,6	200	7,50	-30	80	39	25150.0633
35	40	M 8	23	2	–	65,0	650	10,00	-30	80	45	25150.0637
50	61	M 8	28	2	–	50,0	750	15,00	-30	80	114	25150.0652
50	68	M10	28	2	–	50,0	850	17,00	-30	80	131	25150.0653

Exemple d'application

