

FICHE TECHNIQUE

Ligne de produits



Mobile



Classification

Fonctions additionnelles avec équipement adapté



**Laquage en couleur
RAL au choix**

OktaBlock

La borne mobile anti-véhicule OktaBlock sécurise les accès automobiles et piétonniers à des événements en plein air et bloque efficacement les véhicules bédriers.

- Blocages individuels entièrement prémontés pour une mise en place simple et sans travaux sur place
- Certification pour utilisation individuelle. Une connexion des modules n'est pas nécessaire
- Flexibilité, faible contrainte spatiale, rentabilité et peu d'entretien
- Utilisation possible comme espace d'information ou de publicité sur demande




Données techniques

Exécution	Mobile
de diamètre	273 mm
Dimensions de la plaque support	800 × 800 mm
Hauteur	1250 mm
Hauteur de la plaque support (biseautée)	5 – 33 mm
Epaisseur de matériau	16 mm
Remplissage du cylindre	Béton
Poids	Env. 350 kg
Energie de choc avec destruction	750 000 J
Certification selon	PAS68, IWA14-1, ASTM M30, K4

Equipement		Fonction
Surface de cylindre	Acier S 355	●
Traitement de surface	Exécution acier : acier laqué (gris anthracite)	●
Vis à œil M20, élingue incluse	Matériel de transport pour élever l'OktaBlock	●
Bande réfléchissante	Pour une meilleure visibilité de nuit, sur tout le pourtour	●
Mallette pour positionnement	Accessoires pour le marquage des positions d'installation, pour la compensation de sols irréguliers ainsi que vis de fermeture de rechange supplémentaires	○
Mallette pour l'entretien	Bandes de balisage de rechange, câble d'élingue et bombe de peinture en aérosol pour retoucher les surfaces endommagées	○
OktaMover	Pour une mise en place et un déplacement rapides et faciles sans chariot élévateur, grue ou autre. De série avec feu d'avertissement et batterie individuelle.	○
Mallette en aluminium pour OktaMover	Accessoire pour le rangement d'outils ou pour les malles pour positionnement et les malles pour l'entretien.	○
Adaptateur universel pour la fixation de lampes de chantier standard	Adaptateur destiné à la fixation de toutes les lampes de chantier courantes à l'aide d'un support de montage sur la tête de l'OktaBlock / OktaBlock TR. Poids max. de la lampe 1,2 kg.	○
Eclairage d'avertissement pour OktaBlock / OktaBlock TR	Feu de signalisation LED clignotant / permanent MonoLight, jaune sur deux côtés, détection automatique du crépuscule, sans batterie. Note : adaptateur et unité de batterie Hörmann exigés.	○
Unité de batterie pour éclairage d'avertissement	Batterie premium pour éclairage d'avertissement avec diodes électroluminescentes de qualité à durée de vie élevée. Durée de fonctionnement avec une batterie – Lumière permanente 1400 heures / lumière clignotante 5500 heures.	○

● Standard ○ En option

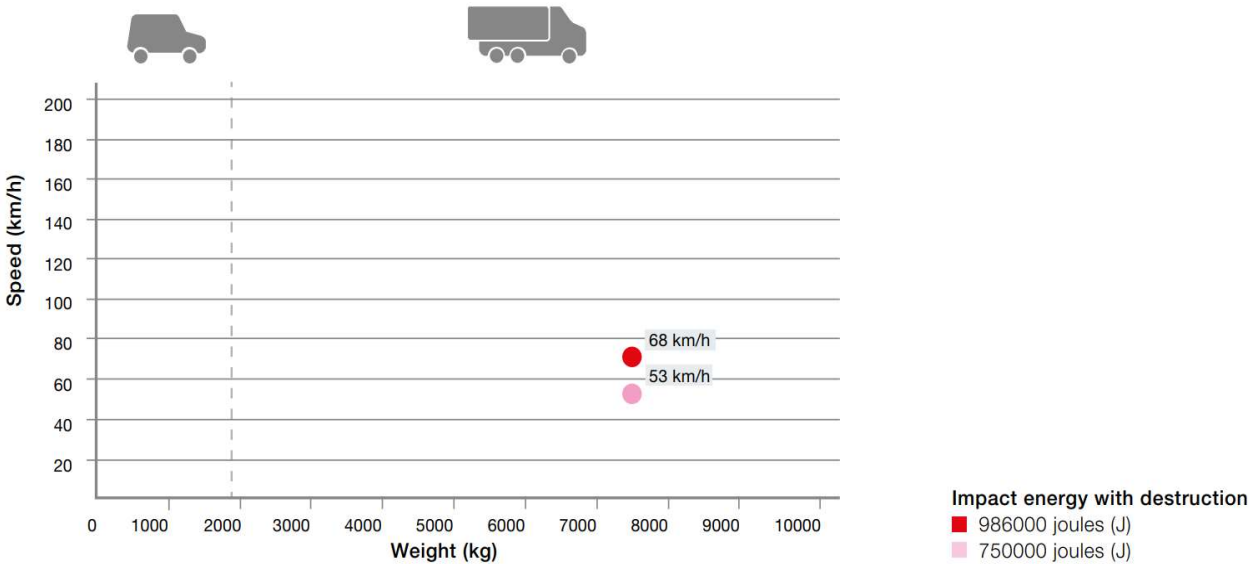

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.