



Débit faible Buse à cône plein



[Répartition de la pulvérisation]



[Couverture de la pulvérisation]

[Caractéristiques]

- Buse de pulvérisation à cône plein de faible débit, fabriquée en PTFE résistant à l'usure ou en PVDF moulé par injection.
- L'agitateur est conçu pour fournir une couverture uniforme du jet à faible débit.

[Pression standard]

0.2 MPa

[Pression standard]

Pulvérisation : Graveurs, liquides acides.

Nettoyage : Lors de la pulvérisation d'eau pure.


Cône plein

Série JJRP

Série JJRP	
Structure	• Structure monobloc avec disque rotatif sous pression. • Le corps de la buse JJRP-PVDF est moulé par injection.
Matériau	• PTFE ou PVDF

Série	Taille de connexion	Dimensions (mm)						Masse (g)
		L1	L2	H	W	øD	N	
JJRP-PTFE	R1/8	16	4	—	10	12	7	2
	R1/4	21	5	—	14	16	10.5	5
JJRP-PVDF	R1/8	18	10	12	—	11	8	2
	R1/4	22	10.5	14	—	12	11.5	4.1

[Remarque] L'aspect et les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et des codes de buse.

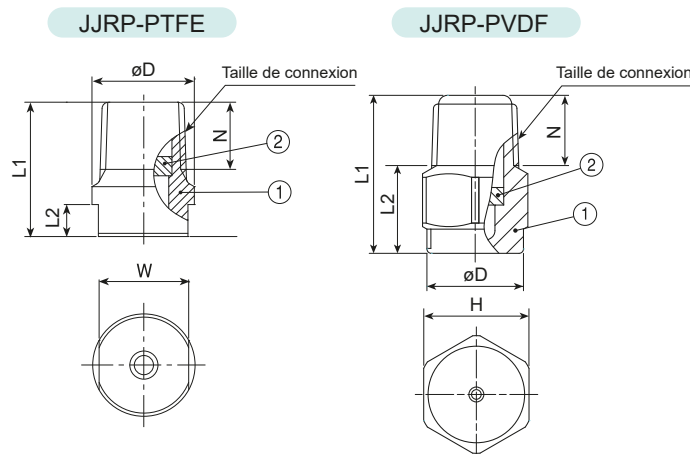

① Corps de la buse ② Agitateur

Code débit de pulvérisa tion	Taille de connexion				Angle de pulvérisation (°)			Débit de pulvérisation (ℓ/min)								Dia. moyen des gouttes (μm)	Dia. pass. libre orifice (mm)	
	JJRP-PTFE		JJRP-PVDF															
	R1/8	R1/4	R1/8	R1/4	0.15 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa			
005	○	○	○	○	56	60	60	—	0.36	0.44	0.50	0.59	0.74	0.85	0.99	}	260	0.4
007	○	○	○	○	60	65	62	—	0.51	0.61	0.70	0.83	1.03	1.19	1.39			
010	○	○			63	65	62	—	0.73	0.88	1.00	1.19	1.48	1.70	1.98			
015	○	○			64	70	72	0.79	1.09	1.31	1.50	1.78	2.22	2.56	2.98			
020	○	○			64	70	72	1.06	1.45	1.75	2.00	2.38	2.95	3.41	3.97			
030	○	○			75	80	78	1.58	2.18	2.63	3.00	3.56	4.43	5.11	5.95	410		1.3
040		○			67	70	65	2.11	2.91	3.50	4.00	4.75	5.91	6.82	7.93	}	380	1.4
050		○			76	80	70	2.64	3.63	4.38	5.00	5.94	7.38	8.52	9.92			
060		○			88	90	80	3.17	4.36	5.26	6.00	7.13	8.86	10.2	11.9	520		1.6

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

① Série JJRP-PTFE

Exemple 1/8M JJRP 005 PTFE

1/8M JJRP 005 PTFE

Taille de connexion*	Code débit pulvérisation
1/8M	005
1/4M	}
1/4Mx1/8M	060

② Série JJRP-PVDF

Exemple 1/8M JJRP 007 PVDF

1/8M JJRP 007 PVDF

Taille de connexion*	Code débit pulvérisation
1/8M	005
1/4Mx1/8M	007

* « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle (« Rc » ISO standard). Exemple : 1/8M = R1/8". Lorsque le code de débit de pulvérisation est compris entre 005 et 030, la taille du raccord de tuyau pour R1/4" est indiquée par « 1/4x1/8M ».