

Poussoirs latéraux EH 22140.

Description produit

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Matières

Bille

- inox trempé
- thermoplastique (POM), blanc
- acier à roulement, trempé

Corps

- acier de décolletage, bruni

Ressort

- inox
- plastique (PU)

Assemblage


Bien respecter la cote de montage l_3 .

Plus d'informations

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Plan

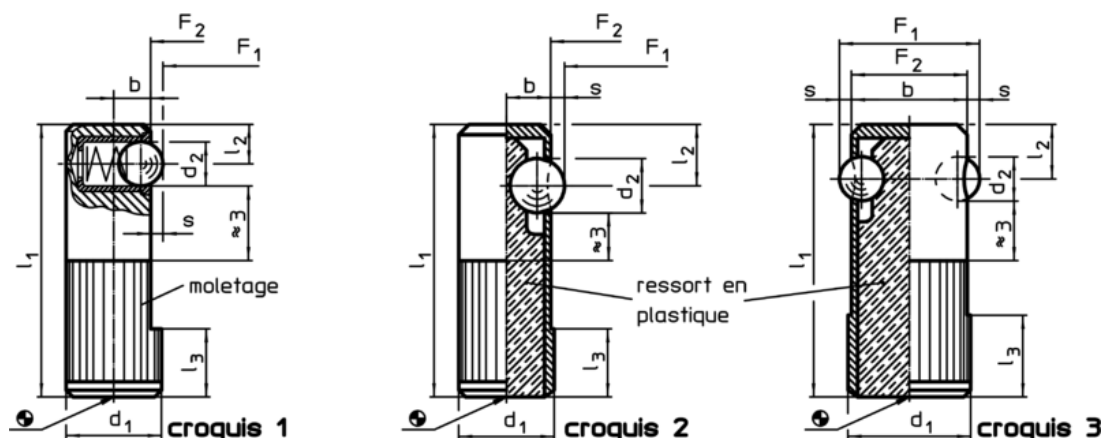

Informations détaillées

Dimensions						Alésage de positionnement H8 [mm]	Course s [mm]	Pression ¹⁾		 min. max. [°C]		 [g]	Référence article
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~	[N]			
[mm]								[N]		[°C]		[g]	
bille en inox, force ressort standard, un coté – croquis 1													
8	3,0	25	3,6	6	3,2	8	0,8	2,5	6,5	-30	50	9	22140.0008
10	4,0	30	4,2	7	4,0	10	1,0	4,5	9,0	-30	50	17	22140.0010
12	5,0	35	4,8	9	5,0	12	1,6	6,5	13,0	-30	50	29	22140.0012
14	6,5	40	5,8	10	5,4	14	1,9	8,0	18,0	-30	50	43	22140.0014
bille en thermoplastique, force ressort standard, un coté – croquis 1													
8	3,0	25	3,6	6	3,2	8	0,8	2,5	6,5	-30	50	9	22140.0108
10	4,0	30	4,2	7	4,0	10	1,0	4,5	9,0	-30	50	17	22140.0110
12	5,0	35	4,8	9	5,0	12	1,6	6,5	13,0	-30	50	28	22140.0112
14	6,5	40	5,8	10	5,4	14	1,9	8,0	18,0	-30	50	42	22140.0114
bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté – croquis 2													
10	5,5	30	7,0	8	4,5	10	1,0	60,0	170,0	-40	80	9	22140.0410
12	6,5	35	8,0	9	5,5	12	1,5	80,0	260,0	-40	80	14	22140.0412
14	8,0	40	9,0	10	6,5	14	2,0	120,0	480,0	-40	80	20	22140.0414
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés – croquis 3													
16	5,5	35	7,0	11	15,0	16	1,5	110,0	220,0	-40	80	21	22140.0616
18	6,5	40	8,0	12	17,0	18	1,8	120,0	330,0	-40	80	29	22140.0618
22	8,0	45	9,0	15	21,0	22	2,5	130,0	540,0	-40	80	45	22140.0622

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Exemple d'application

