

Spot LED encastré de sol carré inox 1W - 230V - QINOX 62 mm

BYLED



Balise LED encastrable au sol 1W. Installation extérieure.
Diamètre : 62mm - Étanche IP67 - Faisceau étroit 30° - 230V.

Les plus du produit :

- Spot Haut de gamme en inox 304 ;
- Design carré, moderne ;
- Supporte le passage des véhicules.

Balisez vos allées, jardins et abords de maison avec nos spots LED encastrables au sol en inox.

Garantie : 3 ans.


Informations complémentaires :

Vous recherchez des spots LED élégants et résistants pour votre éclairage extérieur, qu'il soit décoratif ou pour du balisage ? Découvrez notre gamme de spots LED en inox, encastrable au sol en extérieur.

Notre gamme Qinox compte de nombreux avantages. Tout d'abord, ces spots LED se distinguent pour leur qualité de fabrication Haut de gamme, grâce à une fabrication en inox 304 les rendant très résistants au passage des véhicules mais également à l'eau. Sa forme carrée et l'inox offrent également une très belle finition au spot LED, qui complète à merveille un aménagement extérieur soigné.

Ce spot LED encastré de sol permet un éclairage de 1 watt, soit l'équivalent de 10 watts halogène, sur un angle de diffusion de 30°, idéal pour effectuer un balisage le long d'un sentier, d'une allée carrossable ou d'une maison.

Avec un indice de protection IP67 et une alimentation en 230 volts, ce spot LED peut être encastré n'importe où en extérieur, à plus de 2 mètres des plans d'eau comme les piscines par exemple. Pour ce type d'éclairage (à moins de 2 mètres d'une piscine), nous vous conseillons ce même modèle de spot LED encastré de sol 1W en 12V.

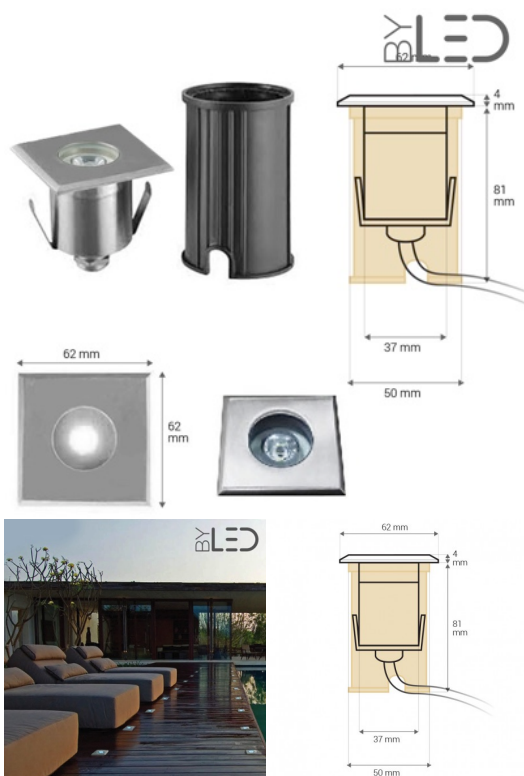

MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS	RÉFÉRENCE
Blanc Pur	QNC-62-01-230V-30-CW
Blanc Chaud	QNC-62-01-230V-30-WW
Blanc Lumière du jour	QNC-62-01-230V-30-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	1 W
Équivalence halogène (en Watts)	10 W
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion	30°
Dimmable (variation de la lumière)	Non
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	100 lumens
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie des LED	~50000 heures
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Matière / Finition	Acier + collerette inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Diamètre (en mm)	62 mm
Profondeur (en mm)	70 mm
Diamètre de perçage	50 mm
Profondeur d'encastrement	81 mm
Poids net	0.450 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 19 juin 2018



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

📍 19 chemin des Travaux - ZAC des Travaux, Entrée A, TR4

06800 - Cagnes-sur-Mer - ☎ 09 75 43 96 53 - ✉ contact@byled.fr