

PROJECTEUR A AUVENT 150W - ES-C090

150W / 15100LM

Diodes PHILIPS LUMILEDS / CREE, alimentation PHILIPS ADVANCE


- Diodes Philips Lumileds ou Cree
- Alimentation Philips Advance IP66 isolé dans un compartiment aluminium
- Boîtier aluminium moulé sous pression
- Optiques symétriques
- Structure modulaire innovante permettant le remplacement aisé de chaque module led
- Système de dissipation thermique passive
- Tension d'alimentation 220-240V
- Plages de températures de fonctionnement -40° à +50°C
- Connection WAGO
- IRC >75
- IK08
- IP66
- Durée de vie > 50 000h
- Cinq ans de garantie
- Prévu pour le remplacement des lampes à sodium 400W



Applications :

Stations services, hangars, parkings, aires de loisir, aires de sport....


- Certifications ENEC, CE LVD
- Normes CE/ROHS/UL/TUV
- Normes IEC
- 60068-2-1 Test A: froid)
- 60068-2-2 (Test B : chaleur sèche)
- 60068-2-14 (Test N : variations de T°)
- 60068-2-52 (Test Kb : poussière, sel, solvants)
- 60598-1 clause 9.2 (humidité- IP)
- 60598-1 clause 4.20 (vibrations)
- 60598-1 clause 7.2.3 (mise à la terre)
- 60598-1 clause 10.2 (isolation électrique)
- 62262 (protection mécanique - IK)

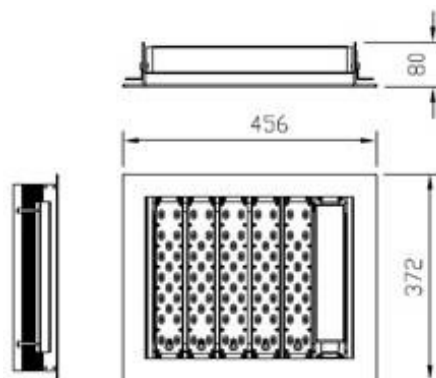

Référence produit	ES-C090	Watts	150	Led drive current	0,53 A	Type de led	Philips Lumileds/Cree
Tension d'alimentation	220-240v	Quantité de led	90	Control system	DALI/0-10v	Installation	Encastrable
Efficacité lumineuse	98 lm/W	Indice de rendu des couleurs	Ra > 75	Connector	WAGO	Boîtier	Aluminium moulé
Angle faisceau	60° 90° 120°	Indice de protection	IP66	Taille (mm)	408*372*80	Durée de vie	50000H
Température Kelvin	5000k	Flux total nominal	15100	Poids	6.3Kg	Garantie	5 ans

Diagramme de distribution de la lumière

Angle 90°

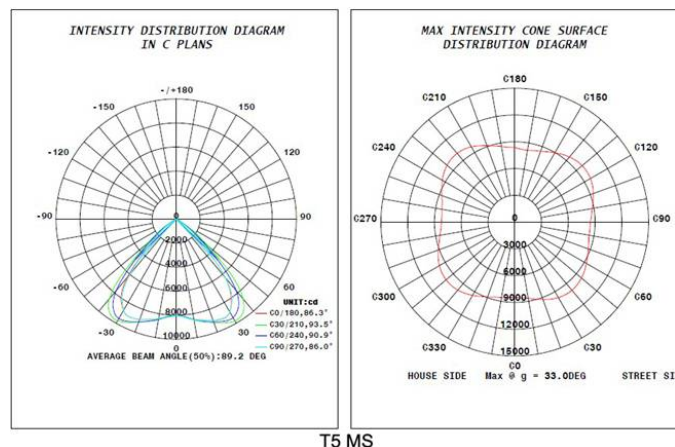

Angle 120°

