

Construction



Épaisseur du panneau de porte 65 mm
Collé



feuille mince
Épaisseur de tôle 1,0 / 1,5 mm



feuille épaisse
Épaisseur de tôle 1,0 / 1,5 mm

Fonction principale



Porte multifonction


Caractéristiques de performance supplémentaires avec équipement adapté



Protection antidéflagrante ATEX

D65-1 OD – Porte d'intérieur

La porte multifonction D65 OD est une porte en acier robuste destinée à de multiples usages. Elle est utilisée aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur commercial et peut donc servir de porte de sous-sol, de porte de service ou encore de porte d'extérieur.



Continu sur 4 côtés en version standard

Dimensions (mm)

Dimension pour construction (dimension commandée)	1	Largeur	500 – 1250
	2	Hauteur	500 – 1749
Dimension de passage libre	3	Largeur	418 – 1168
	4	Hauteur	458 – 1667

Description produit

Désignation	D65-1 OD
Type	Porte tertiaire en acier
Utilisation	Porte multifonction pour pose sur parois intérieures
Épaisseur de panneau	65 mm
Épaisseur de tôle	1,0 / 1,5 mm
Feuillure	Feuillure mince / Feuillure épaisse
inférieure	Ouverture à gauche ou à droite
Panneau de porte continu	Sur 4 côtés en version standard / Sur 3 côtés en option
Construction	Collé
Surface	Panneau de porte et huisserie galvanisés, revêtement d'apprêt comparable au RAL 9002 (blanc gris)
Points d'anti-dégondage	1 pièce ≥ BRH 1000 mm
Isolation	Panneau en fibre minérale

Ferrures standard

Serrure	Serrure encastrée à bouton fixe avec réservation pour cylindre profilé, selon la norme DIN 18250 classe 5
Béquillage	Béquillage coupe-feu D-110, noir (polypropylène), béquilles avec ressort de rappel, plaque courte, pour cylindre profilé et clé à gorge
Paumelles et moyens de fermeture	2 paumelles de construction à roulement à billes
Profil de seuil	Profilé en U pour le logement de joints de sol Hörmann
Cylindres profilés	De série sans

Caractéristiques de performance

Valeurs réalisables (pose dans murs intérieurs)

Fonction


Isolation thermique	1,3 W/(m²·K) pour épaisseur de tôle 0,8 mm 1,5 W/(m²·K) pour épaisseur de tôle 1,0 mm 1,7 W/(m²·K) pour épaisseur de tôle 1,5 mm	○
Protection antidéflagrante	Zones ATEX	○

Les caractéristiques de performance spécifiées ne sont atteintes qu'avec l'équipement correspondant. Les valeurs dépendent de l'équipement de la porte et de la situation de montage.

- Fonction principale – de série
- Fonction additionnelle – en option avec équipement adapté

Huisserie standard pour D65-1 OD

huiss. d'angle à fixation diagonale
Type A 1



Type de fixation
Fixation diagonale:

L'huisserie est fixée à la paroi par des chevilles et des vis via les alésages prépercés.

Épaisseur de tôle huisserie
2,0 mm


Surface
Galvanisation, revêtement d'apprêt comparable au RAL 9002 (blanc gris)

Joint d'huisserie
Continu sur 3 ou 4 côtés, noir

Pose possible sur :
Maçonnerie / Béton
béton cellulaire
Cloison sèche

Huisseries et variantes de montage


L'huisserie d'angle permet de monter rapidement et facilement les portes tertiaires en acier. Des fixations diagonales et quelques raccords vissés suffisent pour un montage rapide de l'huisserie.

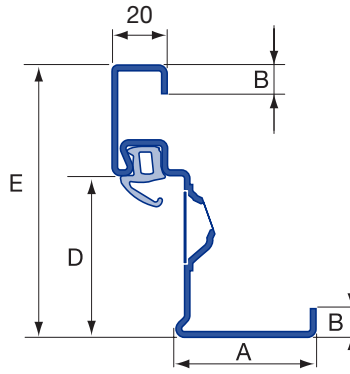

Dimensions (mm)

A	Aile de recouvrement	50 mm
B	Rebord d'enduit	10 mm
D	Fond de feuillure	66 mm
E	Épaisseur totale	103 mm


Autres types d'huissérie pour D65-1 OD




Huissérie d'angle
à fixation diagonale
(avec boulon fileté)
Type A 2




Huissérie DryFix
(revêtement en laine minérale
en usine)
Type B 1




Huissérie DryFix
avec huissérie complémentaire Vario
B36
Type B 2




Huissérie d'angle
à fixation diagonale
avec huissérie complémentaire Vario
B53
Type C 1



Huissérie d'angle
à fixation diagonale
avec huissérie complémentaire
Type C 2




Huissérie enveloppante
aile de recouvrement de 30 mm
Type D 1




Huissérie enveloppante B73
aile de recouvrement de 73 mm
Type D 2



Huissérie enveloppante en 2 parties
aile de recouvrement de 33 ou
76 mm
Type D 3



Huissérie tubulaire type 1
Pose dans la baie
Type E 1



Huissérie tubulaire en 2 parties
(revêtement en usine)
Type E 2

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.