

NC6M

Nacelle Ciseaux 6m



AVANTAGES

- Compacte et légère
- Hauteur de travail **6800mm**
- Déplacement manuel
- Elévation **électrique**
- Largeur de **740mm**
- Vérification générale périodique avec notre partenaire chez vous !

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

- Hauteur de travail (mm) : 6800
- Hauteur maximale de la plateforme (mm) : 4800
- Hauteur minimale de la plateforme (mm) : 780
- Taille de la plateforme (mm) : 1170x600
- Capacité (kg) : 240
- Temps de levage (s) : 40
- Temps de descente (s) : 30
- Longueur totale (mm) : 1300
- Largeur totale (mm) : 740
- Hauteur du rail de guidage (mm) : 1100
- Hauteur totale repliée (mm) : 1870
- Poids net (kg) : 450
- Roues : 180x50mm - Polyuréthane
- Quatre stabilisateurs inclus





PANNEAU DE CONTRÔLE INFÉRIEUR

Incluant trois boutons : interrupteur d'alimentation, bouton de montée et bouton de descente. L'écran indicateur de tension de la batterie montre clairement l'état de la batterie.

PANNEAU DE CONTRÔLE SUPÉRIEUR

Trois boutons, incluant le bouton d'arrêt d'urgence, le bouton de montée et le bouton de descente.



PIEDS DE SUPPORT AVEC VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Avant de soulever, les pieds de support doivent être ouverts pour rendre l'ensemble du corps plus stable et sûr.



PRISE DE CHARGEUR DE BATTERIE

Connectez le chargeur et la batterie.






CHARGEUR INTELLIGENT

Coupe automatiquement l'alimentation lorsqu'il est complètement chargé. Évite la surcharge, prolonge la durée de vie de la batterie.

DESCENTE D'URGENCE

Lorsque l'alimentation est coupée et que vous ne pouvez pas descendre, vissez la tige et la plate-forme descendra lentement.

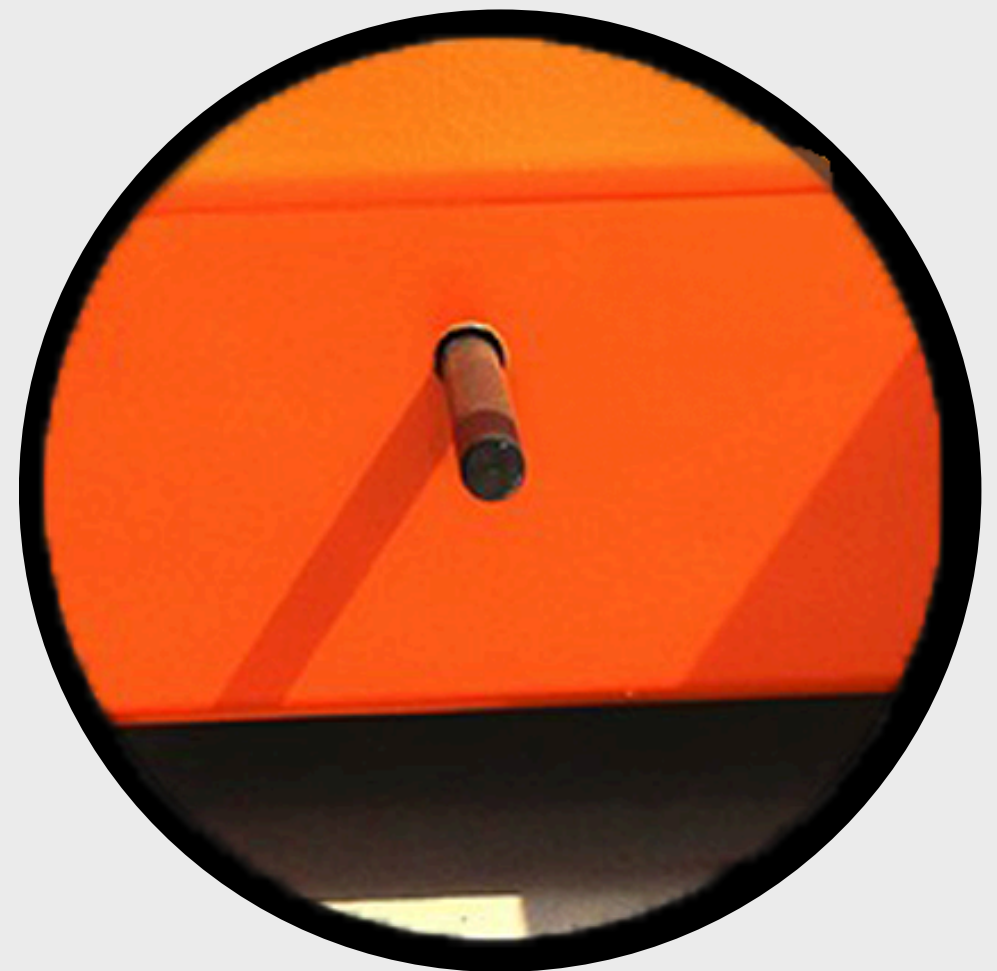

PORTILLON DE SÉCURITÉ

Le portillon de sécurité est verrouillé pour garantir la sécurité de l'opérateur sur la plateforme.

ROUES UNIVERSELLES

Le matériau en nylon est très résistant à l'usure et durable avec une friction très faible. Beaucoup plus facile à pousser.

