




Bras de taraudage pneumatique à tête verticale Arrow type BTP12


Cet équipement particulièrement adapté pour vos opérations de taraudage en temps masqué
Compact et polyvalent, cet appareil constitue un excellent rapport qualité/prix

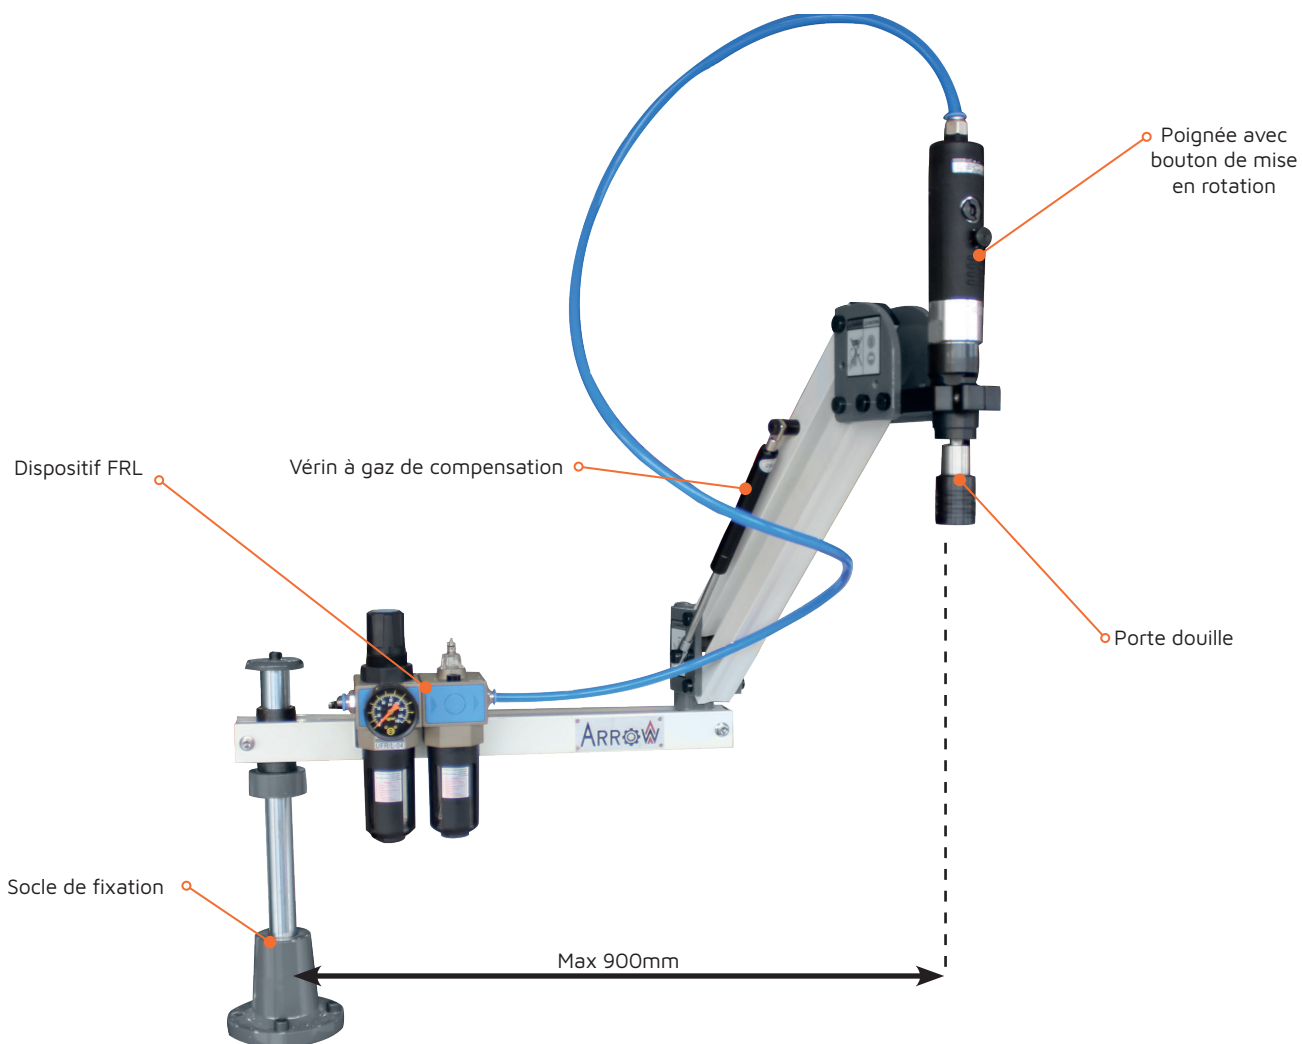

Étau de perçage



Support roulant



Embase magnétique

Équipements standards

- Broche pneumatique positionné en partie haute de la tête
- Boîte avec porte douille : M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- FRL positionné en partie basse du bras
- Dispositif limiteur de couple pour éviter le bris de taraud

Équipements optionnels

- Étau de perçage
- Support monté sur roulette avec table rainurée et tiroir de rangement
- Embase aimantée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Energie	Pneumatique
Position de la tête	Fixe verticale
Rayon de travail (mm)	900
Rotation du bras	360°
Vitesse de rotation (tr/min)	400
Capacité de taraudage	M3 à M12

Pression	6 à 8 bars
Norme porte douille M3 à M10	ISO DIN371
Norme porte douille M12	ISO DIN376
Dimension de la caisse de transport (mm)	670x270x280
Poids (Kg)	18