


Les Brides Tournantes, Tournantes Embouties, Plates Tournantes et Plates Taraudées

Brides Tournantes Alu AS13 ISO Type C PN10

DN	D	Alésage C ISO	b	nb de trous	Ø	c	Poids (kg)
10	90	19	12	4	14	60	0,185
15	95	24	12	4	14	65	0,19
20	105	30	12	4	14	75	0,25
25	115	36	12	4	14	85	0,38
32	140	46	16	4	18	100	0,56
40	150	54	16	4	18	110	0,62
50	165	65	16	4	18	125	0,75
65	185	81	16	4	18	145	0,9
80	200	94	18	8	18	160	1,1
100	220	119	18	8	18	180	1,23
125	250	144	18	8	18	210	1,53
150	285	173	18	8	22	240	1,88
200	340	225	20	8	22	295	2,7
250	395	279	22	12	22	350	3,65
300	445	329	22	12	22	400	4,27
350	505	362	22	16	22	460	5,2
400	565	413	25	16	25	515	7,17
450	615	466	25	20	25	565	7,7
500	670	517	28	20	25	620	9,65
600	780	618	30	20	30	725	13
700	895	721	32	24	30	840	17,2

Brides Tournantes Alu AS13 Métriques Type C PN10


DN	D	Alésage C MET	b	nb de trous	Ø	c	Poids (kg)
40	150	48	16	4	18	110	0,62
50	165	58	16	4	18	125	0,75
65	185	73	16	4	18	145	0,9
80	200	90	18	8	18	160	1,1
100	220	110	18	8	18	180	1,23
125	250	135	18	8	18	210	1,53
150	285	160	18	8	22	240	1,88
200	340	212	20	8	22	295	2,7
250	395	262	22	12	22	350	3,65
300	445	312	22	12	22	400	4,27
350	505	362	22	16	22	460	5,2
400	565	413	25	16	25	515	7,17



Brides Tournantes Embouties PN10 DIN 2642

Inox : 304, 316 et Acier Bichromaté

DN	Ø EXT	e	d	b	nb de trous	o	c	Poids (kg)
15	95	3	24	9,5	4	13,5	65	0,2
20	105	3	30	12,5	4	13,5	75	0,24
25	115	3	36	14,5	4	13,5	85	0,26
32	140	3	46	16,5	4	17,5	100	0,45
40	150	4	54	17,5	4	17,5	110	0,65
50	165	4	65	19,5	4	17,5	125	0,8
65	185	4	81	21	4	17,5	145	0,95
80	200	5	94	21	8	17,5	160	1,38
100	220	6	119	23	8	17,5	180	1,6
125	250	6	145	24	8	17,5	210	2
150	285	7	174	26	8	21,5	240	2,6
200	340	8	225	29	8	21,5	295	3,2
250	395	8	280	32	12	21,5	350	4,4
300	445	8	330	35	12	21,5	400	5,8
350	505	8	362	35	16	22	460	9,09
400	565	8	413	35	16	26	515	10,72
450	615	8	465	40	20	26	565	13,8
500	670	8	517	40	20	26	620	15,6



Brides Plates Tournantes PN10/40 304L et 316L


DN	D	Alésage	b	nb trous	DIAM	c	Poids
10	90	21	14	4	14	60	0,5
15	95	25	14	4	14	65	0,67
20	105	31	16	4	14	75	0,95
25	115	38	16	4	14	85	1,1
32	140	47	18	4	18	100	1,62
40	150	53	18	4	18	110	1,85

Brides Plates Tournantes PN10/16 304L et 316L

DN	D	Alésage	b	nb trous	DIAM	C	Poids
50	165	65	19	4	18	125	2,45
65	185	81	20	8	18	145	3
80	200	94	20	8	18	160	3,95
100	220	120	22	8	18	180	4,4
125	250	145	22	8	18	210	5,9
150	285	174	24	8	22	240	7,1


Brides Plates Tournantes PN10 304L et 316L

DN	D	Alésage	b	nb trous	DIAM	C	Poids
200	340	226	24	8	22	295	7,9
250	395	281	26	12	22	350	11,5
300	445	333	26	12	22	400	13



Brides Plates Taraudées PN10/16 304L et 316L

DN	D	Ø GAZ/BSP	b	nb de trous	Ø	c	Poids (kg)
10	90	3/8"	14	4	14	60	0,6
15	95	1/2"	14	4	14	65	0,67
20	105	3/4"	16	4	14	75	0,95
25	115	1"	16	4	14	85	1,1
32	140	1"1/4	16	4	18	100	1,62
40	150	1"1/2	16	4	18	110	1,85
50	165	2"	18	4	18	125	2,45
65	185	2"1/2	18	4	18	145	3
80	200	3"	22	8	18	160	3,95
100	220	4"	22	8	18	180	4,4



Les Brides Plates à Souder

Brides Plates à Souder TYPE 01A PN10/40 304L et 316L

N	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
10	90	17,2	14	4	14	60	0,6
15	95	21,3	14	4	14	65	0,67
20	105	26,9	16	4	14	75	0,95
25	115	33,7	16	4	14	85	1,11
32	140	42,4	18	4	18	100	1,62
40	150	48,3	18	4	18	110	1,85

Brides Plates à Souder TYPE 01A PN10/16 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
50	165	60,3	19	4	18	125	2,45
65	185	76,1	20	8	18	145	3
80	200	88,9	20	8	18	160	3,95
100	220	114,3	22	8	18	180	4,4
125	250	139,7	22	8	18	210	5,9
150	285	168,3	24	8	22	240	7,1

Brides Plates à Souder TYPE 01A PN10 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
200	340	219,1	24	8	22	295	10
250	395	273	26	12	22	350	12,8
300	445	323,9	26	12	22	400	13,8
350	505	355,6	28	16	22	460	20,6
400	565	406,4	32	16	26	515	27,9
500	670	508	38	20	26	620	41,1
500A	670	508	27	20	26	620	28,8
600	780	610	42	20	30	725	51,9
600A	780	610	29,4	20	30	725	36,3
700	895	711		24	30	840	67,8
700A	895	711		24	30	840	47,5

Brides Plates à Souder TYPE 01A PN16 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
200	340	219,1	26	12	22	295	9,5
250	405	273	29	12	26	355	14
300	460	323,9	32	12	26	410	19

Brides Plates à Souder TYPE 01A PN25 304L et 316L


DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
200	360	219,1	32	12	22	295	9,5
250	425	273	35	12	26	355	14
300	485	323,9	38	16	26	410	19

Brides Plates à Souder TYPE 01A PN25/40 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
50	165	60,3	20	4	18	125	2,7
65	185	76,1	22	8	18	145	3,55
80	200	88,9	24	8	18	160	4,33
100	235	114,3	26	8	22	190	5,84
125	270	138,7	28	8	26	220	8
150	300	168,3	30	8	26	250	10,5

Brides Plates à Souder TYPE 01A PN40 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
200	375	219,1	36	12	27	320	18
250	450	273	42	12	30	450	29,5
300	515	323,9	48	16	30	450	41,5



Les Brides Pleines

Brides Pleines Type 05A PN10/40 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
10	90	17,2	16	4	14	60	0,6
15	95	21,3	16	4	14	65	0,71
20	105	26,9	18	4	14	75	1,02
25	115	33,7	18	4	14	85	1,22
32	140	42,4	18	4	18	100	1,8
40	150	48,3	18	4	18	110	2,1

Brides Pleines Type 05A PN10/16 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
50	165	60,3	18	4	18	125	2,85
65	185	76,1	18	8	18	145	3,65
80	200	88,9	20	8	18	160	5,05
100	220	114,3	20	8	18	180	6,2
125	250	139,7	22	8	18	210	8,85
150	285	168,3	22	8	22	240	11,4

Brides Pleines Type 05A PN10 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
200	340	219,1	24	8	22	295	17,9
250	395	273	26	12	22	350	24
300	445	323,9	26	12	22	400	33
350	505	355,6	26	16	22	460	46
400	565	406,4	26	16	26	515	60
500	670	508	28	20	26	620	91
600	780	610	34	20	30	725	131
700	895	711	38	24	30	840	

Brides Pleines Type 05A PN16 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
200	340	219,1	24	12	22	295	16,5
250	405	273	26	12	26	355	25
300	460	323,9	28	12	26	410	35

Brides Pleines Type 05A PN25/40 304L et 316L


DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
50	165	60,3	20	4	18	125	3
65	185	76,1	22	8	18	145	4,5
80	200	88,9	24	8	18	160	5,5
100	235	114,3	24	8	22	190	7
125	270	139,7	26	8	26	220	11
150	300	168,3	28	8	26	250	14,5

Brides Pleines Type 05A PN25 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
200	360	219,1	30	12	26	310	22,5
250	425	273	32	12	30	370	33,5
300	485	323,9	34	16	30	430	46,5

Brides Pleines Type 05A PN40 304L et 316L

DN	D	DIAM TUBE	b	nb trous	DIAM	C	Poids
200	375	219,1	36	12	30	320	29
250	450	273	38	12	33	385	44,5
300	515	323,9	42	16	33	450	64



Les Brides à Collerettes

Brides à Collerette Type 11B PN 10/40 304L et 316L

DN	D	E	DIAM TUBE	b	H	nb trous	DIAM	C	Poids
15	95	45	21,3	16	38	4	14	65	0,7
20	105	58	26,9	18	40	4	14	75	1
25	115	68	33,7	18	40	4	14	85	1,2
32	140	78	42,4	18	42	4	18	100	1,75
40	150	88	48,3	18	45	4	18	110	1,85

Brides à Collerette Type 11B PN 10/16 304L et 316L

DN	D	E	DIAM TUBE	b	H	nb trous	DIAM	C	Poids
50	165	102	60,3	18	45	4	18	125	2,55
65	185	122	76,1	18	45	8	18	145	3,1
80	200	138	88,9	20	50	8	18	160	4
100	220	158	114,3	20	52	8	18	180	4,55
125	250	188	139,7	22	55	8	18	210	6,2
150	285	212	168,3	22	55	8	22	240	7,8

Brides à Collerette Type 11B PN 10 304L et 316L

DN	D	E	DIAM TUBE	b	H	nb trous	DIAM	C	Poids
200	340	268	219,1	24	62	8	22	295	11
250	395	320	273	26	68	12	22	350	14,7
300	445	323,9	323,9	26	68	12	22	400	17,4

Brides à Collerette Type 11B PN 16 304L et 316L

DN	D	E	DIAM TUBE	b	H	nb trous	DIAM	C	Poids
200	340	268	219,1	24	62	12	22	295	11
250	405	320	273	26	70	12	26	355	16,5
300	460	378	323,9	28	78	12	26	410	22

Brides à Collerette Type 11B PN 25/40 304L et 316L


DN	D	E	DIAM TUBE	b	H	nb trous	DIAM	C	Poids
50	165	102	60,3	20	48	4	18	125	2,8
65	185	122	76,1	22	52	8	18	145	3,4
80	200	138	88,9	24	58	8	18	160	4,4
100	235	162	114,3	24	65	8	22	190	5
125	270	188	139,7	26	68	8	26	220	9,07
150	300	218	168,3	28	75	8	26	250	11,8

Brides à Collerette Type 11B PN 25 304L et 316L

DN	D	E	DIAM TUBE	b	H	nb trous	DIAM	C	Poids
200	360	278	219,1	30	80	12	26	310	17
250	425	335	273	32	88	12	30	370	24
300	485	395	323,9	34	92	16	30	430	31,5

Brides à Collette Type 11B PN 40 304L et 316L


DN	D	E	DIAM TUBE	b	H	nb trous	DIAM	C	Poids
200	375	285	219,1	34	88	12	27	320	21
250	450	345	273	38	105	12	30	385	34
300	515	410	323,9	42	115	16	30	450	47,5

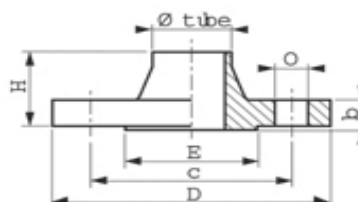

Les Brides Pétrole


Brides LAP-JOINT PN 20 150 LBS 304L et 316L

DN	D	Ø tube	b	nb de trous	O	c	H	Poids (kg)
15	89	22,9	11,2	4	15,8	60,3	16	0.5
20	99	28,2	12,7	4	15,8	69,8	16	0.6
25	108	35	14,3	4	15,8	79,4	17	0.8
32	117	43,7	15,9	4	15,8	88,9	21	1.1
40	127	50	17,5	4	15,8	98,4	22	1.4
50	152	62,5	19,1	4	19	120,6	25	2.3
65	178	75,4	22,3	4	19	139,7	29	3.2
80	190	91,4	23,9	4	19	152,4	30	3.6
100	229	116,4	23,9	8	19	190,5	33	5.8
125	254	144,5	23,9	8	22,2	219,9	37	6.8
150	279	171,4	25,4	8	22,2	241,3	40	8.6
200	343	222,2	28,6	8	22,2	298,4	44	13.6




Brides BLIND Type 05B PN 20 150 LBS 304L et 316L

DN	D	E	b	nb de trous	O	c	Poids (kg)
15	89	34,9	11,2	4	15,8	60,3	0,5
20	99	42,4	12,7	4	15,8	69,8	0,6
25	108	50,9	14,3	4	15,8	79,4	0,9
32	117	63,5	15,9	4	15,8	88,9	1,4
40	127	73	17,5	4	15,8	98,4	1,8
50	152	82,1	19,1	4	19	120,6	2,3
65	178	104,8	22,3	4	19	139,7	3,1
80	190	127	23,9	4	19	152,4	4,1
100	229	157,2	23,9	8	19	190,5	7,7
125	254	185,7	23,9	8	22,2	219,9	9,1
150	279	115,9	25,4	8	22,2	241,3	11,8
200	343	269,9	28,6	8	22,2	298,4	21
250	406,4	323,8	30,2	12	25,4	361,9	31,8




Brides Welding Neck Type 11B PN 20 150 LBS 304L et 316L

DN	D	Ø tube	E	nb de trous	O	b	H	c	Poids (kg)
15	89	21,3	34,9	4	15,8	11,2	48	60,3	0,6
20	99	26,9	42,4	4	15,8	12,7	52	69,8	0,8
25	108	33,7	50,9	4	15,8	14,3	56	79,4	1,1
32	117	42,4	63,5	4	15,8	15,9	57	88,9	1,4
40	127	48,3	73	4	15,8	17,5	62	98,4	1,8
50	152	60,3	82,1	4	19	19,1	63	120,6	2,7
65	178	76,1	104,8	4	19	22,3	70	139,7	3,6
80	190	88,9	127	4	19	23,9	70	152,4	4,5
100	229	114,3	157,2	8	19	23,9	76	190,5	6,8
125	254	139,7	185,7	8	22,2	23,9	89	215,9	8,6
150	279	168,3	215,9	8	22,2	25,4	89	241,3	10,9
200	343	219,1	269,9	8	22,2	28,6	102	298,4	17,7
250	406,4	273	323,8	12	25,4	30,2	102	361,9	23,6

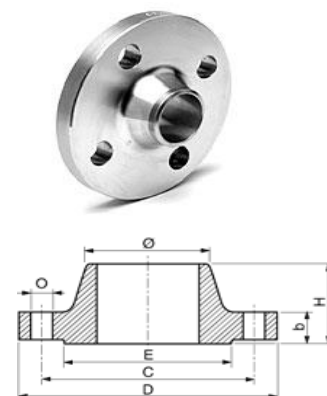


Brides SLIP-ON Type 12B PN 20 150 LBS 304L et 316L

DN	D	Ø tube	E	nb de trous	O	b	H	c	Poids (kg)
15	89	21,3	34,9	4	15,8	11,2	16	60,3	0,5
20	99	26,9	42,4	4	15,8	12,7	16	69,8	0,6
25	108	33,7	50,9	4	15,8	14,3	17	79,4	0,8
32	117	42,4	63,5	4	15,8	15,9	21	88,9	1,1
40	127	48,3	73	4	15,8	17,5	22	98,4	1,4
50	152	60,3	82,1	4	19	19,1	25	120,6	2,3
65	178	76,1	104,8	4	19	22,3	29	139,7	3,2
80	190	88,9	127	4	19	23,9	30	152,4	3,6
100	229	114,3	157,2	8	19	23,9	33	190,5	5,9
125	254	139,7	185,7	8	22,2	23,9	37	215,9	6,8
150	279	168,3	215,9	8	22,2	25,4	40	241,3	8,6
200	343	219,1	269,9	8	22,2	28,6	44	298,4	13,6
250	406,4	273	323,8	12	25,4	30,2	49,2	361,9	19,5

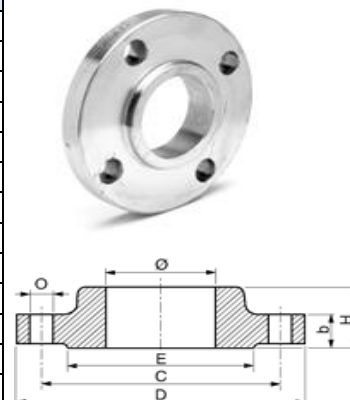


Brides LAP-JOINT PN 50 300 LBS 316L

DN	D	Ø tube	b	nb de trous	O	c	H	Poids (kg)
15	95,2	22,9	14,3	4	15,9	66,7	22,2	0.9
20	117,5	28,2	15,9	4	19	82,5	25,4	1.4
25	123,8	35	17,5	4	19	88,9	27	1.4
32	133,3	43,7	19	4	19	98,4	27	1.8
40	155,6	50	20,6	4	22,2	114,3	30,2	2.7
50	165,1	62,5	22,2	8	19	127	33,3	3.2
65	190,5	75,4	25,4	8	22,2	149,2	38,1	4.5
80	209,5	91,4	28,6	8	22,2	168,3	42,9	5.9
100	254	116,4	31,8	8	22,2	200	47,6	10
125	279,4	144,5	34,9	8	22,2	234,9	50,8	12.7
150	317,5	171,4	36,5	12	22,2	269,9	52,4	17.7
200	381	222,2	41,3	12	25,4	330,2	61,9	26.3

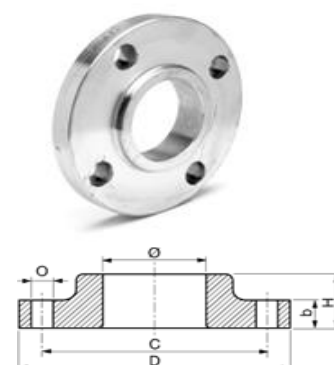


Brides BLIND Type 05B PN 50 300 LBS 316L

DN	D	E	b	nb de trous	O	c	Poids (kg)
15	95,2	34,9	14,3	4	15,9	66,7	0,9
20	117,5	42,4	15,9	4	19	82,5	1,4
25	123,8	50,8	17,5	4	19	88,9	1,4
32	133,3	63,5	19	4	19	98,4	1,8
40	155,6	73	20,6	4	22,2	114,3	2,7
50	165,1	92,1	22,2	8	19	127	3,6
65	190,5	104,8	25,4	8	22,2	149,2	5,4
80	209,5	127	28,6	8	22,2	168,3	7,3
100	254	157,2	31,8	8	22,2	200	12,2
125	279,4	185,7	34,9	8	22,2	234,9	15,9
150	317,5	115,9	36,5	12	22,2	269,9	22,7
200	381	269,9	41,3	12	25,4	330,2	36,7

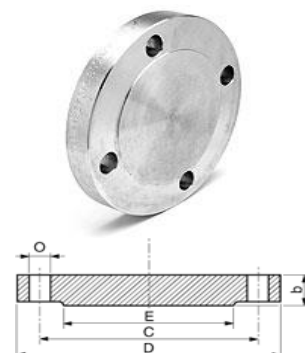


Brides Welding Neck Type 11B PN 50 300 LBS 316L

DN	D	Ø tube	E	nb de trous	O	b	H	c	Poids (kg)
15	95,2	21,3	34,9	4	15,9	14,3	52,4	66,7	0,9
20	117,5	26,9	42,4	4	19	15,9	57,1	82,5	1,4
25	123,8	33,7	50,8	4	19	17,5	61,9	88,9	1,8
32	133,3	42,4	63,5	4	19	19	65,1	98,4	2,3
40	155,6	48,3	73	4	22,2	20,6	68,3	114,3	3,2
50	165,1	60,3	92,1	8	19	22,2	69,8	127	4,1
65	190,5	76,1	104,8	8	22,2	25,4	76,2	149,2	5,4
80	209,5	88,9	127	8	22,2	28,6	79,4	168,3	6,8
100	254	114,3	157,2	8	22,2	31,8	85,7	200	11,3
125	279,4	139,7	185,7	8	22,2	34,9	98,4	234,9	14,5
150	317,5	168,3	215,9	12	22,2	36,5	98,4	269,9	19
200	381	219,1	269,9	12	25,4	41,3	111,1	330,2	30,4

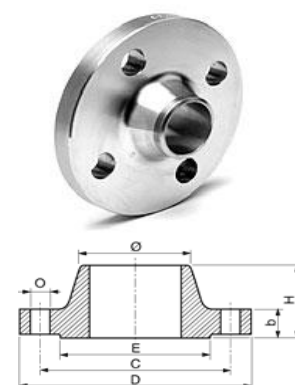

Brides SLIP-ON Type 12B PN 50 300 LBS 316L

DN	D	Ø tube	E	nb de trous	O	b	H	c	Poids (kg)
15	95,2	21,3	34,9	4	15,9	14,3	22,2	66,7	0,9
20	117,5	26,9	42,4	4	19	15,9	25,4	82,5	1,4
25	123,8	33,7	50,8	4	19	17,5	27	88,9	1,4
32	133,3	42,4	63,5	4	19	19	27	98,4	1,8
40	155,6	48,3	73	4	22,2	20,6	30,2	114,3	2,7
50	165,1	60,3	92,1	8	19	22,2	33,3	127	3,2
65	190,5	76,1	104,8	8	22,2	25,4	38,1	149,2	4,5
80	209,5	88,9	127	8	22,2	28,6	42,9	168,3	5,9
100	254	114,3	157,2	8	22,2	31,8	47,6	200	10
125	279,4	139,7	185,7	8	22,2	34,9	50,8	234,9	12,7
150	317,5	168,3	215,9	12	22,2	36,5	52,4	269,9	17,7
200	381	219,1	269,9	12	25,4	41,3	61,9	330,2	26,3

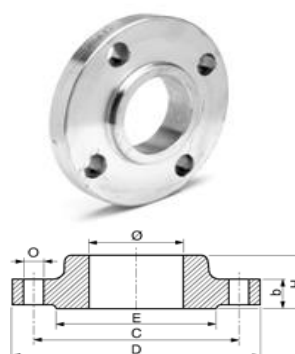

Les Joints de Brides

Joints PN10 NFE 29.900.2 ép. 2 mm

DN	GRAPHOIL	PTFE	NOIR CSA 120	VERTCSA 25	VERT CSA 50
10 (46x18)	*	*	*	*	*
15 (51x22)	*	*	*	*	*
20 (61x27)	*	*	*	*	*
25 (71x34)	*	*	*	*	*
32 (82x43)	*	*	*	*	*
40 (92x49)	*	*	*	*	*
50 (107x61)	*	*	*	*	*
65 (127x77)	*	*	*	*	*
80 (142x89)	*	*	*	*	*
100(162x115)	*	*	*	*	*
125(192x141)	*	*	*	*	*
150(218x69)	*	*	*	*	*
200(273x220)	*	*	*	*	*
250(327x273)	*	*	*	*	*
300(378x324)	*	*	*	*	*

Pour plus d'informations sur les joints (résistance à la température, utilisation)
N'hésitez pas à contacter notre service commercial.