





SIMF

Matière : acier galvanisé
Températures d'utilisation : -45 à +250°C
Tenue au feu : ininflammable

Applications : gaines flexibles nues en acier galvanisé. Elles présentent une excellente flexibilité et une bonne résistance mécanique.

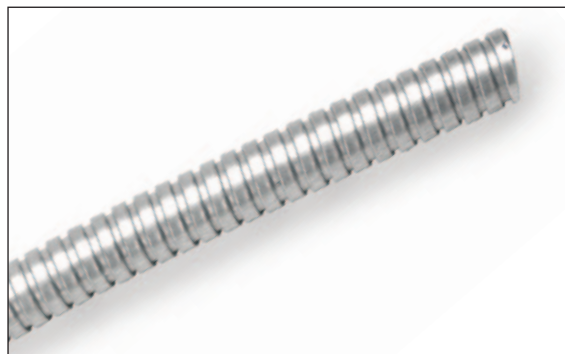

type	code article	Ø nominal mm	Ø d mm	Ø D mm	rayon de courbure mm	 m
Agrafe simple						
SIMF 10	0627 0010 000	10	10,0	13,0	30	50
SIMF 12	0627 0012 000	12	12,0	15,0	35	50
SIMF 16	0627 0015 000	16	15,5	18,5	40	50
Agrafe renforcée						
SIMF 21	0627 0020 000	21	20,5	24,5	50	50
SIMF 27	0627 0026 000	27	26,5	30,0	70	25
SIMF 35	0627 0035 000	35	35,0	39,5	90	25
SIMF 40	0627 0040 000	40	40,0	44,5	105	25
SIMF 50	0627 0050 000	51	50,5	54,5	130	25

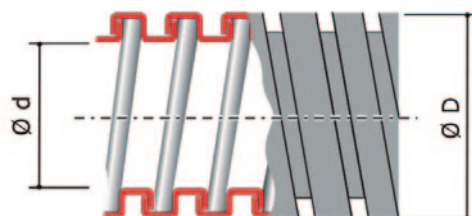

SIMF PU

Matière : acier galvanisé revêtu d'une couche de polyuréthane
Températures d'utilisation : -60 à +105°C (+125°C)
Tenue au feu : UL94 V0

Applications : gaines flexibles en acier galvanisé recouvertes de polyuréthane pour une utilisation dans les cas où une tenue au feu élevée est requise (EPR, tunnels).



type	code article	Ø nominal mm	Ø d mm	Ø D mm	rayon de courbure mm	 m
Agrafe simple						
SIMF PU 10	0627 0110 010	10	10,0	14,0	30	50
SIMF PU 12	0627 0112 010	12	12,0	16,0	35	50
SIMF PU 16	0627 0115 010	16	15,5	19,5	50	50
Agrafe renforcée						
SIMF PU 21	0627 0120 010	21	20,5	25,5	65	50
SIMF PU 27	0627 0127 010	27	26,5	31,5	80	25
SIMF PU 35	0627 0135 010	35	35,0	41,0	120	25
SIMF PU 40	0627 0140 010	40	40,0	46,0	150	25
SIMF PU 50	0627 0150 010	51	50,5	56,0	220	25





SIMF M

Matière : laiton nickelé

Indices de protection : IP40 (selon EN 60529) avec gaine nue SIMF
IP54 (selon EN 60529) avec gaine revêtue SIMF PU

Applications : raccords métriques adaptés aux gaines SIMF et SIMF PU.



type	code article	pour gaine Ø D nominal mm	passage utile PU mm	taille de la clé CHI mm	filetage F mm	longueur du filetage LF mm	 pcs
SIMF 10M16	0627 1016 000	10	8,5	20	M16x1,5	10	40
SIMF 12M16	0627 1216 000	12	8,5	20	M16x1,5	10	40
SIMF 12M20	0627 1220 000	12	10,0	22	M20x1,5	10	40
SIMF 16M16	0627 1616 000	16	12,5	24	M16x1,5	10	20
SIMF 16M20	0627 1620 000	16	13,5	24	M20x1,5	10	20
SIMF 21M20	0627 2120 000	21	16,5	30	M20x1,5	10	20
SIMF 21M25	0627 2125 000	21	18,0	30	M25x1,5	12	20
SIMF 27M25	0627 2725 000	27	21,0	36	M25x1,5	12	20
SIMF 27M32	0627 2732 000	27	24,0	36	M32x1,5	13	20
SIMF 35M40	0627 3540 000	35	32,0	50	M40x1,5	14	5
SIMF 40M40	0627 4040 000	40	36,0	55	M40x1,5	14	5
SIMF 40M50	0627 4050 000	40	38,0	55	M50x1,5	14	5

