

## FICHE TECHNIQUE

### Principales caractéristiques



**Isolation acoustique**  
Jusqu'à env. 20 dB



**Plage de températures**  
-20 °C à +60 °C




**Inflammabilité**  
B2

## Porte va-et-vient avec tablier flexible PTF à 1 vantail, moyennement

La porte va-et-vient Hörmann à tablier flexible est conçue pour un emploi à l'intérieur de bâtiments et pour un trafic fluide de chariots élévateurs.

Pour un montage facile, elles sont livrées entièrement prémontées.

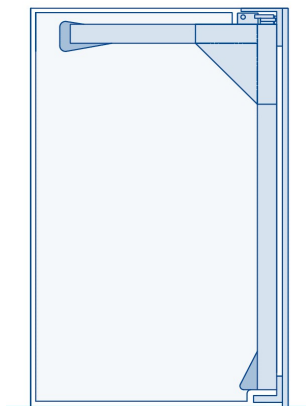

### Dimensions

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Largeur | Jusqu'à 1500 mm |
| Hauteur | Jusqu'à 3000 mm |

| Caractéristiques de conception et de qualité    |                                                                                                                                                              | Fonction |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Construction</b>                             | Pièces en acier galvanisé                                                                                                                                    | •        |
| <b>Profilés de cadre</b>                        | 2,5 mm                                                                                                                                                       | •        |
| <b>Tablier de porte</b>                         | PVC souple, transparent, clair, env. 7 mm d'épaisseur, avec renforts d'angle synthétiques supplémentaires en tant que protection anti-déchirure              | •        |
|                                                 | Avec insert en filet hautement résistant à la déchirure                                                                                                      | ○        |
|                                                 | En couleur avec un insert en tissu sur toute la surface hautement résistant aux déchirures avec bande / lanière transparente                                 | ○        |
|                                                 | En PVC de 10 mm d'épaisseur                                                                                                                                  | ○        |
| <b>Cadre dormant</b>                            | Profilé chapeau 110 x 20 mm                                                                                                                                  | •        |
|                                                 | Profilé plat 60 x 6 mm                                                                                                                                       | •        |
| <b>Entraînement</b>                             | Dispositif de fermeture manuel avec force de fermeture réglable jusqu'à 50 Nm, intégré dans le profilé de cadre pour angle d'ouverture de 90° des deux côtés | •        |
| <b>Protection antichoc</b>                      | En PVC avec un insert en tissu sur toute la surface hautement résistant aux déchirures                                                                       | ○        |
| <b>Blocages magnétiques en position ouverte</b> | Avec support équerre, galvanisés                                                                                                                             | ○        |
| <b>Huisserie enveloppante</b>                   | En 2 ou 3 éléments pour montage sur cloisons sèches ou béton cellulaire                                                                                      | ○        |

| Caractéristiques de performance                                            |                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| <b>Température de rupture à froid</b><br>selon la norme DIN EN 1876-2      | Env. -20 °C                                | • |
| <b>Température de service</b><br>Méthode d'essai 35.008 / 35.010           | -5 °C                                      | • |
| <b>Plage de températures</b><br>(ne convient pas pour zone de surgélation) | Résistance thermique<br>De -20 °C à +60 °C | ○ |
| <b>Inflammabilité</b><br>selon la norme DIN 53382 / DIN4102                | B2                                         | • |
| <b>Insonorisation</b>                                                      | Env. 20 dBa                                | • |

• Standard    ○ En option

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.