

FICHE TECHNIQUE

Ligne de produits



**Automatique
Hydraulique**

Fonctions additionnelles avec équipement adapté



**Alimentation
Alimentation en tension**



**Signal d'avertissement
sonore**



Elément de chauffage



Bande lumineuse à LED

A 275-RI-800 H

La borne automatique à motorisation hydraulique intégrée est particulièrement adaptée aux fréquences d'utilisation élevées (env. 2000 cycles/jour).

- Protection particulièrement élevée grâce au matériau du cylindre renforcé
- Unité de commande extensible pour la commande simultanée de plusieurs bornes
- Distance entre borne et unité de commande jusqu'à 80 m




Données techniques

Exécution	Automatique
Mouvement	Hydraulique
Diamètre	273 mm
Epaisseur de matériau	10 mm
Hauteur	800 mm
Vitesse levage	18 cm/s
Vitesse abaissement	32 cm/s
Indice de charge selon EN 124	D400 (40 tonnes)
Indice de protection	IP67
Cycles (env. par jour)	2.000
Total des cycles (longévité max.)	3.000.000
Energie de choc avec destruction	400000 J
Energie de choc sans destruction	40000 J (contrôle par TÜV Rheinland)
Plage de températures	-40 °C à +70 °C

Équipement		Fonction
Couvercle de cylindre	Plastique ABS	●
Surface de cylindre	Acier S235JR - acier inoxydable V2A (AISI 304) / acier inoxydable V4A (AISI 316)	●
Traitement de surface	Exécution acier : acier laqué (gris anthracite) Exécution acier inoxydable : acier inoxydable laqué (gris anthracite) ou brossé	●
Automatisme d'arrêt	Env. 35 kg lorsqu'un obstacle est détecté	●
Abaissement d'urgence manuel	Oui	●
Abaissement automatique en cas de panne de courant	Sur demande	○
Bande réfléchissante	Pour une meilleure visibilité de nuit, sur tout le pourtour	●
Eclairage	Bande lumineuse avec 25 LED (RGB)	○
Élément de chauffage	Pour un fonctionnement régulier pendant les saisons froides	○
Alimentation Alimentation en tension ASI	Alimentation de secours en cas de pannes de la tension secteur pour jusqu'à 10 cycles	○
Fonction de secours EFO	Fonction de secours EFO pour levage rapide de la borne en 1,5 s env.	○
Signal d'avertissement acoustique	Signal d'avertissement lors du levage et de l'abaissement de la borne	○
Cadre de pavage	Cadre de chaussée pour la pose de pavés Revêtement en acier inoxydable (gris anthracite, protection antidérapante) ou brossé	○
	Pompe hydraulique	●

● Standard ○ En option

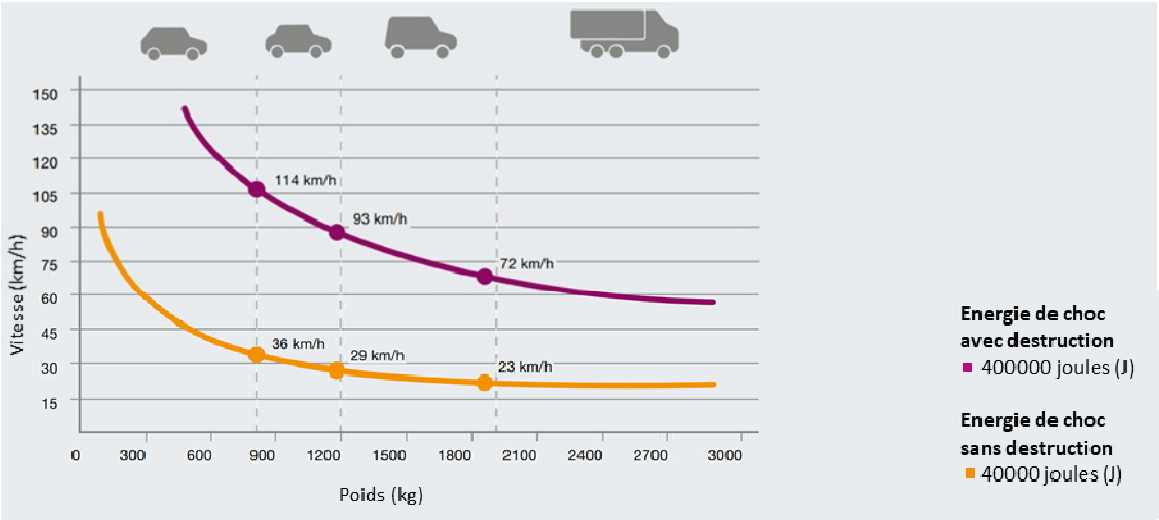

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.