

FICHE
TECHNIQUE

Principales caractéristiques



Modèle de quai



Avec bras articulés




Toiles latérales avec
monofilaments



Profondeur jusqu'à
900 mm

Sas d'étanchéité à bâches DSL

Sas d'étanchéité; modèle de quai avec construction à bras articulés

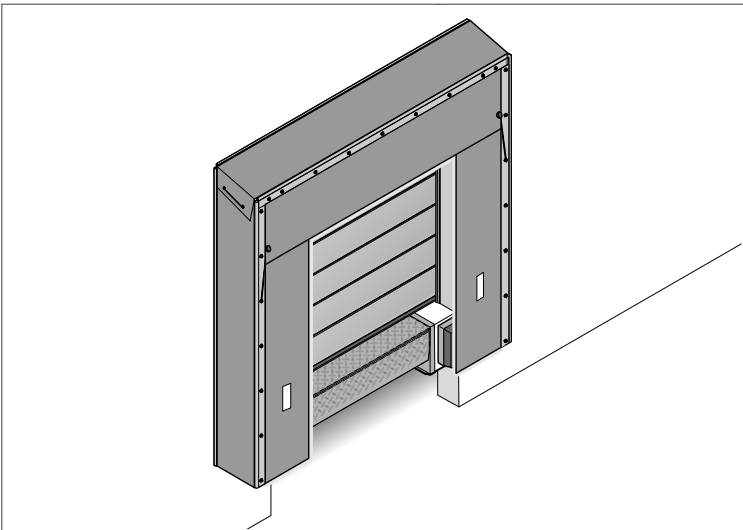

Dimensions (mm)								Standard / Option				● / ○	
Dimension commandée	Largeur	2800		3000		3350		3500		3500		3750	
	Hauteur	2800	3000	2800	3000	3500	3750	3500	3750	3500	3750	3500	3750
Largeur (largeur commandée)	Toiles latérales			600				700					
	Ouverture frontale	(3500)		2300				2100					
		(3350)		2150				1950					
		(3000)		1800				1600					
		(2800)		1600				1400					
Hauteur (hauteur commandée)	Toile supérieure			500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	
	Ouverture frontale	(3750)		3150	3100	3050	2950	2850	2750	2650	2550	2450	
		(3500)		2900	2850	2800	2700	2600	2500	2400	2300	2200	
		(3000)		2400	2350	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	
		(2800)		2200	2150	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	
Profondeur	Sas d'étanchéité	500		600		900							
		●		○		○							


Dimensions hors-standards sur demande

Construction		Standard / Option	• / ○
Cadre	Cadres avant et arrière sur 3 côtés en profilés d'acier galvanisé, raccords d'angle en acier massif, fixation des toiles supérieure et latérales ainsi que des joues latérales et supérieure par des rails à bourrelet en aluminium anodisé, liaison flexible des cadres par bras articulés en profilés d'acier galvanisés		•
Bras articulé télescopique	Bras articulés télescopiques pour les véhicules qui sont relevés après l'accostage, profondeur du sas d'étanchéité 500 ou 600 mm.		○
Partie supérieure	Partie supérieure oblique avec pente de 100 mm vers l'avant		•
Evacuation d'eau	Evacuation d'eau vers l'avant		•
	Evacuation d'eau latérale par revêtement supérieur avec rigole d'évacuation d'eau pour sas d'étanchéité d'une profondeur de 500 ou 600 mm, recommandé pour les postes de chargement avec des façades hautes et en cas de temps d'arrêt prolongés		○
	Evacuation d'eau latérale par gouttière pour sas d'étanchéité d'une profondeur de 900 mm, recommandé pour les postes de chargement sans auvent		○


Toiles et revêtement		Standard / Option					• / ○
Toile de bâche		Revêtement	Résistance à la traction en longueur/en largeur	Résistance à la déchirure en longueur/en largeur	Température min./max.	Poids DIN	
		DIN ISO 2060	DIN ISO 1421 (N / 5 cm)	DIN 53363 (N)	DIN EN 1879-1 (°C)	ISO 2286-2 (g/m²)	
Toile supérieure	Avec multifilament	Des deux côtés	7800 / 5600	800 / 750	-30 / +70	3700	
Toiles latérales	Avec monofilament	Des deux côtés	7000 / 4300	1000 / 650	-30 / +70	3800	
Revêtement	Sur les côtés et en haut	Des deux côtés	2500 / 2200	300 / 300	-30 / +70	540	
Bourrelet (en option)	Joint cornière	Des deux côtés	7000 / 600	1050 / 950	-30 / +70	2000	
Toiles supérieure et latérales		Tissu de support élastique à 2 couches en fil polyester, épaisseur 3 mm, avec revêtement synthétique sur les deux faces, raideur transversale des toiles latérales par monofilament					•
Livraison des toiles		Toiles supérieure et latérales non montées					•
Couleur des toiles		Noir graphite, comparable au RAL 9011					•
		Gris basalte, comparable au RAL 7012					○
		Bleu gentiane, comparable au RAL 5010					○
Encoches de la toile supérieure		Sans encoche					•
		Avec une encoche latérale à gauche et à droite					○
		Découpe d'angle composée de 2 encoches latérales à droite et à gauche					○
		Découpe en lamelles complète avec 100% de chevauchement					○
Bande de marquage		1 bande de marquage par côté					•
Couleur des bandes de marquage		Blanc					○
		Jaune					○
		Orange					○
		Rouge					○
Joint cornière		Bourrelets d'étanchéité bas remplis de mousse					○
Revêtements supérieur et de joue latérale		Tissu de support monocouche en fil polyester, avec revêtement synthétique sur les deux faces					•
Couleur du revêtement		Noir					•
		De la couleur des toiles					○

Zusatzausstattungen		Standard / Option	• / ○
Toile déroulante	Toile supplémentaire à commande électrique (motorisation en pression maintenue), noire, largeur de 3350 à 3500 mm, longueur 2000 mm, avec raidisseurs		○
	Toile supplémentaire à commande électrique (motorisation en pression maintenue), noire, largeur de 3350 à 3500 mm, longueur 2500 mm, avec raidisseurs		○
Motorisation tubulaire toile déroulante	Tension de raccordement	230 V CA (monophasée) / 50 Hz	
	Puissance	0,315 kW	
	Consommation nominale de courant	1,40 A	
	Mode de service	S2, 2 min	
	Indice de protection	IP 44	
Kit anti-tempête	Raidisseur pour toiles sur le cadre arrière ou le corps de bâtiment par 2 câbles tendeurs élastiques (non réalisable pour les toiles déroulantes, les toiles supérieures avec découpe en lamelles complète ou si la hauteur de la toile supérieure est > 1200 mm)		○
Set KTP	Suspension à bâches latérales sur le cadre avant avec des moufles au lieu de câbles tendeurs élastiques		○
Chiffre sur la toile supérieure	Toile supérieure avec chiffre (0...99) d'env. 300 mm de hauteur, de la teinte de la bande de marquage		○
Set d'étanchéité	Pour étanchéité côté façade, composé d'une bande couvre-joint et de mastic pour façades		○
Pose			
Montage	Pose sur fondement suffisamment porteur, plan et dans l'alignement, sans travaux de maçonnerie, de crépissage et de bétonnage. Les conditions préalables à la pose doivent être remplies selon les spécifications du fabricant!		

Kit anti-tempête

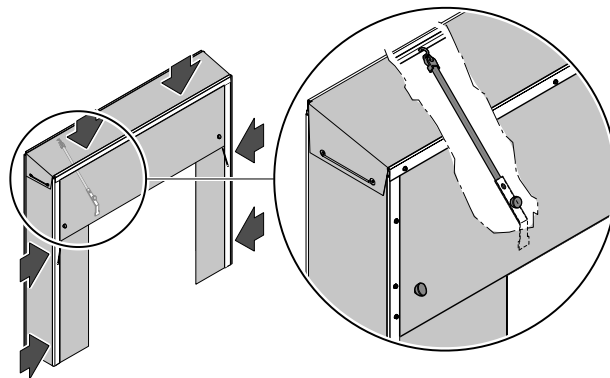

Set KTP

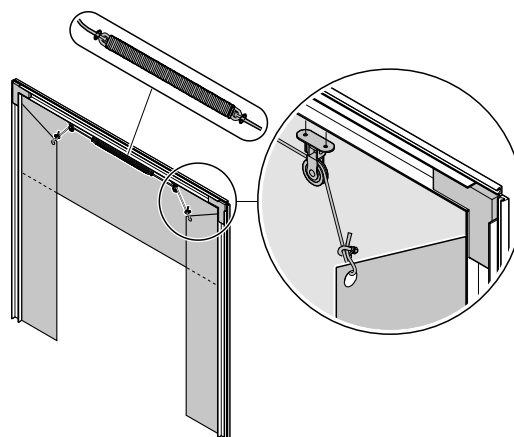

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.