



CE


Pour pointe d'ancrage  
en bande lien papier  
inclinaison 34°

# Cloueur gaz autonome BeA R60-664E

- Léger et équilibré
- Poignée ergonomique
- Chargement par l'arrière
- Réglage d'enfoncement
- Attache liteau
- Nez sécurisé
- Batterie puissante
- Indicateur de charge de batterie
- Pour pointes d'ancrage en bande lien papier inclinaison 34° de 40 à 60 mm de longueur.

## Applications

Fixation d'ancrages

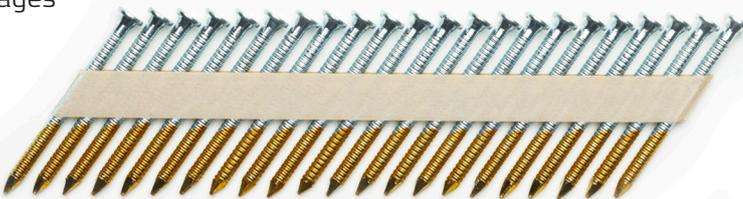

Attache liteau



Batterie puissante



Facile à recharger



Nez sécurisé


## BeA R60-664E

### Données techniques



Désignation	R60-664E
Code article	12100512
Type de magasin	Chargement par l'arrière
Type de déclenchement	Coup par coup
Type de pointes	Pointe d'ancrage en bande lien papier 34° R34
Longueurs	40 - 60 mm
Capacité du magasin	30 pointes
Nombre de pointes par bande	22 pointes par bande
Nombre de tir par seconde	2-3 tirs / seconde
Nombre de tirs maxi par heure	1000 tirs
Temps de charge d'une batterie	120 minutes
Tension batterie	6 Volt
Nombre de tirs maxi par charge	5200
Nombre de tirs maxi par cartouche	1200
Dimensions (L / l / H)	355 / 108 / 393
Poids	3.6 kg
Pression sonore: $L_{WA, 1s, d}$	92,2 dB
Emission sonore: $L_{pA, 1s, d}$	95,5 dB
La vibration selon la norme ISO 8662-11 est de 2,28 m/s <sup>2</sup> .	
Accessoires livrés avec le cloueur	Mallette, 2 batteries, chargeur, lunettes de sécurité, manuel d'instruction

### Pour pointe d'ancrage en bande lien papier inclinaison 34°



#### Pointes d'ancrage R34 = lien papier

Diamètre	4,0 mm
Longueur	40 - 60 mm
Type d'acier	NK = galvanisé
Type de finition	Cranté

Les pointes d'ancrage R34 sont livrées dans un seau plastique comprenant 1250 pointes d'ancrage R34 papier et 1 cartouche de gaz 40 g, 18 bar.

#### BeA France

6 allée du parc aux Bœufs - BP 17 Torcy  
77201 MARNE LA VALLEE CEDEX 01  
FRANCE

#### Pour de plus amples informations :

Tel: + 33 (0) 1 60 37 44 44  
Fax + 33 (0) 1 77 75 47 46  
eMail: info@fr.bea-group.com  
www.bea-group.com

BeA est membre des syndicats professionnels suivants :

