

Blocs manifold Série T925

commentaires:

Les blocs multifonctions manifold de la série T925 représentent une alimentation pression commune pour les convertisseurs I/P, E/P de la série T900X et 550X. Ils sont disponibles en modèles 3, 5, 10 ou 15 voies. Aucun kit d'adaptation supplémentaire n'est nécessaire.

- Marque: CONTROL AIR
- Modèles avec 3, 5, 10 ou 15 entrées pour module I/P
- Ligne commune d'alimentation
- Évite d'avoir des lignes d'alimentations individuelles
- Vannes d'arrêt individuelles
- Permet la mise en service avec présence de pression
- Mise en service aisée
- Utilisation possible avec des valves SOLÉNOÏDES
- Montage Rail-DIN en option
- Les convertisseurs I/P peuvent être pré-montés sur le manifold pour faciliter l'installation sur site
- Modèles:
 - **438.544.005** : manifold pour 3 convertisseurs
 - **438.544.006** : manifold pour 5 convertisseurs
 - **438.544.007** : manifold pour 10 convertisseurs
 - **438.544.008** : manifold pour 15 convertisseurs



Cliquez l'image pour l agrandir

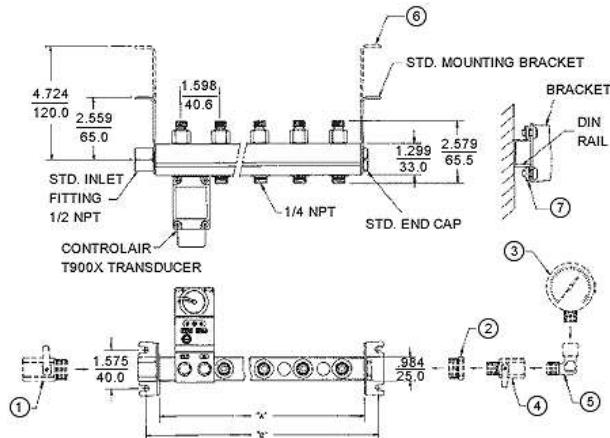
[DEMANDER UN DEVIS](#)

Référence	Désignation	Prix: (H.T)	Panier	Délai
Serie T925	Blocs manifold	-	Nous Consulter	3 à 4 semaines



répond à vos besoins:

- Constats de vérification
 - Certificats d'étalonnage
- Raccordés / accrédités Cofrac

[Plus d'informations](#)
[Voir tous les produits de la marque CONTROL AIR](#)
Spécifications
Dimensions:


Connections	Port d'alimentation 1/2" NPT (Localisé en terminaison du manifold) Entrées pour modules 1/4" NPT
Nombre de modules pouvant être connectés	3, 5, 10, 15
Gamme de température d'utilisation	de -20°C à 90°C
Matériaux	Aluminium anodisé (manifold), acier inox 316 (brackets), Nickel-laiton plaqué (boulons), élastomère buna-n (joints)

[>> Imprimer](#)
[Page Précédente <<](#)

Tarifs valables uniquement sur le site / Paiement CB sécurisé SSL 128 bits

[C,G,V](#)
[Plan du site](#)
[Nos catalogues](#)

[Contact Commercial](#)
[Mentions légales](#)
[Produits en déstockage](#)

