

PowerLiteTM Framer HN90

Max a développé, perfectionné et éprouvé sur le terrain 10 années durant la première solution de fixation pneumatique à haute pression.

La technologie 20 bar MAX **Powerlite** désormais disponible sur le marché, constitue une véritable révolution dans le monde de la construction.

Forts de 15 à 23 bar d'air comprimé selon les applications, les appareils MAX **Powerlite** sont jusqu'à 40% plus légers, 30% plus puissants et 20% moins encombrants que tout autre appareil équivalent opérant à 8 bar.

Caractéristiques

Système anti rebond
(UK Patent 2286790)

Tir à
rouche



Tir restrictif



Règlage profondeur de clouage



Seulement



2,3 kg



Livré en mallette
plastique



Filtre sans entretien en
(DEU Patent 19539950, UK Patent 2294412)



Raccord d'air rotatif
360° exclusif pour plus de
liberté de mouvement



Spécifications appareil


Modèle	HN90
Poids	2,3 kg
Dimensions	325(H) X 130(l) X 280(L)mm
Capacité de chargement	300 clous
Pression de service	12—23 bar
Consommation d'air	4,7 l / cycle à 23 bar

Clous compatibles

Clous en rouleaux relés par
fils métalliques soudés 15 l 6°



Clous en rouleaux relés
par bande plastique 15 l 6°

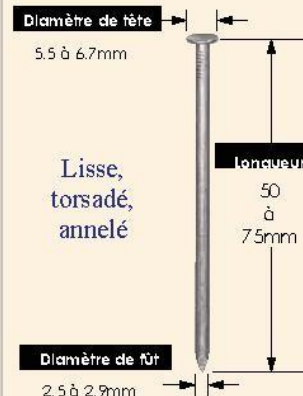

PowerLiteTM Compressor AKH1050E

Pour opérer le PowerLite HN90CE, le compresseur PowerLite AKH1050E et un tuyau haute pression PowerLite sont requis.

Appareils 8 bar
convencionnels



X 2

Appareils
haute
pression



X 2



Raccord spécifique
PowerLite

NoviCLOUS

10 avenue de Fontcouverte
Z.I Fontcouverte
84000 AVIGNON

Tél: 04.81.89.90.40
contact@novi-clous.fr

www.novi-clous.fr