



KANE International

123, rue Françoise Sagan

Ecopark du Raquet

59450 Sin le Noble

Tél : +33 (0)3 27 80 88 54

infos@kane.fr

KANE-TCAM

Caméra thermique


La caméra thermique infrarouge TCAM est idéale pour une mesure de température rapide et précise

CARACTERISTIQUES :


- Grand écran couleur et curseur à l'écran. Localisez avec précision les points chauds de température
- Stockage de données sur carte SD de 3 Go. Stockez jusqu'à 20 000 images pouvant être extraites via USB
- Batterie rechargeable, 2-3 heures d'utilisation
- Plage de température de -20 à +300°C
- Outil idéal pour :
 - Plomberie & Chauffage
 - Radiateurs emboués, chauffage au sol, bilan énergétique
 - Automobile
 - Sièges et vitres chauffants, surchauffe de câbles

CONTENU :


- Caméra thermique
- Sacoche de transport

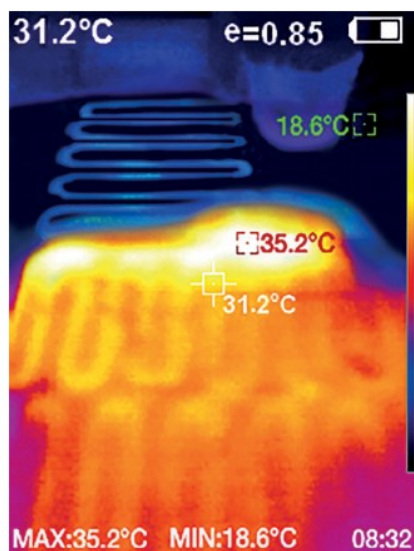

Chauffage par le sol

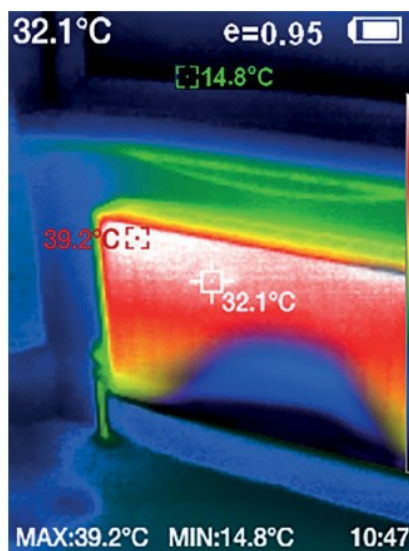



Radiateur emboué

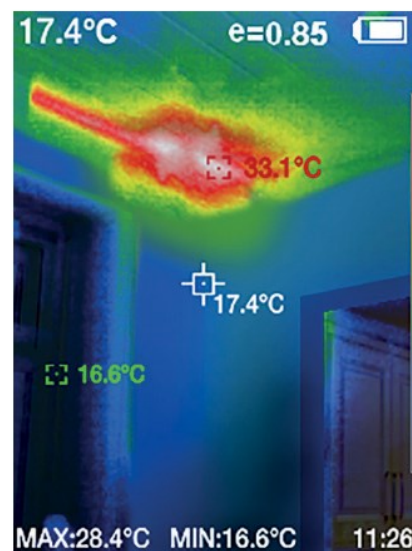

Fuite invisible à l'œil

SIRET : 504 909 425 00044

Ecran TFT de 2,8 pouces

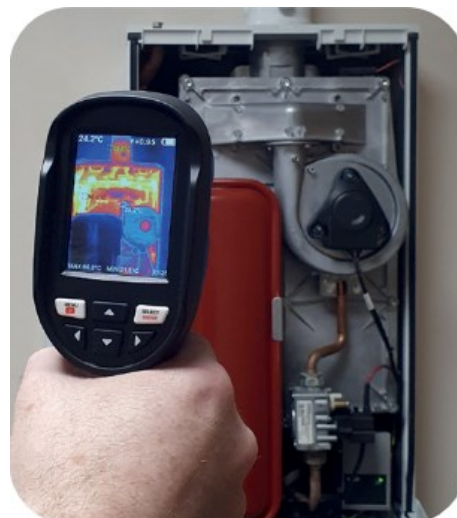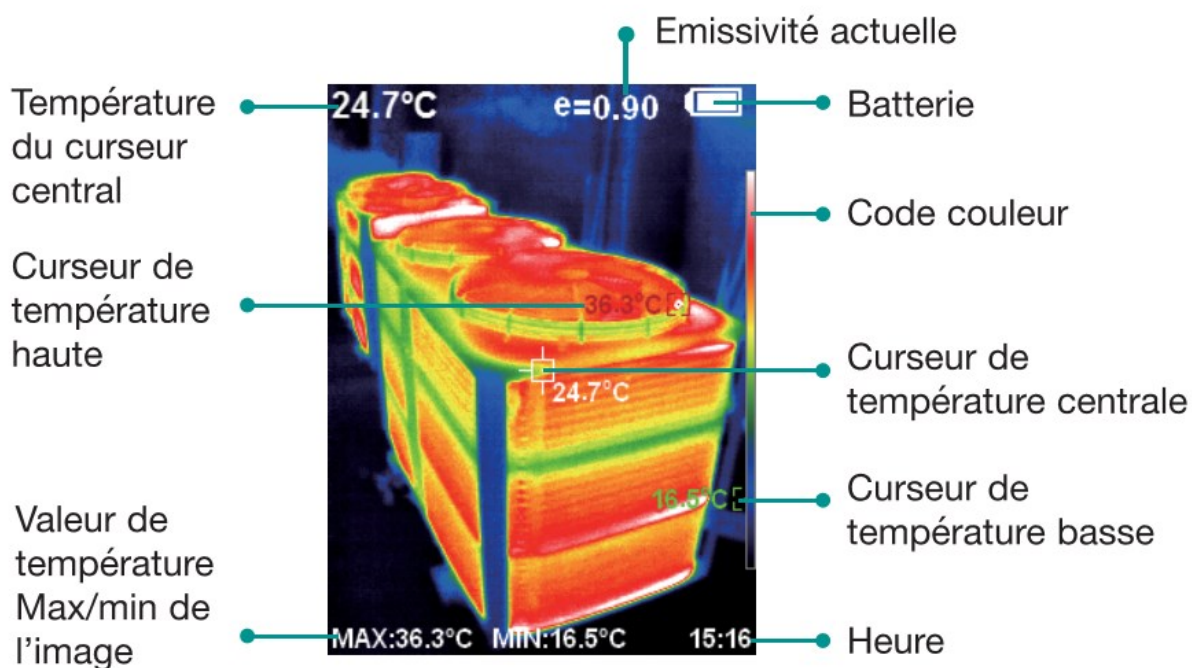

SPECIFICATIONS	
Écran	Écran TFT plein écran de 2,8 pouces
Echelle de température	-20°C à 300°C (-4°F à 572°F)
Précision	$\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 2\%$
Résolution d'image infrarouge	220×160
Résolution de l'image visible	35200 pixels
Résolution LCD	320×240
Angle de champ	35°×26°
Longueur de mise au point la plus	0,15 M
Sensibilité thermique	0.07°C
Fréquence d'image des images ther-	9Hz
Mode de mise au point	Fixe
Couverture de longueur d'onde	8-14um
Emissivité	Réglable de 0,01 à 1,00