

CIPP6S1111165

1140 x 1140



Palette plastique robuste pour conteneur

Mise au point pour le transport dans des conteneurs de fret ISO, la palette EndurC7.2 utilise la surface de chargement disponible de manière optimale. Sa conception robuste rend la palette insensible aux chocs et permet une utilisation en rack jusqu'à 1250 kg. La palette peut être convoyée en toute sécurité dans les convoyeurs automatisés. En plus de la version à 3 semelles, la palette existe aussi avec 6 semelles et peut ainsi être utilisée pour le gerbage. Le plancher supérieur est disponible en variante ouverte ou fermée.

Plancher inférieur



> 3 semelles (3R)



> 6 semelles (6R)

Variantes de plateau



> plateau ouvert (OD)



> plateau fermé (CD)



Bandes antidérapantes en option

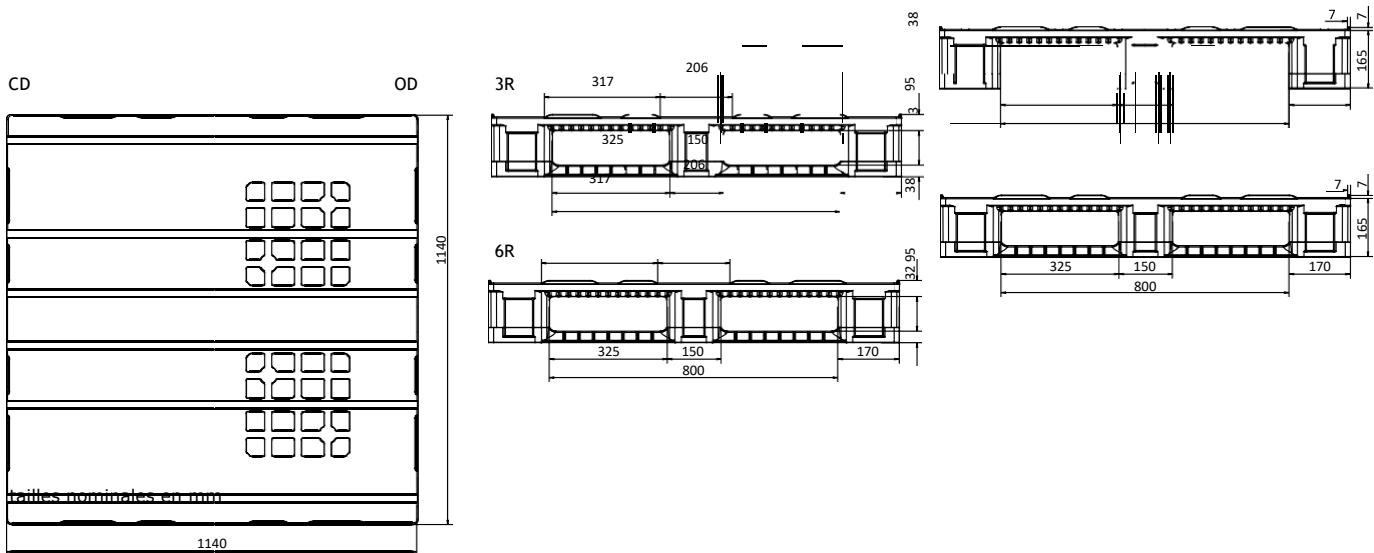


Disponible avec 12 semelles antidérapantes max.

Caractéristiques*¹

	Plancher inférieur	Plateau	Dimensions [mm]	Charge* ² [kg]			Poids [kg]		Palettes par	
				Statique	Dynamique	En rack	PP	PO	Pile	Camion
Endur C7.2 (OD-3R)	3 semelles	ouvert	1140 x 1140 x 165	5000	2500	1250	22,5	27,0	15	342
Endur C7.2 (CD-3R)		fermé					23,0	27,5		
Endur C7.2 (OD-6R)		ouvert					25,5	31,0		
Endur C7.2 (CD-6R)		fermé					26,0	31,5		

Entrée: 4 entrées | Hauteur d'emboîtement: - | Rebords anti-glisse: 7 mm (en option sans)


Options

 Coloris: (Autres couleurs sur demande*³) > Marquage spécifique client*³

 Protection > Transpondeurs RFID

anti-glissement: Rebords anti-glisse, Bandes antidérapantes sur le plancher supérieur, Bouchons antidérapants sur la face inférieure du plancher

Protection ESD: antistatique, conducteur



*¹ Les caractéristiques peuvent varier en fonction des matières utilisées et des options choisies. *² Les valeurs de référence se rapportent à des expériences pratiques ainsi qu'à la norme ISO 8611, basées sur des charges uniformément réparties à température ambiante (20°C). Les différences de conditions de fonctionnement peuvent entraîner des divergences au niveau des valeurs, qui peuvent être contrôlées sur demande. *³ Quantité minimum nécessaire. *⁴ Disponible sur demande - Stockage et utilisation de palettes PO, dans un environnement sec uniquement. Nous nous réservons le droit de modifier les informations fournies dans le présent document.

SEBRAMAT – SASU au capital de 5000€

10, Rue des Dames 62620 RUITZ

 Téléphone : 03.91.80.18.50 - Mail : sebramat@sebramat.fr

SIRET : 831 101 357 00026 – N°TVA : FR78 831 101

