



INFORMATION

- ✦ Profilé ovale fermé s'ajustant sur fils de 1,3 à 7 mm de diamètre et sur câbles.
- ✦ Montage facile et rapide des manchons sur fils et câbles grâce à l'effet ressort qui maintient la forme du manchon et permet une excellente tenue sur les fils et câbles
- ✦ **Délai de réalisation : 24/48H**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière :

PO : PVC, sans cadmium ni silicone selon composition spéciale
Partex / POZ : Zerex sans halogène

Température d'emploi

PO : -30°C à +60°C / POZ : -30°C à +90°C

Couleurs standards :

jaune et blanc


Norme suédoise :

UL94V0, SP2671

Impression :

Marquage par thermo transfert

Marquage : Nous réalisons vos marquages alphanumérique sur 1 ou 2 lignes sur manchons PO et POZ sans limite de nombre de caractères et selon la longueur de manchon souhaité.

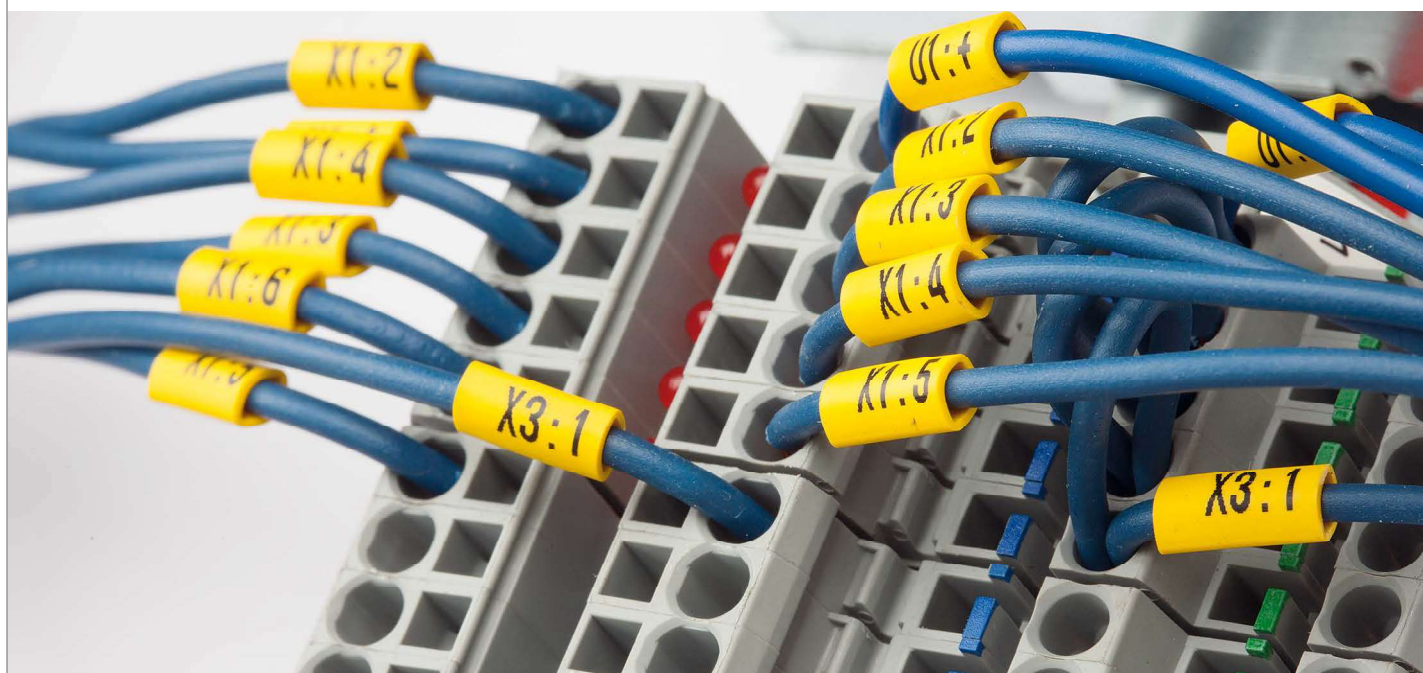

PO-06000BN4



DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES DES PLAQUETTES À COMMANDER

PROFILE PO/POZ A GLISSER SUR FILS ET CABLES

RÉFÉRENCE PVC	RÉFÉRENCE SANS HALOGÈNE	DIAMÈTRE MIN/MAX EN MM	SECTION EN MM²
PO-02000-*	POZ-02000-*	1,7 - 2,2	0,5
PO-03000-*	POZ-03000-*	2,0 - 2,5	0,78
PO-04000-*	POZ-04000-*	2,2 - 2,8	1
PO-05000-*	POZ-05000-*	2,7 - 3,5	1,5
PO-06000-*	POZ-06000-*	3,2 - 4,0	2,5
PO-07000-*	POZ-07000-*	3,8 - 4,7	4
PO-08000-*	POZ-08000-*	4,6 - 5,5	6
PO-09000-*	POZ-09000-*	5,6 - 7,0	10

PROFILE PO POUCE POUR MONTAGE DIRECT SUR CABLE A L'AIDE DE COLLIERS

RÉFÉRENCE PVC	POINÇONS	LARGEUR ENTRE POINÇONS	LARGEUR TOTALE
PO-06Q10-*	Tous les 10 mm	5 mm	8 mm

PROFILE PO POUR MONTAGE SUR SUPPORT PKH ET POH

RÉFÉRENCE PVC	LARGEUR	PRODUITS ASSOCIÉS
PO-068TW-*	10 mm	Supports PKH / POH Colliers PKB 4,8 mm maxi

* 4 = jaune, 9 = blanc



APPLICATION

