


Buses Cône Plein Haut Débit - TFP



CARACTERISTIQUES DU JET :


Les Buses de Pulvérisation TFP produisent un Jet en forme de Cône Plein avec une large gamme de Débits et Angles de Pulvérisation. Projection Axiale
Angles de Pulvérisation : de 60° à 170°, en fonction de la pression et du modèle.

CONSTRUCTION :

Buses en une pièce sans pièce intérieure afin de réduire les problèmes de bouchage.
Elles sont usinées à partir d'une barre mais sont disponibles en fonte pour 3/8" et 1/2".
Raccordement : de 1/8" à 4", BSPT Mâle ou Femelle, NPT ou autre sur demande.
Les Matériaux Standard sont le Laiton, l'Inox 316, le PVC, le Polypro, le PTFE.

EXEMPLES D'APPLICATION :

Humidification, Lavage d'Air ou de Gaz, Refroidissement d'Air ou de Gaz, Refroidissement d'Eau, Traitement de Surface de Métaux, Dégraissage de Produits, Réaction Chimique, etc.

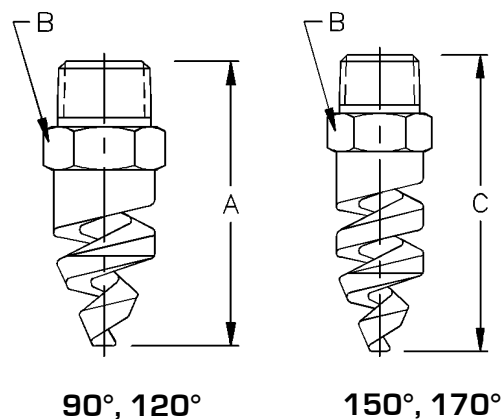

Caractéristiques

Code	Buse TFP										Ø Orifice mm	Ø Passage mm	Dimensions (pour métal)			Pression (Bar)								Angles de Pulvérisation Disponibles	
	Raccordement Mâle ou Femelle															Débit (L/min)									
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"			A	B	C	0,5	0,7	1	2	3	5	10	20		
TFP6	X									2,38	2,38	42,9	14,3	42,9	2,26	2,67	3,19	4,5	5,5	7,1	10,1	14,3	X	X	
TFP6		X								2,38	2,38	47,6	14,3	47,6	2,26	2,67	3,19	4,5	5,5	7,1	10,1	14,3	X	X	
TFP6			X							2,38	2,38	47,6	17,5	47,6	2,26	2,67	3,19	4,5	5,5	7,1	10,1	14,3	X		
TFP8	X									3,18	3,18	42,9	14,3	55,6	4,19	4,96	5,93	8,4	10,3	13,2	18,7	26,5	X	X	
TFP8		X								3,18	3,18	47,6	14,3	60,3	4,19	4,96	5,93	8,4	10,3	13,2	18,7	26,5	X	X	
TFP8			X							3,18	3,18	47,6	17,5	47,6	4,19	4,96	5,93	8,4	10,3	13,2	18,7	26,5	X		
TFP10		X								3,97	3,18	47,6	14,3	60,3	6,45	7,63	9,12	12,9	15,8	20,4	28,8	40,8	X	X	
TFP10			X							3,97	3,18	47,6	17,5	47,6	6,45	7,63	9,12	12,9	15,8	20,4	28,8	40,8	X		
TFP12			X							4,76	3,18	47,6	17,5	60,5	9,67	11,4	13,7	19,3	23,7	30,6	43,2	61,1	X	X	
TFP14			X							5,56	3,18	47,6	17,5	60,5	13,1	15,4	18,5	26,1	32	41,3	58,4	82,6	X	X	
TFP16			X							6,35	3,18	47,6	17,5	60,5	17,1	20,2	24,2	34,2	41,8	54	76,4	108	X	X	
TFP20			X							7,94	3,18	47,6	17,5	60,5	26,6	31,5	37,6	53,2	65,1	84,1	119	168	X	X	
TFP24				X						9,53	4,76	63,5	22,2	77,7	38,8	46	54,9	77,7	95,1	123	174	246	X	X	
TFP28				X						11,1	4,76	63,5	22,2	77,7	53,2	62,9	75,2	106	130	168	238	336	X	X	
TFP32					X					12,7	4,76	69,9	28,6	88,9	67,7	80,1	95,7	135	166	214	303	428	X	X	
TFP40						X				15,9	6,35	92,1	34,9	111	108	128	153	216	264	341	483	683	X	X	
TFP48						X				19,1	6,35	92,1	34,9	111	153	181	216	306	375	484	685	968	X	X	
TFP56							X			22,2	7,94	111	50,8	137	208	246	294	416	509	657	930	1320	X	X	
TFP64							X			25,4	7,94	111	50,8	137	272	322	385	545	667	861	1220	1720	X	X	
TFP72							X			28,6	7,94	111	50,8	143	309	366	438	619	758	978	1380	1960	X	X	
TFP88								X		34,9	11,1	143	63,5	175	451	534	638	902	1110	1430	2020	2850	X	X	
TFP96								X		38,1	11,1	176	63,5	178	570	674	806	1140	1400	1800	2550	3600	X	X	
TFP112									X	44,5	14,3	219	88,9	235	825	976	1170	1650	2020	2610	3690	5220	X	X	
TFP128									X	50,8	14,3	219	88,9	235	1090	1290	1550	2190	2680	3460	4891	6920	X	X	
TFP160									X	63,5	15,9	257	114	257	1690	2000	2390	3380	4140	5350	7570	10700	X		