

/ TAGLITE

Détecteur de tension BT



/ Normes

Standards : IEC 61243-3.

Conforme  permet le respect des exigences du recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique UTE C 18-510 et de la norme d'exploitation des installations électriques NF EN 50110-1.

/ Utilisation

Le détecteur de tension Basse Tension permet, tant sur les installations intérieures que sur les lignes aériennes, de mettre en œuvre les fonctions suivantes :

- Vérification d'Absence de Tension
- Contrôle des niveaux de tension de 12 à 1000 V AC / 1500 V DC
- Détermination de la polarité d'une tension continue
- Discrimination phase / neutre
- Indication de phase unipolaire
- Contrôle de continuité
- Auto-test fonctionnel par allumage de l'ensemble des diodes (Leds) et émission d'un signal sonore
- Eclairage du point de mesure

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis.

Plus produit

- Indications visuelles optimales : Visibilité des indications dans toutes les positions de travail :
 - Indication avant à 360°
 - Report des indications visuelles
- Système IP2X révolutionnaire : Système de gâchette au dos de l'appareil pour libérer le pousse
- Fourreau IP2X sécuritaire : Système IP2X à 2 vitesses avec pointes de touche double diamètre :
 - Rétractation des 5 premiers mm via la gâchette à l'arrière de l'appareil
 - Pousser pour rétracter la longueur restante
- Bouton facile d'accès et ergonomique : Bouton proéminent pour faciliter la préhension avec des gants isolants.
- Cordon ultra-souple et robuste : Câble double isolation ultra-souple et robuste sans mémoire de forme.
- Pile AA avec accès rapide : Augmentation de l'autonomie avec ses 2 piles format AA (option piles Lithium), accessible depuis le compartiment à l'arrière de l'appareil.




Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis.

/ Caractéristiques

- Norme : CEI 61243-3
- Catégorie de surtension : CAT IV 1000 V
- Classe de protection : IP 65 selon IEC 60529 (DIN 40050) : Peut être utilisé dans les conditions humides : utilisation extérieure.
- Gamme de tensions nominales : 12 - 1000 V AC / 12 - 1500 V DC
- Consommation de courant, circuit de mesure : AC/DC max. < 3,5 mA
- Affichage de la polarité : symbole « + » et « — »
- Affichage niveaux de tension 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/DC et 1500 V DC
- Gamme de fréquences nominales : 15 à 60 Hz
- Affichage de la phase : $U_n \geq 200$ V, 50&60 Hz
- Courant de test, test de continuité : max. 2 μ A Plage de test, résistance transversale : 0 - 100 Ω
- Niveau sonore du signal acoustique : 55 dB
- Mise en marche de l'appareil en tension de mesure : ≥ 12 V
- Indication lumineuse dédiée pour tension supérieure à la TBT (Très basse tension de sécurité) correspond à > 50 V AC ou > 120 V DC.
- Autotest intégré
- Alimentation : 2 x piles LR06 / AA
- Poids : environ 285 g
- Câble de raccordement à double isolation silicone : longueur d'environ 1200mm.
- Gamme de températures de service et de stockage : -15 °C à +45 °C et humidité relative de l'air : 20 % à 96 % (catégorie climatique N).

/ Accessoires

- 2 piles LR06 / AA
- 1 sacoche de transport
- Manuel Utilisateur et instruction d'utilisation / certificat de contrôle au dos de la sacoche.

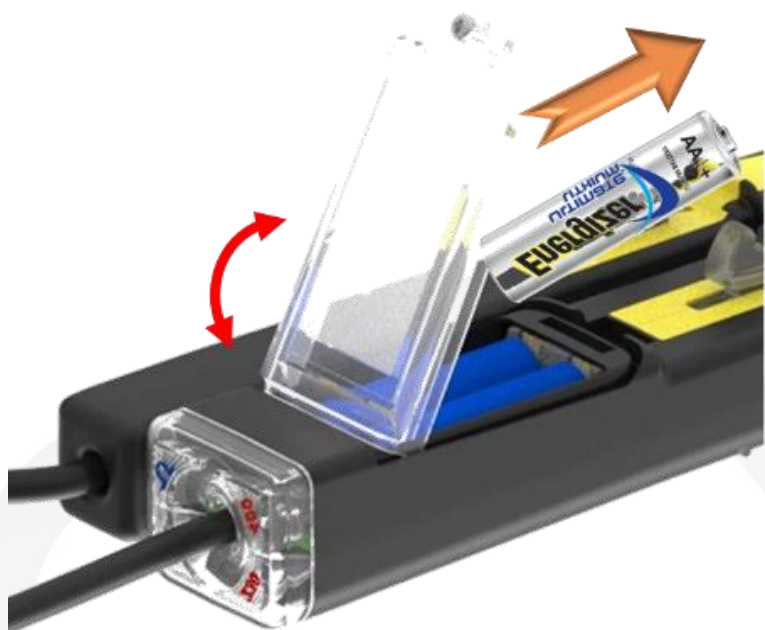

Référence	Version mécanique	Manuel Utilisateur *	Dimensions
TAGLITEVIFE	Avec système IPX	Pack F	Dans la sacoche : 280 x 70 x 50mm

* Pack F : FR/GB/DE/ES/PT/PL

Pack G : GB/GR/BG/IT/NL/AR/TR

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis.