

AXILINE

RÉSISTANCE AU TRAFIC



« Bande d'éveil de vigilance qui sécurise les déplacements des personnes déficientes visuelles, en leur signalant la proximité des traversées de chaussées, escaliers et bordures de quais. »

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Bonne **détectabilité** au pied et à la canne
- Extrême **durabilité** : Axiline est conçue à partir d'une bande de marquage routier certifiée NF 1 million de passages de roues
- Excellente **adhérence avec tous types de supports** grâce à son collage à la résine méthacrylique ou au bitume
- Contraste assuré : plusieurs coloris disponibles et possibilité de jouer sur le contraste semelle/plots avec les versions bicolores
- Conforme à la norme NFP 98-351 Cheminements - Insertion des handicapés - Éveil de vigilance

► EXPLOITATION

- Bande d'éveil **polyvalente** utilisable en largeur standard comme en largeur réduite, et permettant avec une seule référence de répondre à tous les besoins d'équipement
- Adapté à une grande variété de supports de voirie y compris les pavés
- Adhérence assurée grâce à la compatibilité totale entre la colle Médiacolles et la bande Axiline

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Île-de-France




FABRICATION FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande en résine méthacrylique armée d'une fibre de verre et comportant des reliefs conformes aux exigences de la norme NFP 98-351
- Dimension standard : 60 x 42 cm
- Sur demande : 90 x 42 cm, 42 x 42 cm
- Couleurs :
 - Uni blanc ou noir
 - Bicolore semelle blanche/plots noirs
 - Bicolore semelle noire/plots blancs

Autres couleurs sur demande

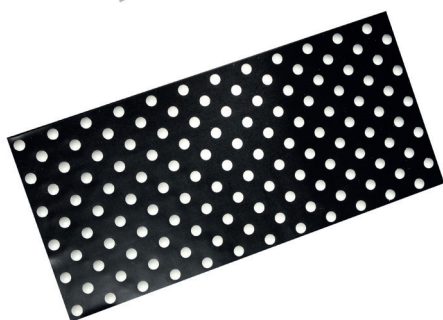

MISE EN ŒUVRE

> SUPPORTS

- Asphalte ou enrobés exempts de phénomène de ressuage
- Bétons de plus de 28 jours sans laitance
- Dalles et pavés
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 35^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Supports hydrocarbonés ou bétons : collage à la Mediacolle*
- Supports pavés : collage avec semelle thermoplastique

* Consulter la fiche technique

> MISE EN ŒUVRE

- Appliquer la colle sur le support propre et sec, après avoir délimité la zone par de l'adhésif de masquage
- Positionner la bande Axiline sur le support encollé
- Temps de remise en service : 10 à 15 min



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr