

ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

CONVOYEURS



Thermorégulateurs

Refroidisseurs

Convoyeurs

Broyeurs

Étuves

Doseurs

Mélangeurs

Alimentateurs



dk technologies


LA TRANSFORMATION DES THERMOPLASTIQUES PAR EXCELLENCE

www.dk-technologies.fr

CONVOYEURS

CONVOYEUR DROIT NP

Dimensions standards ou sur mesure

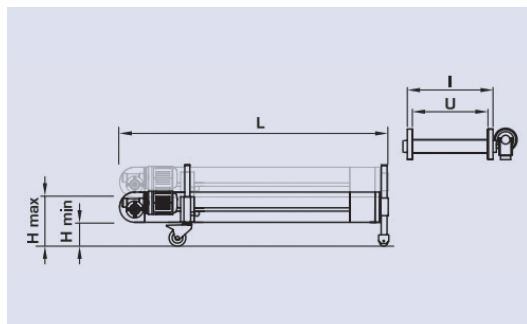

Mod.	L	U	I	H min	H max
NP1	1500	250	305	200	400
NP2	1500	350	405	200	400
NP3	1500	450	505	200	400


Dimensions standards

CONVOYEUR INCLINÉ NI

Dimensions standards ou sur mesure

Mod.	L	U	I	H min	H max
N1	1500	250	305	600	1000
N2	1500	350	405	600	1000
N3	1500	450	505	600	1000
N4	2000	250	305	800	1400
N5	2000	350	405	800	1400
N6	2000	450	505	800	1400
N7	2500	250	305	1000	1800
N8	2500	350	405	1000	1800
N9	2500	450	505	1000	1800


Dimensions standards

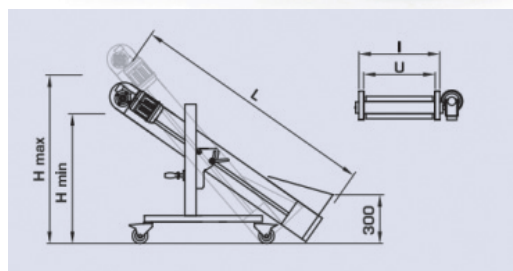


CONVOYEUR PLAT sans rives « sur mesure » NPS

Les convoyeurs de la série NPS sont conçus sur mesure.

Des rives latérales réglables peuvent-être ajoutées en option.

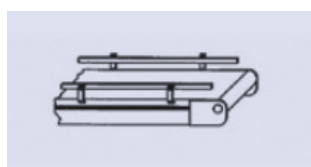

Rives latérales réglables

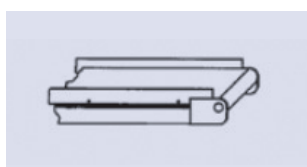

Rives rapportées fixes




CONVOYEUR PLAT

Avec protections « sur mesure » NPP

Pour réalisation sur mesure :


- Dimensions du tapis
- Contact externe
- Photocellule en bout de tapis
- Alarme lumineuse ou sonore

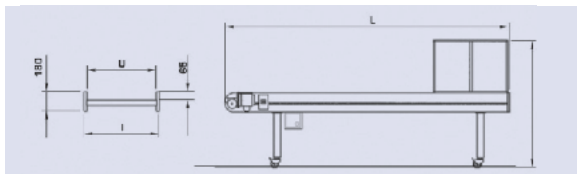

CONVOYEUR INCLINÉ

Articulé NS - Fixe NC

Dimensions standards ou sur mesure

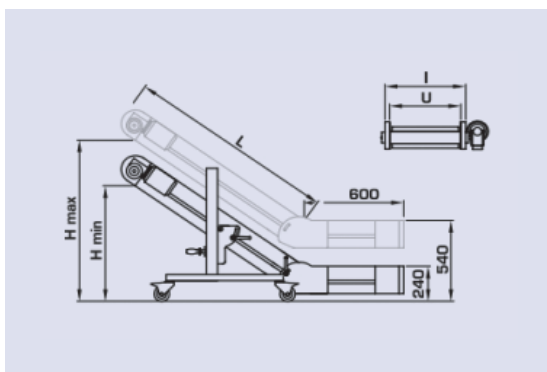


Mod.	L	U	I	H min	H max
NS1	1300	250	305	750	1050
NS2	1300	350	405	750	1050
NS3	1300	450	505	750	1050
NS4	1800	250	305	1050	1350
NS5	1800	350	405	1050	1350
NS6	1800	450	505	1050	1350

Dimensions standards

CONVOYEUR DOUBLE INCLINAISON

Articulé NDS - Fixe ND - Sortie latérale

Dimensions standards ou sur mesure

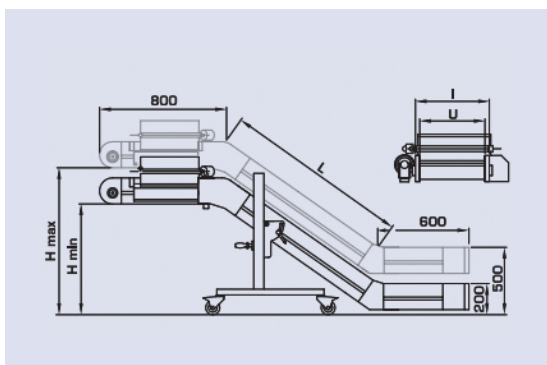


Mod.	L	U	I	H min	H max
ND1	1300	250	305	700	1000
ND2	1300	350	405	700	1000
ND3	1300	450	505	700	1000
ND4	1800	250	305	1000	1300
ND5	1800	350	405	1000	1300
ND6	1800	450	505	1000	1300

Dimensions standards

CONVOYEURS

CONVOYEUR DOUBLE INCLINAISON ARTICULÉ NDZ

Dimensions standards ou sur mesure

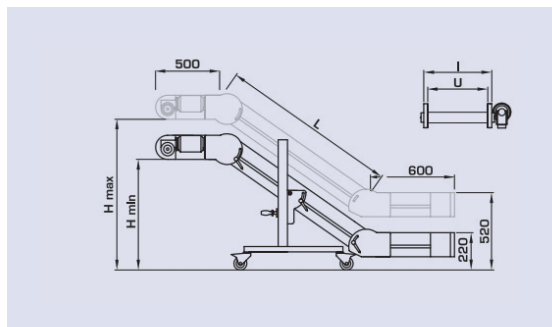

Mod.	L	U	I	H min	H max
NDZ1	1300	250	305	700	1000
NDZ2	1300	350	405	700	1000
NDZ3	1300	450	505	700	1000
NDZ4	1800	250	305	1000	1300
NDZ5	1800	350	405	1000	1300
NDZ6	1800	450	505	1000	1300


Dimensions standards

CONVOYEUR ARTICULÉ RENVERSÉ NCRS

Dimensions standards ou sur mesure

Mod.	L	U	I	H min	H max
NCRS1	1800	350	405	500/1000	1000/1500
NCRS2	1800	450	505	500/1000	1000/1500
NCRS3	1800	550	605	500/1000	1000/1500
NCRS4	1800	650	705	500/1000	1000/1500
NCRS5	2500	350	405	500/1000	1300/1800
NCRS6	2500	450	505	500/1000	1300/1800
NCRS7	2500	550	605	500/1000	1300/1800
NCRS8	2500	650	705	500/1000	1300/1800

Dimensions standards

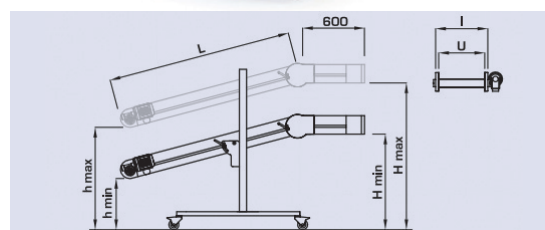


CONVOYEUR AVEC BAC DE REFROIDISSEMENT NV

Conveyeur avec réservoir de refroidissement pour pièces non flottantes

Mod.	U	I
NV1	250	360
NV2	350	460
NV3	450	560

Conveyeur avec réservoir de refroidissement pour pièces flottantes

Mod.	U	I
NV4	250	360
NV5	350	460
NV6	450	560

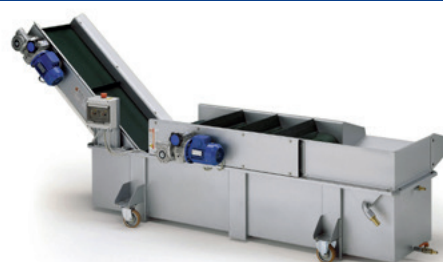

Conveyeur avec réservoir de refroidissement pour pièces flottantes et non flottantes

Mod.	U	I
NV7	250	360
NV8	350	460
NV9	450	560

dk technologies

LA TRANSFORMATION DES THERMOPLASTIQUES PAR EXCELLENCE

3 rue des Frères Montgolfier
ZI - BP 80050, 95 502 GONESSE

Téléphone : +33 (0) 1 34 53 40 40

Email : info@dk-lgh.com - www.dk-technologies.fr