

FICHE TECHNIQUE

Principales caractéristiques



Résistance à la charge au vent

Classes 1 – 4

Caractéristiques du produit

Montage :

- Sur le corps de bâtiment
- Au choix dans la baie ou devant et/ou derrière la baie
- Fixation : au choix, par soudure ou par vis

Les valeurs dépendent de la configuration de la porte.

Rideau à lames TD HR70 S

Cette entrée de gamme convient parfaitement aux applications peu exigeantes telles qu'une fermeture de nuit devant des magasins ou des entrepôts non chauffés. Adapté à l'espace disponible et au corps du bâtiment, il peut être monté devant, derrière ou dans la baie. Ce profilé HR70 S est réalisé de série en exécution laminée à froid.



HR70 S

Acier, galvanisé
à simple paroi

Dimensions

Largeur (BMB)	900 – 5000 mm
Hauteur (BMH)	770 – 4500 mm

Tableau des valeurs indicatives en mm

Hauteur de portail en mm	2500	2500	≤3500	≤3500	> 3500	> 3500
PVTD / SBTD	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec
Retombée de linteau en mm (S)	335	350	335	350	435	450
Profondeur de montage en mm (ET)	300	380	300	380	450	450

Description produit

Type	HR70 S
Matériaux	Acier
Surfaces sans revêtement de couleur	Acier galvanisé, laminé à froid
Poids de tablier	Env. 6 kg/m²
Possibilités de fixation	Béton, acier, maçonnerie, bois
Section d'aération	/

Pour des raisons d'ordre technique, des différences d'aspect entre deux rideaux ne peuvent être exclues.

Équipement

Équipement de sécurité	Dispositif anti-arrachement	●
	Dispositif de sécurité parachute	●
	Commande de secours	○
	Barre de serrure avec tige de verrouillage	○
	Verrou coulissant	○
	Joint caoutchouc pour profilé de sol	○
	Coffre de tablier	○
	Faux-linteau	○
	Commande B100R	○

● Standard ○ En option

Caractéristiques de performance

Valeurs possibles

Résistance à la charge au vent Selon EN 12424		Classe	1 - 4
--	--	--------	-------

Note : les classes de charge au vent varient en fonction du type de montage et de la largeur de la porte. En cas de montage à l'intérieur d'un bâtiment : classe de charge au vent 1.

Caractéristiques de performance

Motorisation / Actionnement	Motorisation tubulaire / Contacteur à clé homme mort
Cycles par heure	2
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Indice de protection	IP 44
Fiche secteur	Fiche à contact de terre de type F (CEE 7/7)
Température de service	De -10 °C à +40 °C

Exigences minimales pour le corps de bâtiment

Béton

Classe de résistance C 20/25

Épaisseur 140 mm

Norme EN 206-1

Acier

Classe de résistance S235-JRG2

Épaisseur 5 mm

Norme EN 10027-1

Maçonnerie

Résistance à la compression 12/
Groupe de mortier II

Épaisseur 240 mm

Norme DIN 1053-1

Bois

Bois résineux : C24 / classe de produit II


Épaisseur 120 mm

Norme DIN 1052 (EC5)


Type de montage

Installation Sur le corps de bâtiment



Console

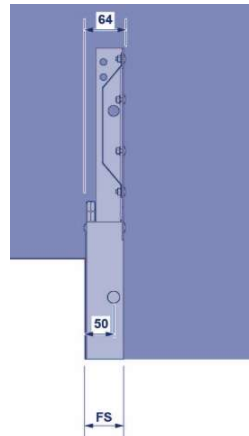

Installation Dans la baie



FS60x75



Standard : montage par soudure

En option : montage par vis

BMB = largeur de commande de la porte

BMH = hauteur de commande de la porte

ET = profondeur de montage

LB = largeur jour

LDB = largeur de passage libre

LDH = hauteur de passage libre

LH = hauteur jour

LT = profondeur de l'intrados

OFF = sol fini


S = retombée de linteau

FS = encombrement latéral du rail de guidage


FST = profondeur de rail de guidage

Type de montage

Montage sur le corps de bâtiment

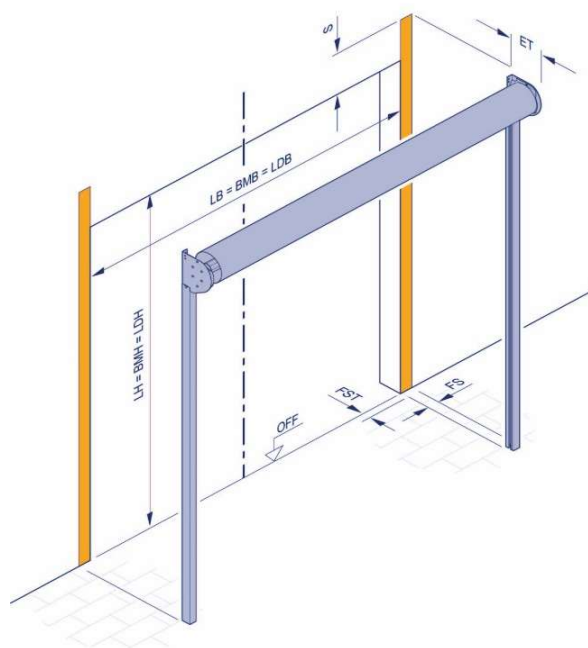

Montage dans la baie

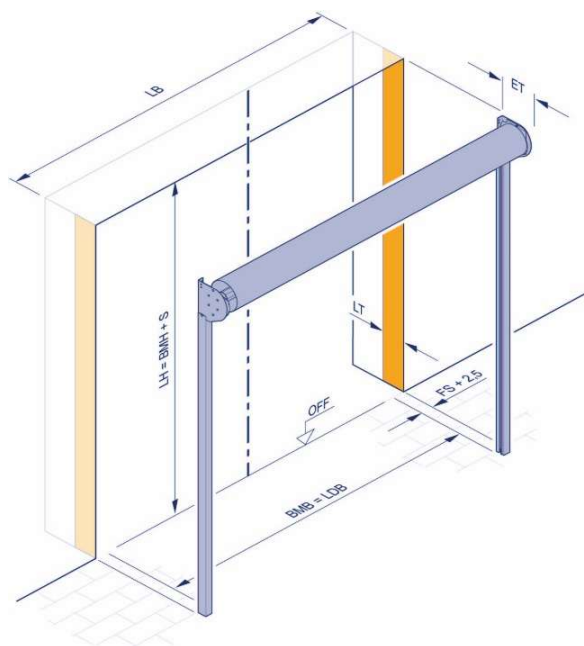

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.