

Goulotte de câblage SES® avec fentes latérales et perforations du fond




GN-HF-A6/4

CALUS
Contactez-nous



GN-HF-A6/4

Matière : PC/ABS
Coloris : gris clair RAL7035
Températures d'utilisation : -25 à +90°C
Résistivité transversale : $10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$
Rigidité diélectrique : 35kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Spécifications : EN 45545-2
 sans halogène
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet
 (couvercles inclus)

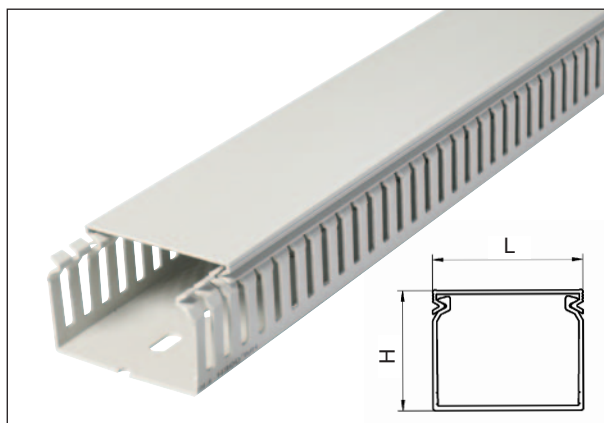

type	goulottes (2 m) code article	 m	dimensions ext.		capacité de remplissage		couvercles (seuls) code article		 m
			H mm	L mm	nbre de câbles (2,5 mm ²) par goulotte	poids au mètre g/m			
GN-HF-A6/4 30 x 30	0850 0133 025	48	30	30	21	644	0850 0505 025	24	
GN-HF-A6/4 40 x 25	0850 0141 025	48	40	25	23	698	0850 0500 025	48	
GN-HF-A6/4 40 x 40	0850 0142 025	32	40	40	42	1 253	0850 0510 025	24	
GN-HF-A6/4 40 x 60	0850 0143 025	24	40	60	66	1 992	0850 0520 025	24	
GN-HF-A6/4 40 x 80	0850 0144 025	24	40	80	91	2 732	0850 0530 025	24	
GN-HF-A6/4 60 x 25	0850 0151 025	48	60	25	36	1 074	0850 0500 025	48	
GN-HF-A6/4 60 x 40	0850 0152 025	32	60	40	64	1 925	0850 0510 025	24	
GN-HF-A6/4 60 x 60	0850 0153 025	24	60	60	102	3 060	0850 0520 025	24	
GN-HF-A6/4 60 x 80	0850 0154 025	16	60	80	140	4 195	0850 0530 025	24	
GN-HF-A6/4 80 x 25	0850 0161 025	24	80	25	48	1 435	0850 0500 025	48	
GN-HF-A6/4 80 x 40	0850 0162 025	24	80	40	86	2 586	0850 0510 025	24	
GN-HF-A6/4 80 x 60	0850 0163 025	24	80	60	137	4 120	0850 0520 025	24	
GN-HF-A6/4 80 x 80	0850 0164 025	16	80	80	188	5 655	0850 0530 025	24	
GN-HF-A6/4 80 x 100	0850 0165 025	12	80	100	240	7 189	0850 0540 025	12	
GN-HF-A6/4 100 x 30	0850 0170 025	32	100	30	75	2 262	0850 0505 025	24	
GN-HF-A6/4 100 x 40	0850 0171 025	24	100	40	107	3 222	0850 0510 025	24	
GN-HF-A6/4 100 x 60	0850 0172 025	16	100	60	129	3 866	0850 0520 025	24	
GN-HF-A6/4 100 x 80	0850 0174 025	16	100	80	177	5 314	0850 0530 025	24	
GN-HF-A6/4 100 x 100	0850 0175 025	16	100	100	225	6 763	0850 0540 025	12	

Nouveau


C3/1-01



C3/1-02



C3/5-01



C3/5-02



D4/6-01

