

Réservoir Hydraulique RGM, RIC et RICF



TYPE	Débit Filtre	Volume de remplissage	Largeur	Profondeur	Hauteur	CODE
RGM 11	-----	11	180	180	350	H330099
RGM 25	-----	25	380	300	290	H330100
RGM 40/1	92 L/min	40	380	300	470	H330101
RGM 40/2	170 L/min	40	380	300	470	H3301011
RGM 40/3	-----	40	380	300	470	H3301021
RGM 80/1	170 L/min	80	450	320	604	H330102
RGM 80/2	295 L/min	80	450	320	604	H330100
RGM 80/3	295 L/min	80	450	320	604	H330103
RGM 80/4	-----	80	450	320	604	H330104
RGM 100	-----	100	450	320	604	H330105
RGM 120	-----	120	-----	-----	-----	H330106
RGM 150	-----	150	-----	-----	-----	H330107

Tous les réservoirs RGM 120 & RGM 150 sont sur demande.



TYPE	Volume de remplissage Max (L)	Largeur	Longueur	Hauteur	CODE
RIC - 18	15	300	300	200	H318
RIC - 30	28	400	380	220	H330
RIC - 50	46	400	600	220	H350
RIC - 60	60	400	600	260	H360
RIC - 80	80	400	600	350	H380
RICF - 18	15	300	300	200	HF318
RICF - 30	28	400	380	220	HF330
RICF - 50	46	400	600	220	HF350
RICF - 60	60	400	600	260	HF360
RICF - 80	80	400	600	350	HF380


Réservoir Hydraulique RGM



ENCOMBREMENT

CARACTERISTIQUES

Equipement STANDARD	SUR DEMANDE
- Peinture d'apprêt ou époxy au four - Nettoyage Intérieur - Test d'étanchéité unitaire	- Adjonction d'un filtre de retour - Bouchon de remplissage - Niveau visuel - Manchon, Bossage - Bouchons plastiques - Emballage Individuel - Protection anti- corrosion - E/S personnalisées

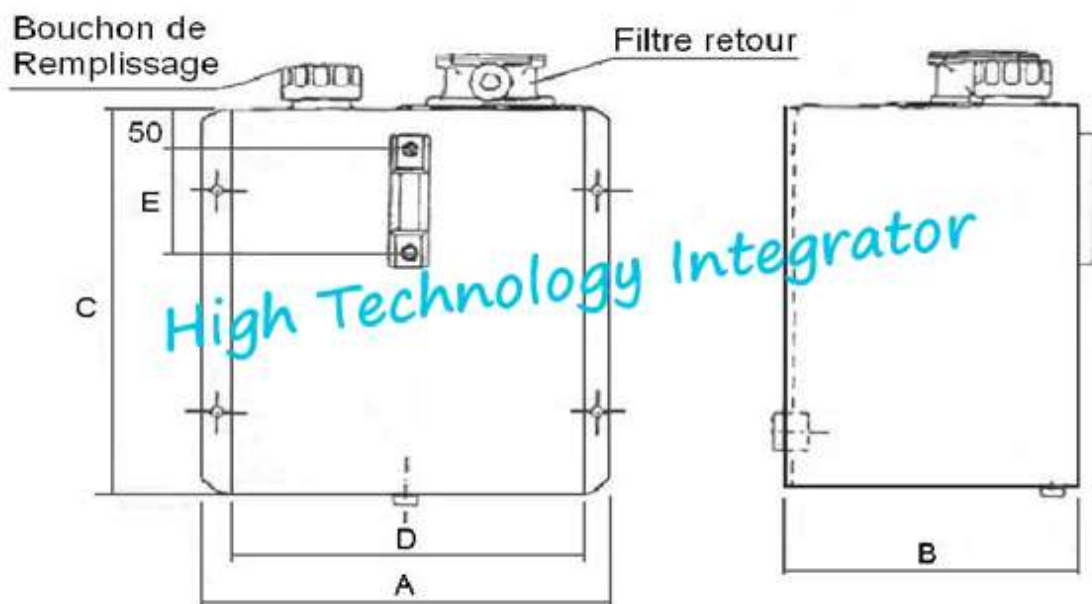

Type	Remplissage max (L)	A	B	C	D	E
RGM.011	11	240	180	350	180	76
RGM.025	25	430	300	290	380	76
RGM.040	40	430	300	470	380	127
RGM.080	80	510	320	604	450	127
RGM.100	100	510	320	750	450	127
RGM.120	120	-----	-----	-----	-----	-----
RGM.150	150	-----	-----	-----	-----	-----



Réservoir Hydraulique RIC et RICF



ENCOMBREMENT

CARACTERISTIQUES

Equipement STANDARD	SUR DEMANDE
- Peinture d'apprêt ou époxy au four - Nettoyage Intérieur - Test d'étanchéité unitaire	- Adjonction d'un filtre de retour - Bouchon de remplissage - Niveau visuel - Manchon, Bossage - Bouchons plastiques - Emballage Individuel - Protection anti- corrosion - E/S personnalisées

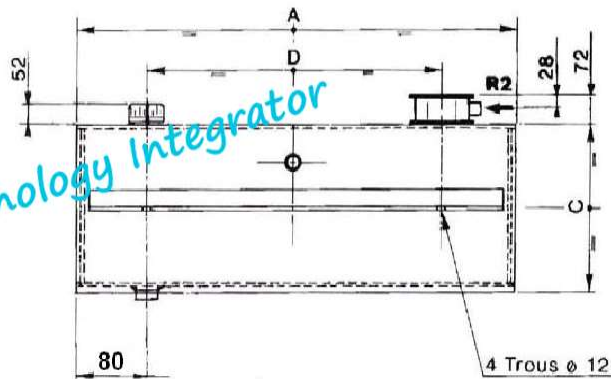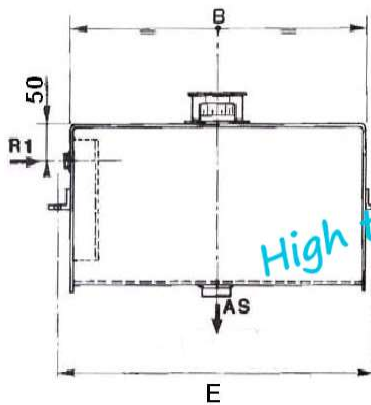

AS : Orifice d'aspiration : 1" ¼ BSP

R1 : Orifice d'aspiration : ½ " BSP

R2 : Orifice d'aspiration : ¾ " BSP

Type	Volume de remplissage	A	B	C	D	E
RIC/RICF.18	15	300	300	200	140	330
RIC/RICF.30	28	380	400	220	180	430
RIC/RICF.50	46	600	400	220	400	430
RIC/RICF.60	60	600	400	260	400	430
RIC/RICF.80	80	600	400	350	400	430