

Lev™ avec kits

 Garantie
10 ans

 Démonstration
 en vidéo

Gamme de gerbeurs en acier peints époxy avec bâti équipé de la géométrie variable (breveté) certifiée ATEX. Version manuelle : levée et déplacement manuels.

Performance

- Construction robuste adaptée à des utilisations intensives.
- Équipé d'un rotofûts® pour vider un fût ou d'une pince automatique pour lever et déplacer un fût.
- 2 vitesses de levée au pied, 40 ou 70 mm/pompage.
- Chaînes de masse en inox.
- Parties en contact avec le fût en inox : mâchoires rapportées, taquets de butées anti-glisse, mâchoires de pince centrale.

Sécurité

- Géométrie variable permettant d'écarter les longerons pour une meilleure stabilité.
- Roues arrières équipées d'une protection des pieds et de frein.
- Dispositif permettant d'éviter le renversement du gerbeur en cas d'obstacle sur la course de descente.
- Conformés à la directive machine 2006/42/CE et à la norme ISO 3691-5.

Entretien et garantie


- Garantie 10 ans hors pièces d'usure.

Par ailleurs, comme rien ne devrait justifier de jeter un produit sous prétexte qu'il soit abîmé, nous sommes en capacité de remettre en état d'usage tous les matériels de notre fabrication et ce, sans limite de durée.

Conformes à la directive machine 2006/42/CE.




829 400 0001
 Gerbeur équipé de l'accessoire
 Rotofûts®

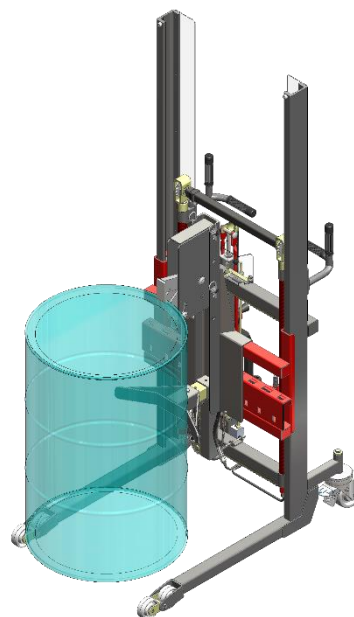

829 400 0003
 Gerbeur équipé de l'accessoire pince
 automatique

Explications de la géométrie variable 

- Le bâti s'écarte permettant de s'adapter à la charge à manipuler.
- Écartements utiles des longerons :
Lev 600 : de 500 à 1000 mm.

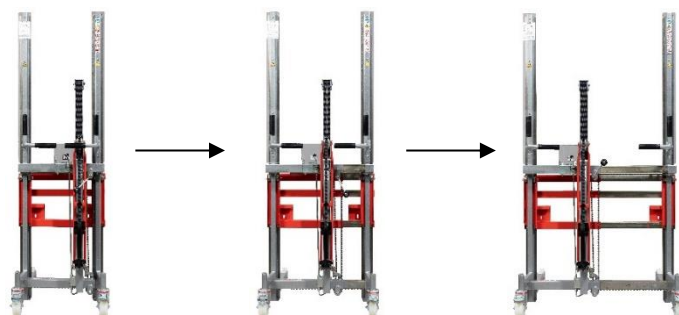

Démonstration en vidéo



Caractéristiques techniques

Référence	Capacité (kg)	Accessoire	Atex	Course de levée (mm)	Vitesse de levée	Hauteur levée mini/maxi (mm)	Hauteur HT (mm)	Écartement longerons (mm)	Roues avant / Roues arrière à frein	Poids (kg)	Garantie (an)
829 400 0001	350 ⁽¹⁾	Rotofûts *	Zone 2 ⁽²⁾	1400	40 ou 70 mm/pompage	135/1530	1910	500 à 1000	Ø 80 mm boggie polyamide / Ø 125 mm polyamide	165	10
829 400 0002			Zone 1 ⁽³⁾							160	
829 400 0003		Pince automatique	Zone 2 ⁽²⁾			515/2095					
829 400 0004			Zone 1 ⁽³⁾								


*Fourches en tube carré incluses

⁽¹⁾ Capacité à 500 mm des mâts selon norme ISO 3691-5

⁽²⁾ Zone 2 : 2 II 3G IIB T4 gaz et zones 22 II 3D IIIB T 135° poussières


⁽³⁾ Zone 1 : 1 II 2G IIB T4 gaz et zones 21 II 2D IIIB T135° poussières

Description accessoires



Fourches tube carré + Rotofûts® manuel

Permet de vider un fût métallique Ø 310 à 600 mm. Rotation à 360°, commande par volant sur réducteur irréversible. Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à crochet et sangle largeur 50 mm.



Pince automatique 1 fût

Pour fûts métalliques ou plastiques, à rebord, ou pour fûts plastiques avec couvercle de 60 à 220 L.